

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät horisontell häll (15kW). Termostat.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391400
(E9IINDAOMEA)

Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Borstad
krom, slät horisontell häll (15kW). Termostat.

391399
(E9IINIAOMEA)

* NOT TRANSLATED *

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Elektriska element i incoloy sitter under tillagningsplattan.
- Säkerhetstermostat och termostatk kontroll.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vatteninträng.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 120° till 280°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämpig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är helt slät

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255
Utbytbara blad.
- 1 av Plugg för horisontell PNC 206296
stekhäll

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255 ☐
blad.
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 PNC 206138 ☐
mm
- Stöd för bromontage, 1200 PNC 206139 ☐
mm
- Stöd för bromontage, 1400 PNC 206140 ☐
mm
- Stöd för bromontage, 1600 PNC 206141 ☐
mm
- Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & PNC 206304 ☐
900 (endast för 391400)


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN | PNC 206309 | ☐ |
| • Fettuppsamlare för stekhäll | PNC 206346 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • - NOTTRANSLATED - | PNC 206455 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Avlopp för stekhäll, 800 mm | PNC 216153 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät horisontell häll (15kW). Termostat.

Front

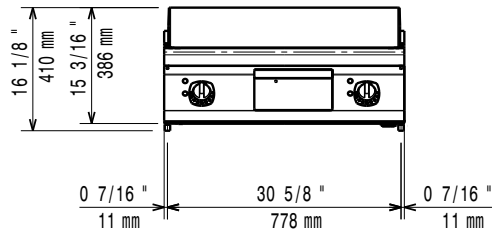


Sida

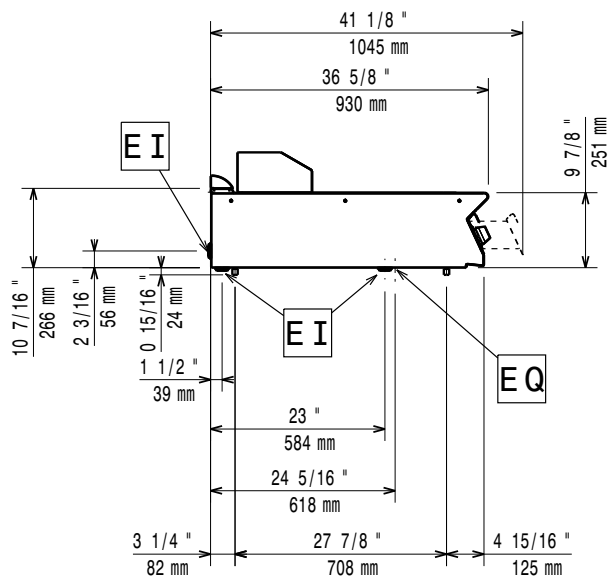

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

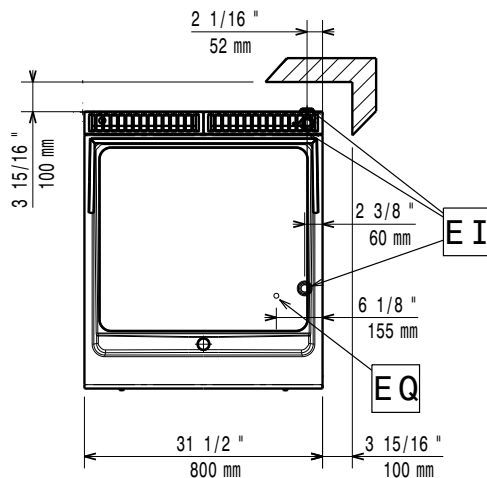

Elektricitet

Spänning:

391400 (E9IINDAOMEA)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
391399 (E9IINIAOMEA)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Förberedd för:

Total watt: 15 kW

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min: 120 °C

Arbetstemperatur, max: 280 °C

Ytermått, bredd: 800 mm

Ytermått, djup: 930 mm

Ytermått, höjd: 250 mm

Nettovikt: 105 kg

Fraktvikt:

391400 (E9IINDAOMEA) 103 kg

391399 (E9IINIAOMEA) 102 kg

Frakthöjd:

391400 (E9IINDAOMEA) 580 mm

391399 (E9IINIAOMEA) 540 mm

Fraktbredd:

391400 (E9IINDAOMEA) 1010 mm

391399 (E9IINIAOMEA) 1020 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolum:

391400 (E9IINDAOMEA) 0.5 m³

391399 (E9IINIAOMEA) 0.47 m³

Stekyta bredd: 730 mm

Stekyta djup: 700 mm



Modular Cooking
Stekhäll, el. Bänkmodell. 800mm. Slät horisontell häll (15kW). Termostat.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.07.07