

**Modular Cooking**  
**Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. Slät**  
**(2/3) och räfflad(1/3) sluttande häll**  
**(20kW). Termostat.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391403 (E9I1MAA0MEA)

Stekhäll, gas. Bänkmodell.  
800mm. Slät(2/3) och räfflad  
(1/3) sluttande häll (20kW).  
Termostat.

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av felt i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Piezo-tändning med termostatisk ventil för extra säkerhet.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Temperatur från 90° till 270°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät och räfflad yta inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad


### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255  
Utbytbara blad.
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

### Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255   
blad.
- Tätningsatts PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133   
diameter 150
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Avgasrenare PNC 206246

- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Avlopp för stekhäll, 800 mm PNC 216153
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278
- Gasregulator PNC 927225

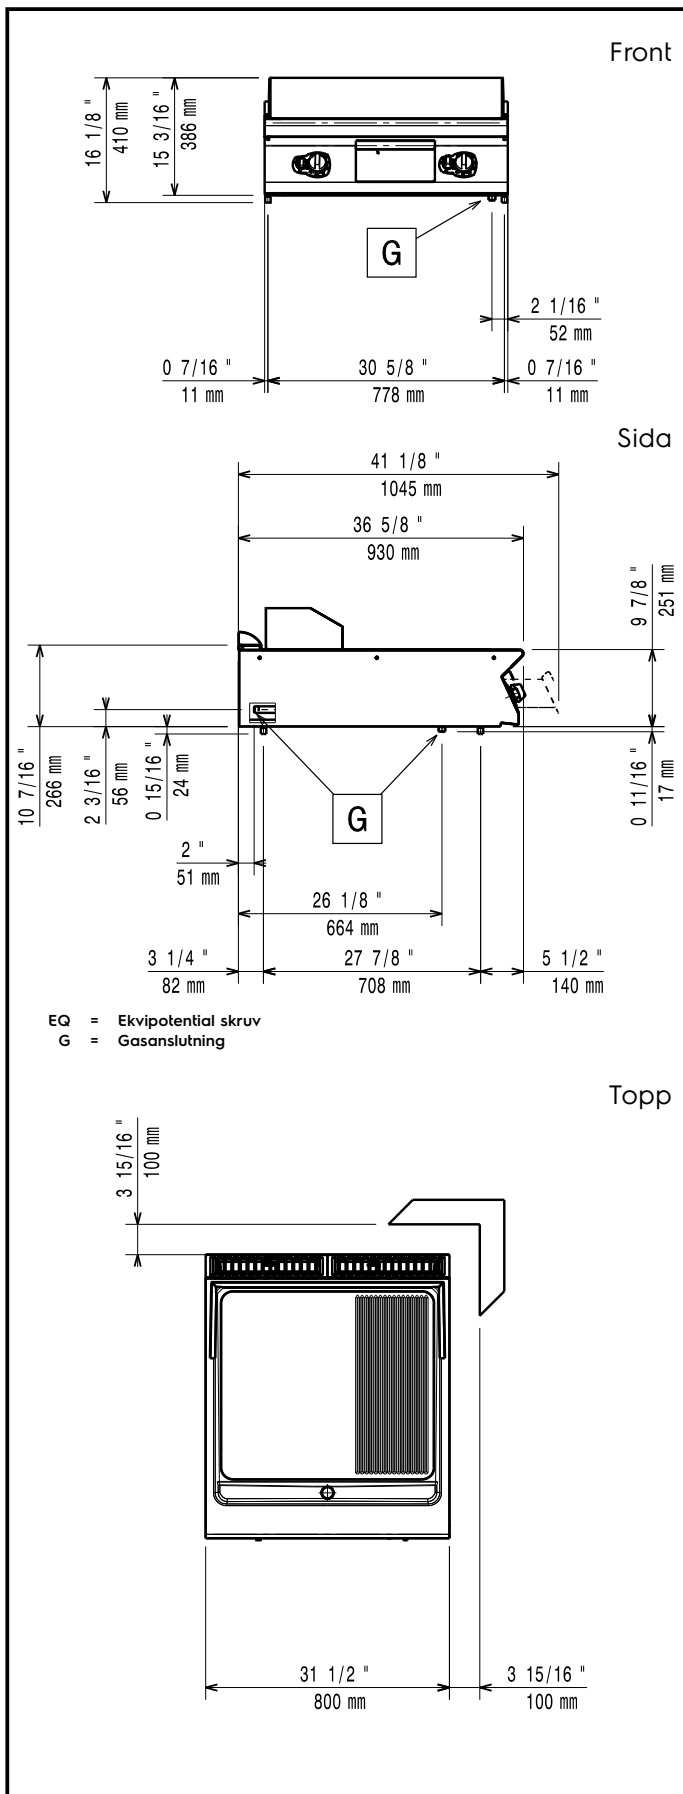

### Gas

Gas, effekt:	391403 (E9I1MAAOMEA)	20 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG; Naturgas
Gasintag:		1/2"

### Viktig information

Stekyta bredd:	730 mm
Stekyta djup:	700 mm
Arbetstemperatur, min:	90 °C
Arbetstemperatur, max:	270 °C
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	105 kg
Fraktvikt:	100 kg
Frakthöjd:	580 mm
Fraktbredd:	1010 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.5 m <sup>3</sup>

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.