

Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmmodell. 800mm. Slät
(2/3) och räfflad(1/3) sluttande häll
(20kW). Termostat.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391403 (E9I1MAA0MEA)

Stekhäll, gas. Bänkmmodell.
800mm. Slät(2/3) och räfflad
(1/3) sluttande häll (20kW).
Termostat.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vatteninträng.
- Kapslingsklass IPX5.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av felt i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Piezo-tändning med termostatisk ventil för extra säkerhet.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Temperatur från 90° till 270°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät och räfflad yta inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255
Utbytbara blad.
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

Övriga Tillbehör


- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255
blad.
- Tätningsatts PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133
diameter 150
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Avgasrenare PNC 206246

- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Avlopp för stekhäll, 800 mm PNC 216153
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278
- Gasregulator PNC 927225



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. Slät(2/3)
och räfflad(1/3) sluttande häll (20kW).
Termostat.

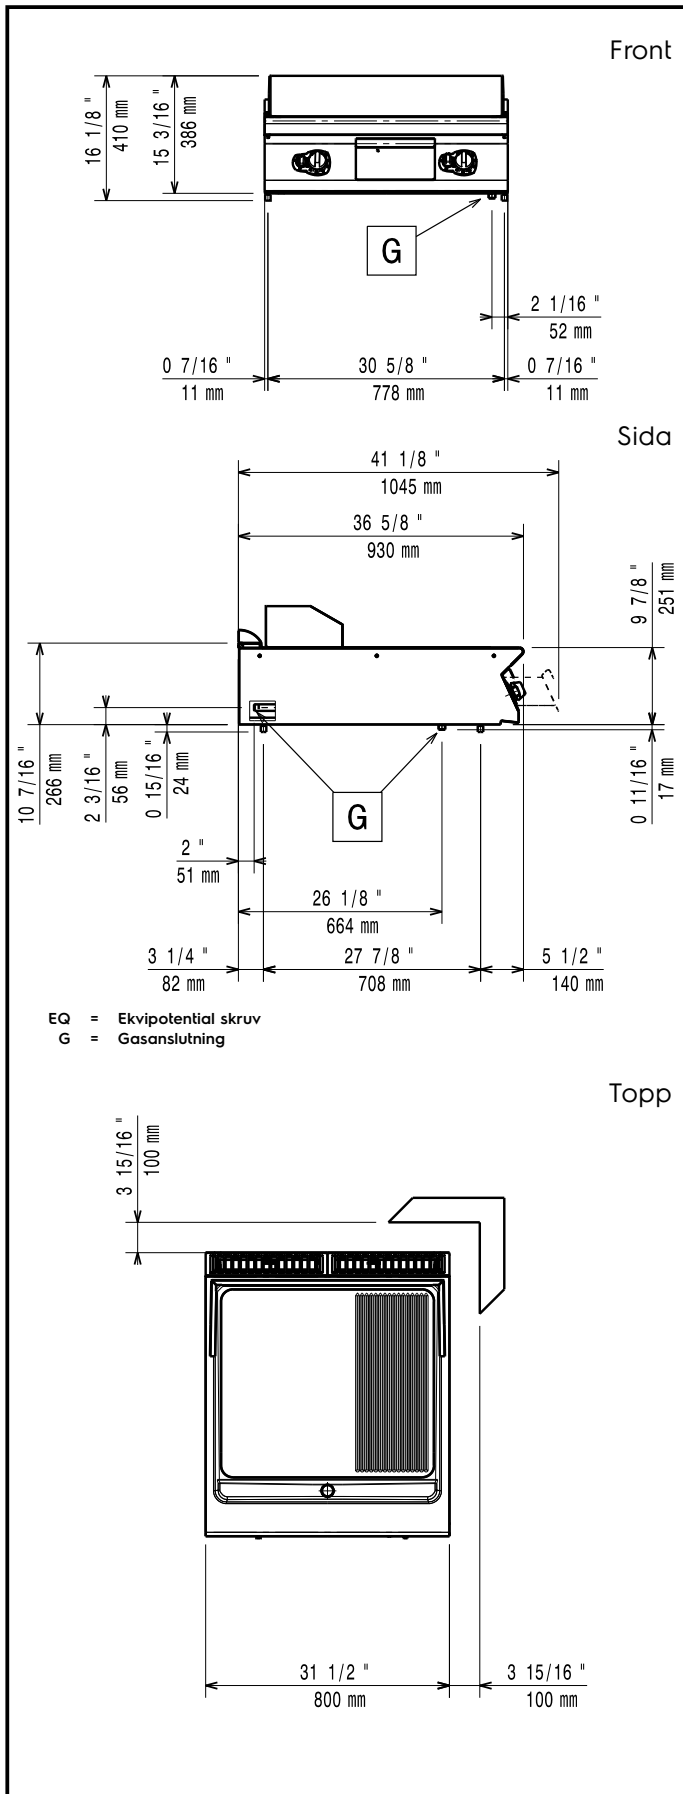

Gas

Gas, effekt:	391403 (E9I1MAA0MEA)	20 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG; Naturgas
Gasintag:		1/2"

Viktig information

Stekyta bredd:	730 mm
Stekyta djup:	700 mm
Arbetstemperatur, min:	90 °C
Arbetstemperatur, max:	270 °C
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	105 kg
Fraktvikt:	100 kg
Frakthöjd:	580 mm
Fraktbredd:	1010 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.5 m ³

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.