

**Modular Cooking  
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. Slät  
(2/3) och räfflad(1/3) sluttande häll  
(20kW). Termostat.**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391403 (E9I1MAA0MEA)

Stekhäll, gas. Bänkmodell.  
800mm. Borstad krom, Slät  
häll (2/3) och räfflad häll  
(1/3) sluttande (20kW).  
Termostat.

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av felt i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Piezo-tändning med termostatisk ventil för extra säkerhet.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Temperatur från 90° till 270°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät och räfflad yta inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad


### Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255  
Utbytbara blad.
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

### Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255   
blad.
- Tätningsatts PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133   
diameter 150
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Avgasrenare PNC 206246

• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	<input type="checkbox"/>
• Fettuppsamlare för stekhäll	PNC 206346	<input type="checkbox"/>
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• Skrapa för räfflad stekhäll.	PNC 206420	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	<input type="checkbox"/>
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Avlopp för stekhäll, 800 mm	PNC 216153	<input type="checkbox"/>
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	<input type="checkbox"/>
• Gasregulator	PNC 927225	<input type="checkbox"/>

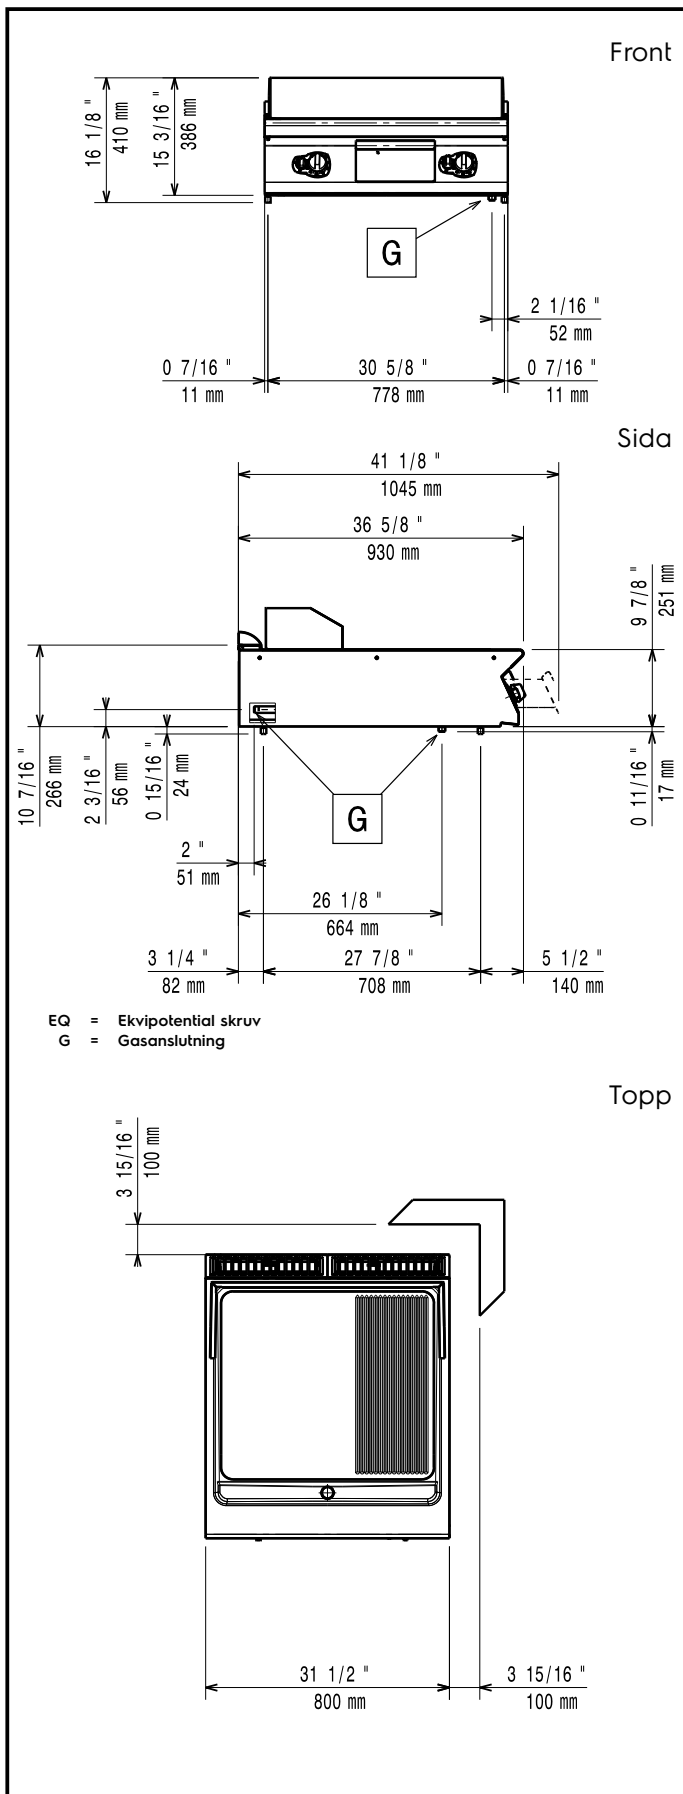

### Gas

<b>Gas, effekt:</b>	20 kW
<b>Standardgasleverans</b>	Natural Gas
<b>Gastyp alternativ:</b>	LPG; Naturgas
<b>Gasintag:</b>	1/2"

### Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

<b>Arbetstemperatur, min:</b>	90 °C
<b>Arbetstemperatur, max:</b>	270 °C
<b>Ytermått, bredd</b>	800 mm
<b>Ytermått, djup</b>	930 mm
<b>Ytermått, höjd</b>	250 mm
<b>Nettovikt:</b>	105 kg
<b>Fraktvikt:</b>	100 kg
<b>Frakthöjd:</b>	580 mm
<b>Fraktbredd:</b>	1010 mm
<b>Fraktdjup:</b>	860 mm
<b>Fraktvolym:</b>	0.5 m <sup>3</sup>
<b>Stekyta bredd:</b>	730 mm
<b>Stekyta djup:</b>	700 mm