

Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm.
Slät horisontell häll (20kW). Termostat.


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

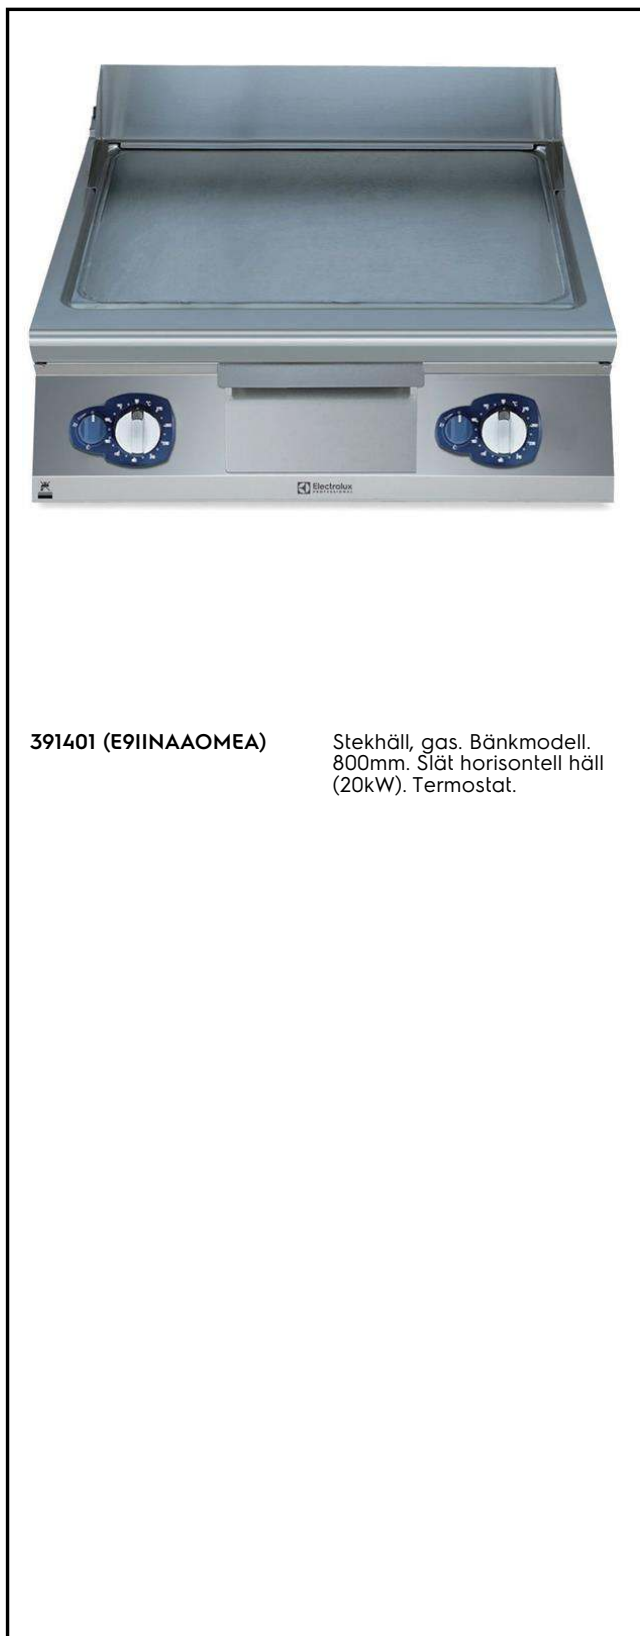

391401 (E9IINAAOMEA)

Stekhäll, gas. Bänkmodell.
800mm. Slät horisontell häll
(20kW). Termostat.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Piezo-tändning med termostatisk ventil för extra säkerhet.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 90° till 270°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är helt slät


Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255
Utbytbara blad.
- 1 av Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255
- Tätningsatts PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Avgasrenare PNC 206246
- Plugg för horisontell stekhäll PNC 206296
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Fettuppsamlare för stekhäll | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOTTRANSLATED - | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOTTRANSLATED - | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Avlopp för stekhäll, 800 mm | PNC 216153 | <input type="checkbox"/> |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Gasregulator | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

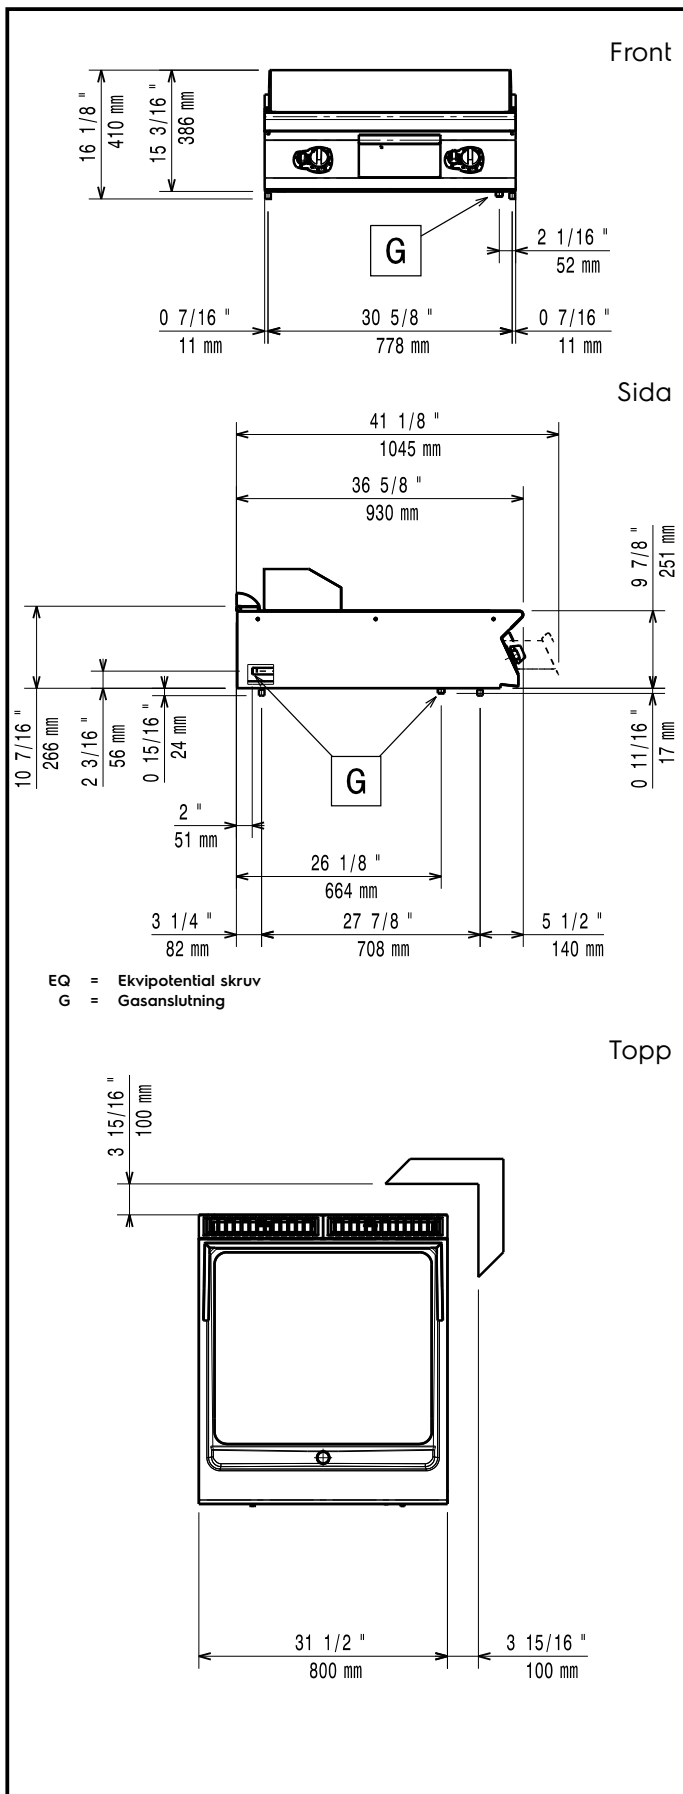

Gas

Gas, effekt:	20 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbetstemperatur, min:	90 °C
Arbetstemperatur, max:	270 °C
Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	930 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	105 kg
Fraktvikt:	102 kg
Frakthöjd:	580 mm
Fraktbredd:	1010 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.5 m ³
Stekyta bredd:	730 mm
Stekyta djup:	700 mm