

Modular Cooking Range Line 900XP Vattenbad, EI, Bänkmödel, 400MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391124 (E9BMEDB000)

Vattenbad. EI. Bänkmödel.
400mm.

Kort specifikation

Pos.

Vattenbad, el, (400 mm) bänkmödel. Värmeelement (2,2kW). Används för att bevara matens serveringstemperatur med hjälp av varmt vatten. Vattentemperaturen kontrolleras av en termostat (max 90°C). Externa paneler i rostfritt borstat stål. Förstärkt arbetsyta i 2mm rostfritt stål..

Huvudfunktioner

- Vattenbad används för att bevara matens serveringstemperatur.
- Värmeelement med Incoloy-beläggning under baljans bas.
- Vred.
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- Nivån för påfyllning av vatten på sidan av baljan.
- Enhet med manuell fyllning av baljan.
- Vattentemperaturen styrs av termostat med max temperaturvärde på 90 °C.
- Baljan töms via ventil med översvämningsskydd.
- Specialisolering under tillagningsytan håller värmen på plattan, utan att den sprids till basen.
- Enheten har perforerad falsk botten och skenstöd för GN-kärl.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion


- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör


- | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |

- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185 ☐
- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278 ☐
- Vattenpåfyllningskran. för 700-seriens vattenbad l=700 mm PNC 921627 ☐

Front




Sida

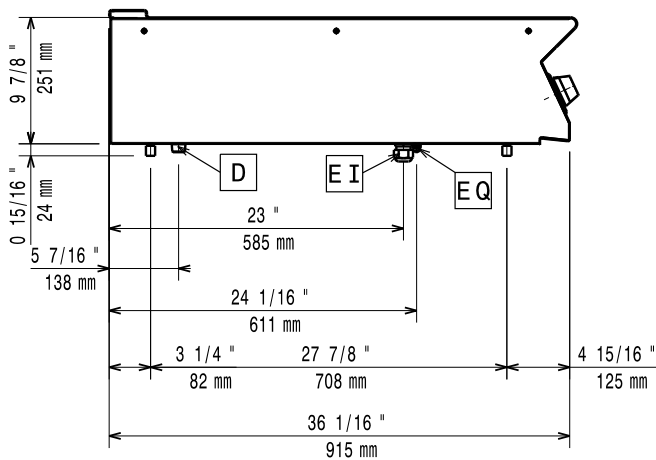

D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotential skruv

Topp

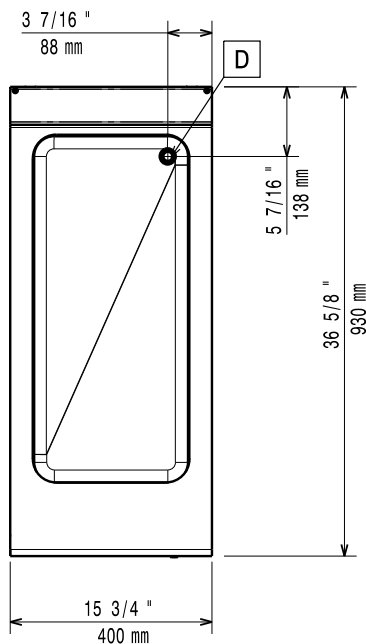

Elektricitet

Spänning: 220-230 V/1 ph/50-60 Hz
 Total watt: 2.2 kW

Vatten

Water Drain: 50 mm

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 305 mm
 Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 160 mm
 Brunnens invändiga dimensioner (djup): 685 mm
 Termostat intervall: 30 °C MIN; 90 °C MAX

Nettovikt: 32 kg
 Fraktvikt: 29 kg
 Frakthöjd: 520 mm
 Fraktbredd: 460 mm
 Fraktdjup: 1020 mm
 Fraktvolym: 0.24 m³
 [NOT TRANSLATED] EBM94

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.