Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP 100L Stekbord El - Compound Yta

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



391149 (E9BREJDPF0) Stekbord, el. 100L. Tippbar. Duomat. Termostat.

Kort specifikation

Pos.

Unit to be Electrolux Professional 900XP Electric Bratt Pan 100 liter capacity. Electric characteristics to be __ 400 V. Infrared heating elements positioned below the cooking surface. Unit shall have Duomat cooking surface for roasting, browning, stewing, preparation of sauces, sautéing, boiling and braising. Unit can be installed on cantilever systems. Unit shall include mechanism to manually tilt the pan and double-skinned closing lid in stainless steel. Cooking temperature can be set through thermostat and the energy input through an energy regulator. Exterior panels of unit in Stainless steel with Scotch Brite finish. Unit has right-angled side edges to allow flush-fitting junction between units.

.

Huvudfunktioner

- Stekpanna perfekt för sauterig, pochering, ångning, kokning, stuvning och fukttillagning.
- Med Duomat kokyta kan man utföra våt och torr matlagning.
- Dubbel struktur på balja och lock för att reducera värmeskingring.
- Infraröda värmeelement monterade under kokytan.
- Det dubbla locket är isolerat, i 20/10 rostfritt stål.
- Faktisk tillagningstemperatur ställs in via justerbar termostat.
- Energiingången styrs av energiregulatorn.
- Manuell lutningsmekanism som underlättar tömning av kärl.
- Stora, släta ytor, enkel åtkomst för rengöring.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Arbetstemperatur från 80°C till 300°C.

Konstruktion

- Kokyta med Duomat-botten: en 10 mm tjock legering från kombinationen av 2 olika i rostfritt stål för bättre värmestabilitet och korrosionsmotstånd.
- Alla invändiga ytor är runda och polerade.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX5 kapslingsklass
- [NOT TRANSLATED]

Hållbarhet

- Värmeisolering: begränsad värmeutstrålning och låg energiförbrukning.

Övriga Tillbehör


• Fotsats	PNC 206136 ❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm	PNC 206150 ❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151 ❑
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152 ❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177 ❑
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178 ❑

• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	❑
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	❑
• Panel för service	PNC 206181	❑
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)	PNC 206202	❑
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	❑
• Skorsten 1000 mm till XP 700 & 900	PNC 206305	❑
• Ryggplåtar, 1000mm	PNC 206375	❑
• Ryggplåtar, 1200mm	PNC 206376	❑
• Höj och sänkbar vagn med löstagbar GN 2/1 kantin.	PNC 922403	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking 900XP 100L Stekbord EI - Compound Yta

Front

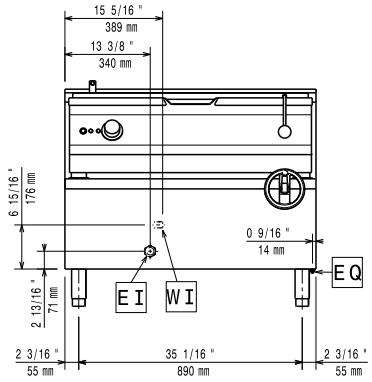


Sida

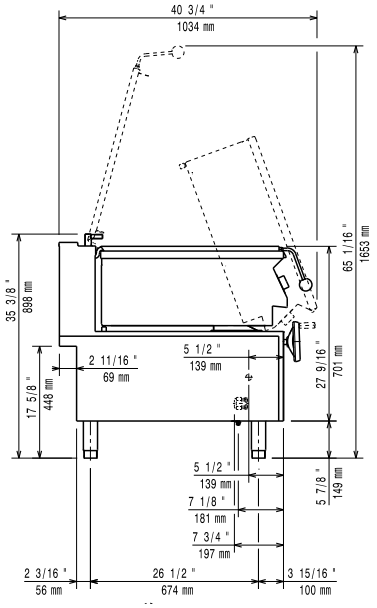

CWI1 = Kallvatten
EI = Elektrisk anslutning

Topp

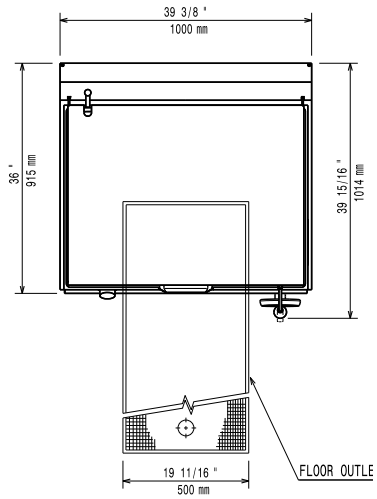

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Total watt:	17 kW

Viktig information

Tillagningsyta djup:	565 mm
Tillagningsyta bredd:	880 mm
Tillagningsbrunn höjd:	180 mm
Brunnens kapacitet, max:	100 liter
Arbetstemperatur, min:	80 °C
Arbetstemperatur, max:	300 °C
Nettovikt:	180 kg
Fraktvikt:	177 kg
Frakthöjd:	1070 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	1070 mm
Fraktvolym:	1.17 m³
[NOT TRANSLATED]	EBP9M2

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.26