

Modular Cooking 900XP Värmeri för Pommes Frites, EI, 400 MM

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



391098 (E9CSPDC000)

Pommes frites värmeri.
400mm. Bänkmodell

Kort specifikation

Pos.

Värmeri för pommes frites, ei, (400 mm), bänkmodell, element (1kW) på baksidan. Perforerad dubbel botten GN 1/1 speciellt utformad för enkel hantering. Pressad arbetsyta i rostfritt stål. Enkel kontrollpanel med av/på knapp. Externa paneler av rostfritt stål. Kontrollvreden utformade för att skydda mot vattenintrång.

Huvudfunktioner

- Används normalt i kombination med en fritös så att överbliven olja ka rinna av friterade portioner ner i behållaren.
- Förutom tillagning kan produkten även användas för att hålla maten varm tills det är dags för servering.
- Enheten har infraröda värmeelement på baksidan för att öka hålltiden.
- Balja som innehåller 1/1 GN behållare med max höjd på 150 mm.
- Enkel kontrollpanel.
- Enheten levereras med en perforerad GN 1/1 fälsk botten speciellt utformad för enklare matplacering.
- Pressad arbetsyta i ett stycke, i 2 mm rostfritt stål med Scotch Brite-finish som underlättar rengöring.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX5 kapslingsklass

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms | PNC 206135 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN | PNC 206309 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
900XP Värmeri för Pommes Frites,
EI, 400 MM


- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm
- PNC 216278 ☐




Modular Cooking
900XP Värmeri för Pommes Frites, EI, 400 MM
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.04


Front



Sida

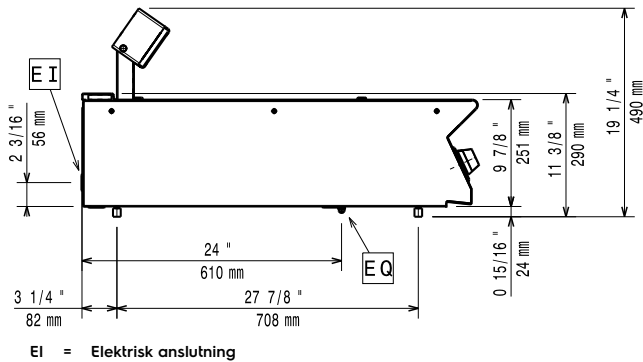

Topp

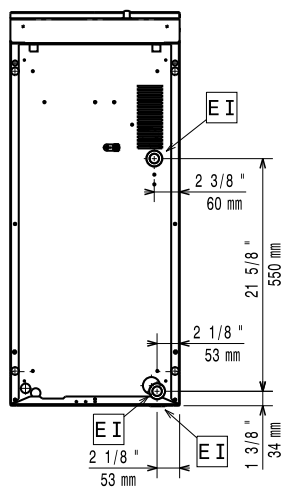

Elektricitet

Spänning:	220-230 V/1 ph/50-60 Hz
Effekt, max:	1 kW
Total watt:	1 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	306 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	156 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	510 mm
Nettovikt:	28 kg
Fraktvikt:	ISO 9001 kg
Frakthöjd:	640 mm
Fraktbredd:	480 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.31 m ³
[NOT TRANSLATED]	ECS9

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.