



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Pastakokare EI 800MM 40+40L

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391127 (E9PCEH2MF0)

Pastakokare. El. Golvmodell.
800mm. 2 bassänger
(40+40L). Utan korgar.

Kort specifikation

Pos.

Pastakokare, el. 800 mm golvmodell. Infraröda element 20kW. 2 bassänger (40L+40L) av pressat 316-L rostfritt stål skyddar mot korrosion. Automatisk funktion för avlägsnande av stärkelse under tillagning. Säkerhetstermostat och elektromekanisk sensor förhindrar att produkten arbetar utan vatten. Hög och sänkbara fötter i rostfritt stål. Utvändiga paneler i rostfritt stål. Arbetsytan i 20/10 rostfritt stål. Modellen har.

Huvudfunktioner

- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Enheten har ett infrarött värmesystem under baljans bas.
- Vattenkärlet i rostfritt stål (av typen 316-L).
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- Automatisk funktion för avlägsnande av stärkelse under tillagning: ger förbättrad vattenkvalitet.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettnings.
- Enkel kontrollpanel.
- Kontinuerlig vattenpåfyllning regleras via en manuell vattenkran.
- Stor tömning med manuell kulventil för snabb tömning av baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Automatiskt lyftsysteem (extra tillbehör): 200 mm bred enhet med tre korgstöd i rostfritt stål med plats för en GN 1/3-korg vardera, som placeras på ena eller båda sidorna av maskinen så att sex små portionskorgar lyfts automatiskt (kan beställas separat). Möjlighet att memorera nio tillagningstider via digital styrning.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- 2 mm pressad arbetsbänk i ett stycke rostfritt stål
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- 40 liters vattenkärlet.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet



- ESD finns att få som tillbehör (installeras separat): energisnål enhet använder värme som alstras av vatten som töms genom överflödet för att förvärma kranvattnet upp till 60 °C, för konstant vattenkokning.

Medföljande tillbehör



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Pastakokare EI 800MM 40+40L

Front

Elektricitet

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Spänning:

Effekt, max:

20 kW

Total watt:

20 kW

Vatten

Total hardness:

5-50 ppm

Avlopp "D":

1"

Dimensioner tilllopp
kallvattenledning:

3/4"

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Sida

Viktig information

Brunnens invändiga
dimensioner (bredd):

300 mm

Brunnens invändiga
dimensioner (höjd):

260 mm

Brunnens invändiga
dimensioner (djup):

520 mm

Brunnkapacitet (MAX):

40 lt MAX

Nettovikt:

77 kg

Fraktvikt:

93 kg

Frakthöjd:

1120 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

860 mm


Fraktvolym:

0.98 m³

[NOT TRANSLATED]

EPC92S

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

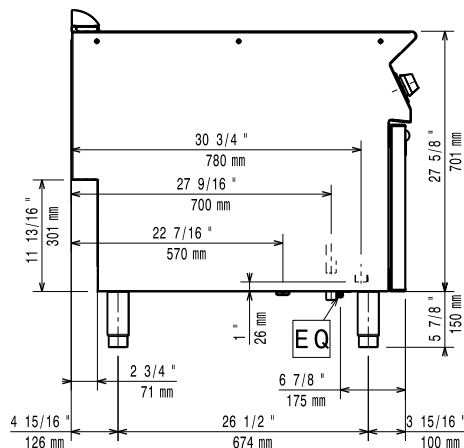

- D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv
WI = Vatten inlopp

Topp

