



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 900XP Pastakokare EI 800MM 40+40L

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391127 (E9PCEH2MF0)

Pastakokare. El. Golvmodell.  
800mm. 2 bassänger  
(40+40L). Utan korgar.

### Kort specifikation

#### Pos.

Pastakokare, el. 800 mm golvmodell. Infraröda element 20kW. 2 bassänger (40L+40L) av pressat 316-L rostfritt stål skyddar mot korrosion. Automatisk funktion för avlägsnande av stärkelse under tillagning. Säkerhetstermostat och elektromekanisk sensor förhindrar att produkten arbetar utan vatten. Hög och sänkbara fötter i rostfritt stål. Utvändiga paneler i rostfritt stål. Arbetsytan i 20/10 rostfritt stål. Modellen har.

### Huvudfunktioner

- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Enheten har ett infrarött värmesystem under baljans bas.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- Automatisk funktion för avlägsnande av stärkelse under tillagning: ger förbättrad vattenkvalitet.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Enkel kontrollpanel.
- Kontinuerlig vattenpåfyllning regleras via en manuell vattenkran.
- Stor tömning med manuell kulventil för snabb tömning av baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Automatiskt lyftsystem (extra tillbehör): 200 mm bred enhet med tre korgstöd i rostfritt stål med plats för en GN 1/3-korg vardera, som placeras på ena eller båda sidorna av maskinen så att sex små portionskorgar lyfts automatiskt (kan beställas separat). Möjlighet att memorera nio tillagningstider via digital styrning.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- 40 liters vattenkär.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Vattenkär i rostfritt stål (av typen 316-L).
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm pressad arbetsbänk i ett stycke rostfritt stål

### Hållbarhet



- ESD finns att få som tillbehör (installeras separat): energisnål enhet använder värme som alstras av vatten som töms genom överflödet för att förvärma kranvattnet upp till 60 °C, för konstant vattenkokning.

### Medföljande tillbehör



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking 900XP Pastakokare EI 800MM 40+40L

Front

### Elektricitet

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Spänning:    | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Effekt, max: | 20 kW                    |
| Total watt:  | 20 kW                    |

### Vatten


|                                                                                                                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Total hardness:                                                                                                                                                                 | 5-50 ppm |
| Avlopp "D":                                                                                                                                                                     | 1"       |
| Dimensioner tilllopp<br>kallvattenledning:                                                                                                                                      | 3/4"     |
| Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions. Please refer to user manual for detailed water quality information. |          |

Sida

### Viktig information

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Brunnsens invändiga dimensioner (bredd): | 300 mm              |
| Brunnsens invändiga dimensioner (höjd):  | 260 mm              |
| Brunnsens invändiga dimensioner (djup):  | 520 mm              |
| Brunnkapacitet (MAX):                    | 40 lt MAX           |
| Nettovikt:                               | 77 kg               |
| Fraktvikt:                               | 93 kg               |
| Frakthöjd:                               | 1120 mm             |
| Fraktbredd:                              | 1020 mm             |
| Fraktdjup:                               | 860 mm              |
| Fraktvolym:                              | 0.98 m <sup>3</sup> |
| [NOT TRANSLATED]                         | EPC92S              |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

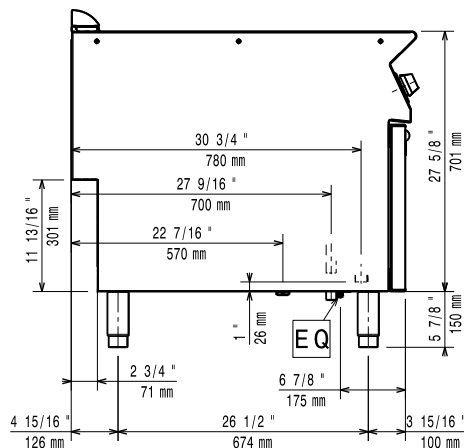

- D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv  
WI = Vatten inlopp

Topp

