



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Pastakokare EI 800MM 40+40L

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391127 (E9PCEH2MF0)

Pastakokare. El. Golvmodell.
800mm. 2 bassänger
(40+40L). Utan korgar.

Kort specifikation

Pos.

Pastakokare, el. 800 mm golvmodell. Infraröda element 20kW. 2 bassänger (40L+40L) av pressat 316-L rostfritt stål skyddar mot korrosion. Automatisk funktion för avlägsnande av stärkelse under tillagning. Säkerhetstermostat och elektromekanisk sensor förhindrar att produkten arbetar utan vatten. Hög och sänkbara fötter i rostfritt stål. Utvändiga paneler i rostfritt stål. Arbetsytan i 20/10 rostfritt stål. Modellen har.

Huvudfunktioner

- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Enheten har ett infrarött värmesystem under baljans bas.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- Automatisk funktion för avlägsnande av stärkelse under tillagning: ger förbättrad vattenkvalitet.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Enkel kontrollpanel.
- Kontinuerlig vattenpåfyllning regleras via en manuell vattenkran.
- Stor tömning med manuell kulventil för snabb tömning av baljan.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Automatiskt lyftsystem (extra tillbehör): 200 mm bred enhet med tre korgstöd i rostfritt stål med plats för en GN 1/3-korg vardera, som placeras på ena eller båda sidorna av maskinen så att sex små portionskorgar lyfts automatiskt (kan beställas separat). Möjlighet att memorera nio tillagningstider via digital styrning.
- Den speciella utformningen på kontrollvredssystemet skyddar mot vattenintrång.
- Enheten levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard (sparkplattor i rostfritt stål som tillval).
- 40 liters vattenkär.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Vattenkär i rostfritt stål (av typen 316-L).
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm pressad arbetsbänk i ett stycke rostfritt stål

Hållbarhet



- ESD finns att få som tillbehör (installeras separat): energisnål enhet använder värme som alstras av vatten som töms genom överflödet för att förvärma kranvattnet upp till 60 °C, för konstant vattenkokning.

Medföljande tillbehör



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Pastakokare EI 800MM 40+40L

Front

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Effekt, max:	20 kW
Total watt:	20 kW

Vatten


Total hardness:	5-50 ppm
Avlopp "D":	1"
Dimensioner tilllopp kallvattenledning:	3/4"
Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions. Please refer to user manual for detailed water quality information.	

Sida

Viktig information


Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	300 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	260 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	520 mm
Brunnkapacitet (MAX):	40 lt MAX
Nettovikt:	77 kg
Fraktvikt:	93 kg
Frakthöjd:	1120 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolyt:	0.98 m ³
[NOT TRANSLATED]	EPC92S

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

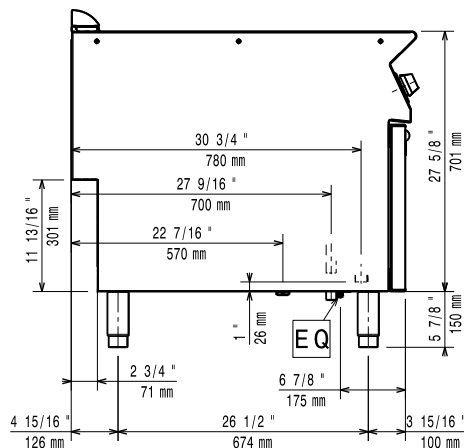

- D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv
WI = Vatten inlopp

Topp

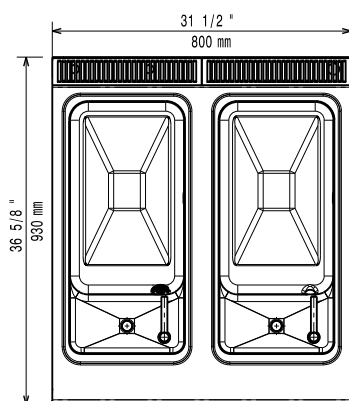

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Pastakokare EI 800MM 40+40L

2026.08.10