

## Modular Cooking P900XP Stekhäll, El, Slät, Krom, Sluttande 800MM

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391073 - 391176 - 391074 - 391177

### Kort specifikation

#### Pos.

Unit to be Electrolux Professional 900XP Full Module Electric Fry Top. Unit to have \_\_\_ smooth or \_\_\_ 2/3 smooth and 1/3 ribbed cooking surface. Cooking surface to be of chromium-plated mild steel. Electric characteristics to be \_\_\_ 400 V or \_\_\_ 230 V three phase. Unit to be installed on open base installations, bridging supports or cantilever systems. Unit to feature a collector on bottom the cooking surface for the collection of grease and fat. Body and work top of unit entirely in Stainless steel with Scotch Brite finish. Extra strength work top in heavy duty 2 mm Stainless steel. Unit has right-angled side edges to allow flush-fitting junction between units.

### Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Elektriska element i incoloy sitter under tillagningsplattan.
- Säkerhetstermostat och termostatk kontroll.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stängskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredssystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 120° till 280°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stekytan är helt slät (endast för 391073, 391176)
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad (endast för 391074, 391177)

### Medföljande tillbehör


- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255  
Utbytbara blad.
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420  
(endast för 391074, 391177)

### Övriga Tillbehör


- Skrapa för slät häll. Utbytbara blad. PNC 164255 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 (endast för 391074) PNC 206304 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Fettuppsamlare för stekhäll PNC 206346 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐

- Skrapa för räfflad stekhäll. (endast för 391074, 391177) PNC 206420 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Avlopp för stekhäll, 800 mm PNC 216153 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm PNC 216278 ☐

Front

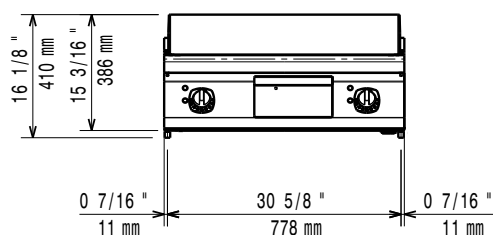


Sida

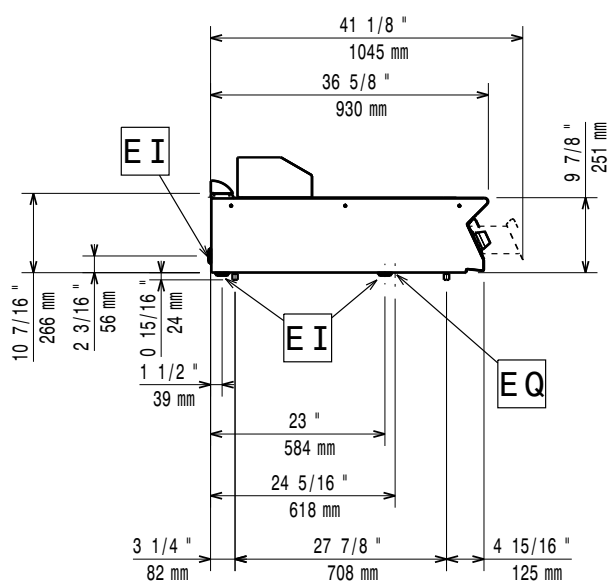

EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotential skruv

Topp

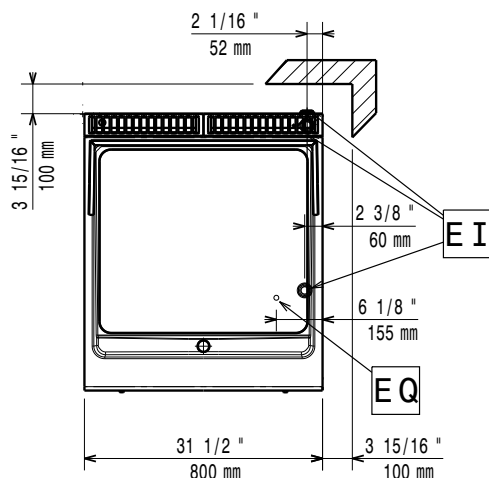

### Elektricitet

#### Spänning:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | 230 V/3 ph/50/60 Hz     |
| 391074 (E9FTEHCP00) | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| 391177 (E9FTEHCP0N) | 230 V/3 ph/50/60 Hz     |

#### Effekt, max:

15 kW

#### Total watt:

15 kW

### Viktig information

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Arbetstemperatur, min: | 120 °C |
| Arbetstemperatur, max: | 280 °C |
| Ytermått, bredd        | 800 mm |
| Ytermått, djup         | 930 mm |
| Ytermått, höjd         | 250 mm |

#### Nettovikt:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | 90.5 kg |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | 105 kg  |
| 391074 (E9FTEHCP00) | 88 kg   |
| 391177 (E9FTEHCP0N) | 105 kg  |

#### Fraktvikt:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | 101 kg |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | 102 kg |
| 391074 (E9FTEHCP00) | 98 kg  |
| 391177 (E9FTEHCP0N) | 120 kg |

#### Frakthöjd:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | 560 mm |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | 540 mm |
| 391074 (E9FTEHCP00) | 540 mm |
| 391177 (E9FTEHCP0N) | 540 mm |

#### Fraktbredd:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | 1020 mm |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | 900 mm  |
| 391074 (E9FTEHCP00) | 1020 mm |
| 391177 (E9FTEHCP0N) | 1020 mm |

#### Fraktdjup:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | 860 mm  |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | 1020 mm |
| 391074 (E9FTEHCP00) | 860 mm  |
| 391177 (E9FTEHCP0N) | 860 mm  |

#### Fraktvolum:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | 0.49 m <sup>3</sup> |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | 0.5 m <sup>3</sup>  |
| 391074 (E9FTEHCP00) | 0.47 m <sup>3</sup> |
| 391177 (E9FTEHCP0N) | 0.47 m <sup>3</sup> |

#### [NOT TRANSLATED]

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | EFT92 |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | N9RE1 |
| 391074 (E9FTEHCP00) | EFT92 |
| 391177 (E9FTEHCP0N) | N9RE1 |

#### Stekyta bredd:

730 mm

#### Stekyta djup:

700 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.