



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Stekhäll, Gas, Slät, Krom, Sluttande 800MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391054 (E9FTGHCS00)

Stekhäll, gas. Bänkmodell.
800mm. Slät sluttande
kromhäll (20kW). Termostat.

391055 (E9FTGHCP00)

Stekhäll, gas. Bänkmodell.
800mm. Slät(2/3) och räfflad
(1/3) sluttande kromhäll
(20kW). Termostat.

Kort specifikation

Pos.

Stekhäll, gas (800 mm) i bänkmodell, slät sluttande kromhäll, brännare (20kW) med termostatisk ventil och självstabiliserande låga. För installation på underrede, bryggmontage eller konsolsystem. Borttagningsbar låda för fettuppsamling under stekytan. Utvändiga paneler i borstat rostfritt stål. Robust arbetsyta i 2mm rostfritt stål.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Säkerhetstermostat med temperaturmarkeringar för extra säkerhet.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Piezo-tändning med termostatisk ventil för extra säkerhet.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 90° till 270°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Stekytan är helt slät (endast för 391054)
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad (endast för 391055)

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255
Utbytbara blad.
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420
(endast för 391055)

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255 ☐
blad.
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133 ☐
diameter 150
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Avgasrenare | PNC 206246 | ☐ |
| • Skorsten 800 mm till XP700 & 900 (endast för 391054) | PNC 206304 | ☐ |
| • Bakre ledstång, 800 mm, Marin | PNC 206308 | ☐ |
| • BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN | PNC 206309 | ☐ |
| • Fettuppsamlare för stekhäll | PNC 206346 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Skrapa för räfflad stekhäll. (endast för 391055) | PNC 206420 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Avlopp för stekhäll, 800 mm | PNC 216153 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Stekhäll, Gas, Slät, Krom, Sluttande 800MM

Front

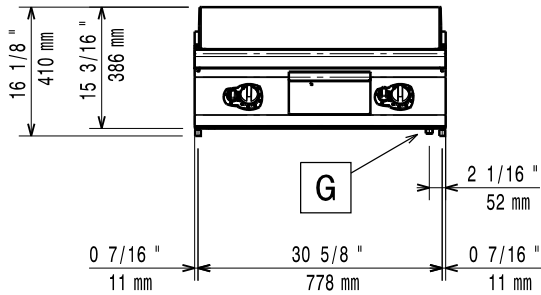


Sida

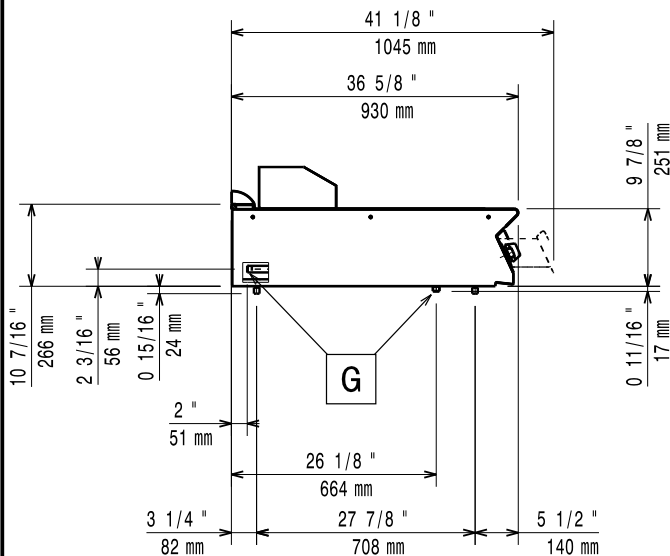

EQ = Ekvipotentialet skruv
G = Gasanslutning

Topp

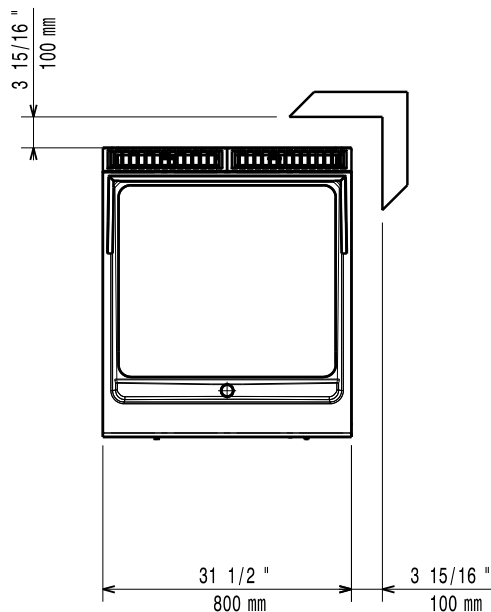

Gas

Natural gas - Pressure:

391054 (E9FTGHCS00) 7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

20 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

Arbets temperatur, min:

90 °C

Arbets temperatur, max:

270 °C

Ytermått, bredd

800 mm

Ytermått, djup

930 mm

Ytermått, höjd

250 mm

Nettovikt:

105 kg

Fraktvikt:

391054 (E9FTGHCS00) 102 kg

391055 (E9FTGHCP00) 101 kg

Frakthöjd:

580 mm

Fraktbredd:

1010 mm

Fraktdjup:

860 mm

Fraktvolum:

0.5 m³

[NOT TRANSLATED]

N9RG

Stekyta bredd:

730 mm

Stekyta djup:

700 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Stekhäll, Gas, Slät, Krom, Sluttande 800MM

2025.06.13