

Modular Cooking Grill. Gas. Golvmodell. 800mm. Stadsgas

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391269 (E9GRTHGCFU)

Grill. Gas. Golvmodell.
800mm. Stadsgas

Kort specifikation

Pos.

Gasgrill, golvmodell 800 mm, stadsgas. Används med naturgas eller gasol. Högeffektiva 11 kW brännare i rostfritt stål med inbyggd stabiliserande låga. Grillgaller i emaljerat gjutjärn som är enkel att ta bort vid rengöring. Inkluderar droppskål för uppsamling av flott och fett. Yttre paneler i borstat rostfritt. Extra stark bänkskiva i kraftfullt 2 mm rostfritt stål. Rätvinkliga sidokanter för att kunna förbinda enheterna.

Huvudfunktioner

- Brännare i rostfritt stål (typ AISI441) med självstabiliserande låga.
- Brännarna skyddas av deflektionsbrickor för att förhindra att fett droppar på dem.
- Droppbricka för uppsamling av köttssaft och fett.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Energireglering via kontrollvred.
- Monoblock-struktur ger bättre stabilitet och enklare installation.
- Tillagningsytan är dubbelsidig: en för kött och den andra för fisk och grönsaker.
- Lådan kan fyllas med vatten för att producera ånga för tillagning av känsliga produkter samt för enkel rengöring av lådan.
- De externa panelernas låga temperatur ger säkrare arbetsförhållanden.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för grillar golvmodell. PNC 206422

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐


- SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR PNC 206157 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Panel för service PNC 206181 ☐
- Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg) PNC 206202 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- Avgasrenare PNC 206246 ☐
- Kran för vattenpåfyllning i fettuppsamlingslådan till fristående gas och elektrisk grill 800 mm PNC 206281 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm PNC 206370 ☐
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- GALLER RFR FÖR GRILL 800MM, 900XP PNC 206404 ☐
- GRILL RFR MED V-FORM 800MM, 900XP PNC 206405 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206421 ☐
- Skrapa för grillar golvmodell. PNC 206422 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- Gasregulator PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Grill. Gas. Golvmmodell. 800mm. Stadsgas

Front

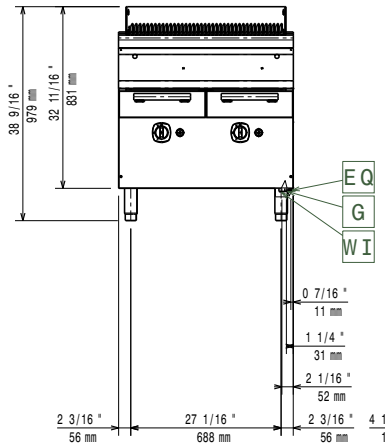


Sida

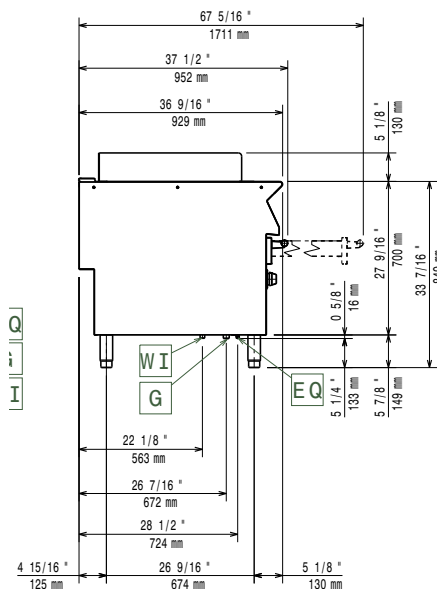

EQ = Ekvipotentiael skruv
G = Gasanslutning

Topp

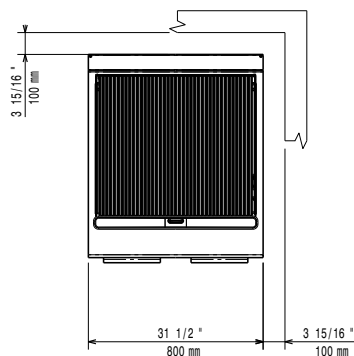

Gas

Natural gas - Pressure:

391269 (E9GRTHGCFU)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

20 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gas typ alternativ:

LPG; Town Gas

Gasintag:

3/4"

Viktig information

Yttermått, bredd

800 mm

Yttermått, djup

930 mm

Yttermått, höjd

850 mm

Nettovikt:

96 kg

Fraktvikt:

113 kg

Frakthöjd:

1040 mm

Fraktbredd:

900 mm

Fraktdjup:

1060 mm

Fraktvolym:

0.99 m³

[NOT TRANSLATED]

N9GT

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Modular Cooking
Grill. Gas. Golvmmodell. 800mm. Stadsgas



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.16