

Modular Cooking Grill. Gas. Golvmodell. 800mm. Stadsgas

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391269 (E9GRTHGCFU)

Grill. Gas. Golvmodell.
800mm. Stadsgas

Kort specifikation

Pos.

Gasgrill, golvmodell 800 mm, stadsgas. Används med naturgas eller gasol. Högeffektiva 11 kW brännare i rostfritt stål med inbyggd stabiliserande låga. Grillgaller i emaljerat gjutjärn som är enkel att ta bort vid rengöring. Inkluderar droppskål för uppsamling av flott och fett. Yttre paneler i borstat rostfritt. Extra stark bänkskiva i kraftfullt 2 mm rostfritt stål. Rätvinkliga sidokanter för att kunna förbinda enheterna.

Huvudfunktioner

- Brännare i rostfritt stål (typ AISI441) med självstabiliserande låga.
- Brännarna skyddas av deflektionsbrickor för att förhindra att fett droppar på dem.
- Droppbricka för uppsamling av köttjuft och fett.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Energireglering via kontrollvred.
- Monoblock-struktur ger bättre stabilitet och enklare installation.
- Tillagningsytan är dubbelsidig: en för kött och den andra för fisk och grönsaker.
- Lådan kan fyllas med vatten för att producera ånga för tillagning av känsliga produkter samt för enkel rengöring av lådan.
- De externa panelernas låga temperatur ger säkrare arbetsförhållanden.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Medföljande tillbehör


- 1 av Skrapa för grillar golvmodell. PNC 206422

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133
- Fotsats PNC 206136
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152

- SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR PNC 206157
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180
- Panel för service PNC 206181
- Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg) PNC 206202
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210
- Avgasrenare PNC 206246
- Kran för vattenpåfyllning i fettuppsamlingslådan till fristående gas och elektrisk grill 800 mm PNC 206281
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm PNC 206370
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376
- GALLER RFR FÖR GRILL 800MM, 900XP PNC 206404
- GRILL RFR MED V-FORM 800MM, 900XP PNC 206405
- - NOT TRANSLATED - PNC 206421
- Skrapa för grillar golvmodell. PNC 206422
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- Gasregulator PNC 927225

Front

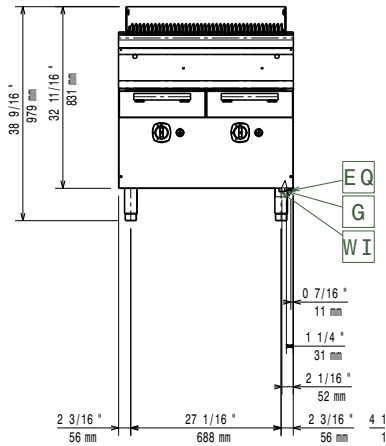


Sida

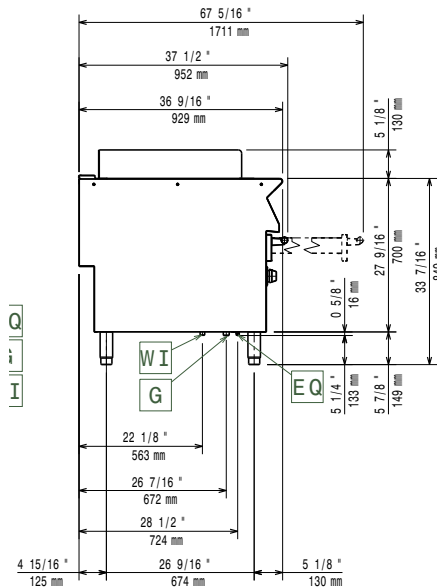

EQ = Ekvipotentiaal skruv
G = Gasanslutning

Topp

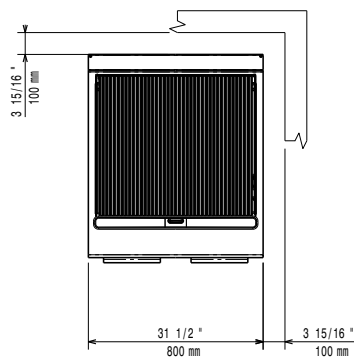

Gas

Natural gas - Pressure:	391269 (E9GRTHGCFU)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas, effekt:		20 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG;Town Gas
Gasintag:		3/4"

Viktig information

Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	850 mm
Nettovikt:	96 kg
Fraktvikt:	113 kg
Frakthöjd:	1040 mm
Fraktbredd:	900 mm
Fraktdjup:	1060 mm
Fraktvolyt:	0.99 m ³
[NOT TRANSLATED]	N9GT

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.