

## Modular Cooking Range Line 900XP Vattenbad, Gas. Bänkmodell, 400 MM

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391109 (E9BMGDB000)

Vattenbad. Gas.  
Bänkmodell. 400mm.

### Kort specifikation

#### Pos.

Vattenbad, gas, (400 mm) bänkmodell 3kW. För naturgas eller gasol. Används för att bevara matens serveringstemperatur med hjälp av varmt vatten. Vattentemperaturen kontrolleras av en termostat (max 90°C). Externa paneler i rostfritt borstat stål. Förstärkt arbetsyta i 2mm rostfritt stål.

### Huvudfunktioner

- Vattenbad används för att bevara matens serveringstemperatur.
- Brännare i rostfritt stål med brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Piezo-antändning.
- Nivån för påfyllning av vatten på sidan av baljan.
- Enhet med manuell fyllning av baljan.
- Vattentemperaturen styrs av termostat med max temperaturvärde på 90 °C.
- Baljan töms via ventil med översvämningsskydd.
- Specialisolering under tillagningsytan håller värmen på plattan, utan att den sprids till basen.
- Enheten har perforerad falsk botten och skenstöd för GN-kärl.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Lämplig som bänkinstallation.


### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.

### Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126
- Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 PNC 206127
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154

- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303
- Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter. PNC 206310
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmödel djup 900mm PNC 216278
- Vattenpåfyllningskran. för 700-seriens vattenbad l=700 mm PNC 921627
- Gasregulator PNC 927225

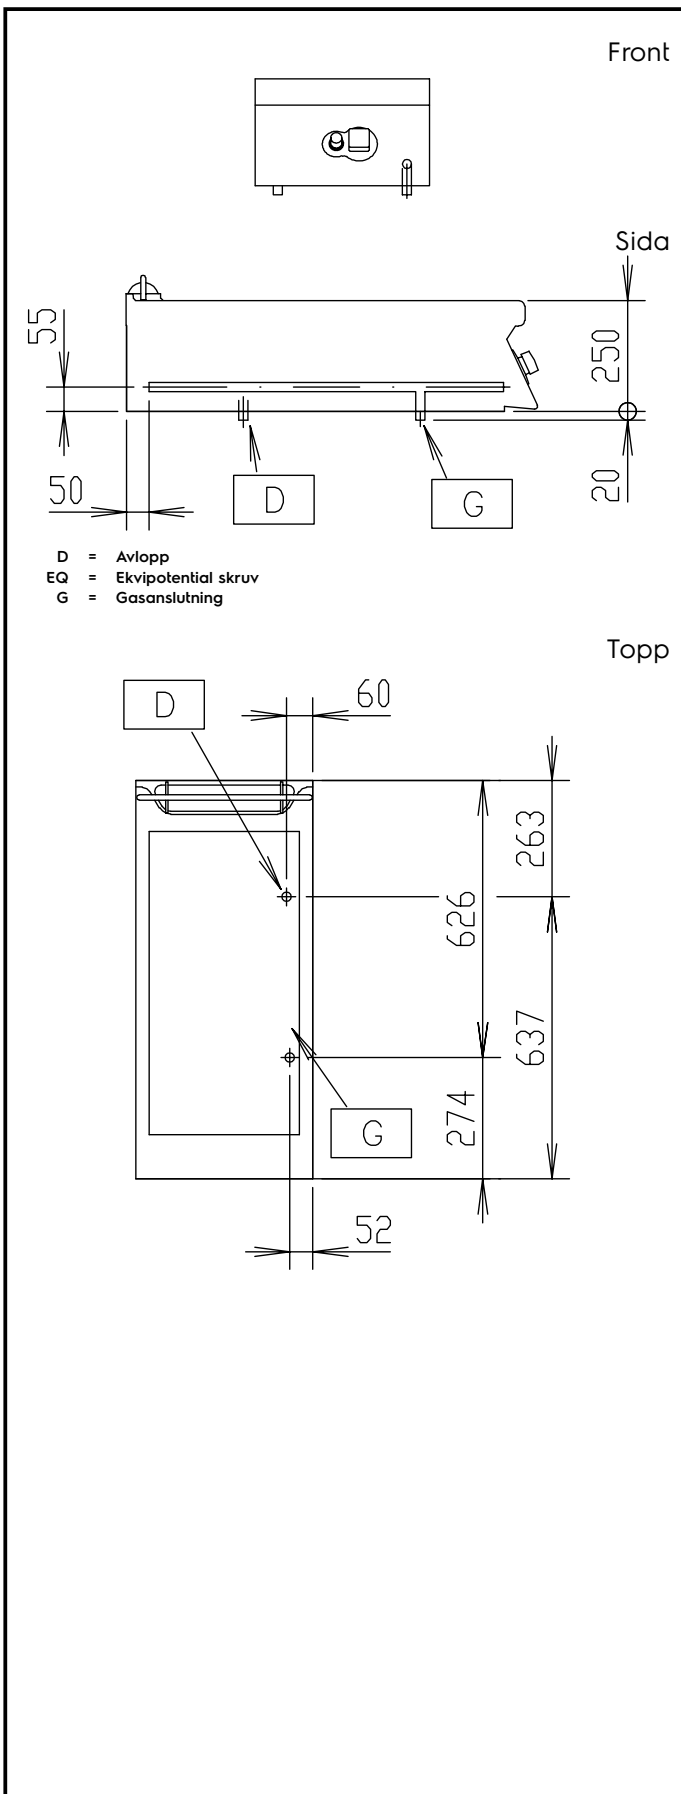

## Gas

<b>Natural gas - Pressure:</b>	391109 (E9BMGDB000)	7" w.c. (17.4 mbar)
<b>Gas, effekt:</b>		3 kW
<b>Standardgasleverans</b>		Natural Gas
<b>Gastyp alternativ:</b>		LPG; Naturgas
<b>Gasintag:</b>		3/4"

## Vatten

<b>Water Drain:</b>	50 mm
---------------------	-------

## Viktig information

<b>Brunnens invändiga dimensioner (bredd):</b>	305 mm
<b>Brunnens invändiga dimensioner (höjd):</b>	160 mm
<b>Brunnens invändiga dimensioner (djup):</b>	685 mm
<b>Termostat intervall:</b>	30 °C MIN; 90 °C MAX
<b>Nettovikt:</b>	32 kg
<b>Fraktvikt:</b>	ISO 9001 kg
<b>Frakthöjd:</b>	540 mm
<b>Fraktbredd:</b>	460 mm
<b>Fraktdjup:</b>	1020 mm
<b>Fraktvolym:</b>	0.25 m <sup>3</sup>
<b>[NOT TRANSLATED]</b>	N9BG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.