



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Vattenbad, Gas. Bänkmodell, 400 MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391109 (E9BMGDB000)

Vattenbad. Gas.
Bänkmodell. 400mm.

Kort specifikation

Pos.

Vattenbad, gas, (400 mm) bänkmodell 3kW. För naturgas eller gasol. Används för att bevara matens serveringstemperatur med hjälp av varmt vatten. Vattentemperaturen kontrolleras av en termostat (max 90°C). Externa paneler i rostfritt borstat stål. Förstärkt arbetsyta i 2mm rostfritt stål..

Huvudfunktioner

- Vattenbad används för att bevara matens serveringstemperatur.
- Brännare i rostfritt stål med brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Piezo-antändning.
- Nivån för påfyllning av vatten på sidan av baljan.
- Enhet med manuell fyllning av baljan.
- Vattentemperaturen styrs av termostat med max temperaturvärde på 90 °C.
- Baljan töms via ventil med översvämningsskydd.
- Specialisolering under tillagningsytan håller värmen på plattan, utan att den sprids till basen.
- Enheten har perforerad falsk botten och skenstöd för GN-kärl.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.


Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Avgaskanal, 120 mm | PNC 206126 | ☐ |
| • Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 | PNC 206127 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter. | PNC 206310 | ☐ |
| • Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |
| • Vattenpåfyllningskran. för 700-seriens vattenbad l=700 mm | PNC 921627 | ☐ |
| • Gasregulator | PNC 927225 | ☐ |

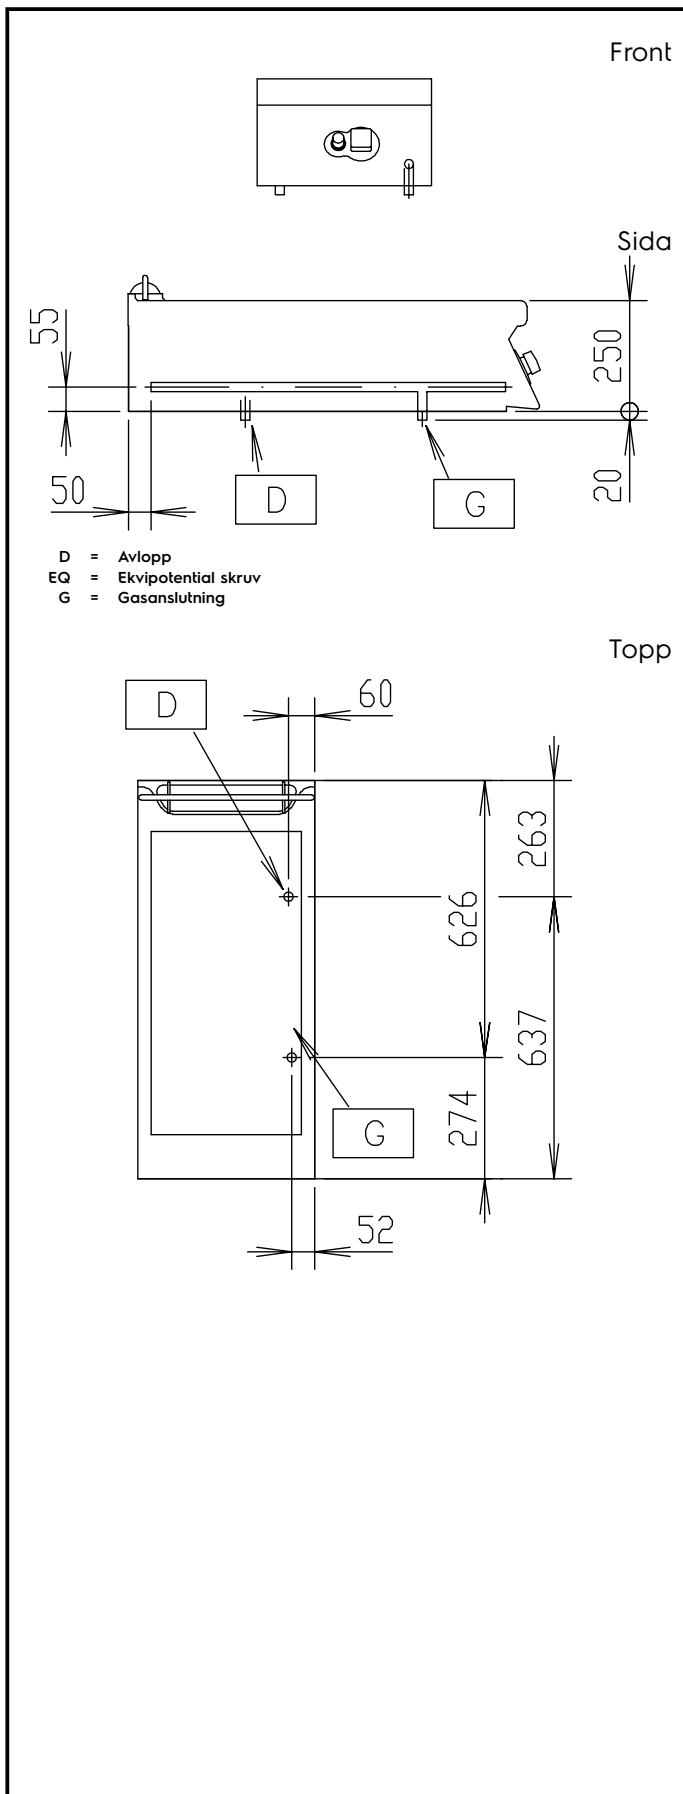

Gas

Natural gas - Pressure:	391109 (E9BMGDB000)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas, effekt:		3 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG; Naturgas
Gasintag:		3/4"

Vatten

Water Drain:	50 mm
--------------	-------

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	305 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	160 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	685 mm
Termostat intervall:	30 °C MIN; 90 °C MAX
Nettovikt:	32 kg
Fraktvikt:	ISO 9001 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.25 m ³
[NOT TRANSLATED]	N9BG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.