



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Hel häll, Ugn 800mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391019 (E9STGH10G0)

Gasspis. Golvmodell.
800mm. Hel häll. En central
brännare. Gasugn.

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (800 mm) i golvmodell, hel häll, central brännare (10,5kW) med skyddad pilotlåg. Utrustad med gasugn (8,5kW). Stor häll med flera värmezoner. Häll i gjutjärn utan nivåskillnader gör att olika stora kokkärl kan användas samtidigt och enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft. Externa paneler i rostfritt stål. Arbetsyta i 20/10 rostfritt stål. Ugnsutrymme med 3 gejderpar anpassade för GN-galler 2/1, (2 ångplåtar) och basplatta i gjutjärn.

Huvudfunktioner

- Gasuppvärmd, 10,5 kW central brännare, solid ovanbelagd.
- Tålig kokplatta i gjutjärn, lätt att rengöra.
- Mitten av plattan kan bli högst 500 °C varm samtidigt som den minskar utåt.
- Mittenbrännare med optimerad förbränning, brinnmekanism och skyddad indikatorlampa.
- Piezo-antändning.
- Olika temperatur som passar olika tillagningsbehov, över hela plattan tack vare möjlighet att finjustera temperatur efter zon.
- Olika stora kokkärl kan användas samtidigt på grund av den stora ytan utan mellansektorer.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Det nedre facket består av en standardgasugn med brännare i rostfritt stål och självstabiliserande låga under basplattan. Ugnsutrymmet har skenor i 3 nivåer för 2/1 GN hyllor (2 ångplåtar) och basplatta i gjutjärn.
- Ugnstermostat som kan justeras mellan 120 och 280 °C.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- IPX5 kapslingsklass

Medföljande tillbehör

- 1 av Galler, förkromat, GN2/1 PNC 164250 till ugn

Övriga Tillbehör

- Galler, förkromat, GN2/1 till ugn PNC 164250 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm	PNC 206150	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm	PNC 206152	☐
• SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR	PNC 206157	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm	PNC 206176	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm	PNC 206177	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm	PNC 206178	☐
• Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm	PNC 206179	☐
• Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st	PNC 206180	☐
• Panel för service	PNC 206181	☐
• Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg)	PNC 206202	☐
• 4 fötter för installation på cementsockel	PNC 206210	☐
• Avgasrenare	PNC 206246	☐
• Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)	PNC 206289	☐
• Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).	PNC 206290	☐
• Skorsten 800 mm till XP700 & 900	PNC 206304	☐
• Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 800mm	PNC 206367	☐
• Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar hel häll 900	PNC 206386	☐
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	☐
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm	PNC 216134	☐
• Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• Gasregulator	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Hel häll, Ugn 800mm

Front

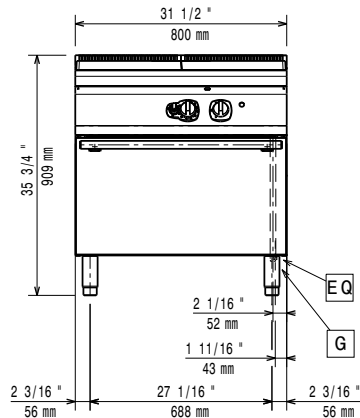


Sida

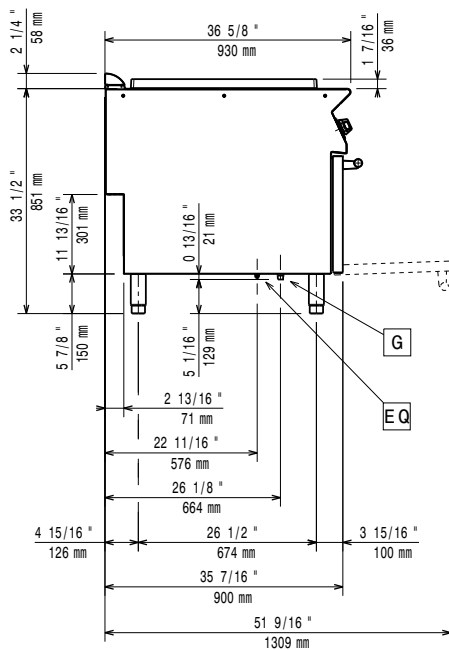

EQ = Ekvipotentiael skruv
G = Gasanslutning

Topp

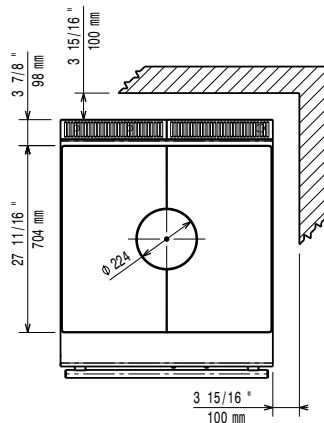

Gas

Natural gas - Pressure:

391019 (E9STGH10G0) 7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

19 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Natural Gas; Town Gas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

Ugnens arbetstemperatur: 120 °C MIN; 280 °C MAX

Ugnens invändiga dimensioner (bredd): 575 mm

Ugnens invändiga dimensioner (höjd): 300 mm

Ugnens invändiga dimensioner (djup): 700 mm

Nettovikt: 171 kg

Fraktvikt: 169 kg

Frakthöjd: 1080 mm

Fraktbredd: 1020 mm

Fraktdjup: 860 mm

Fraktvolym: 0.95 m³

[NOT TRANSLATED]

N9TG

Spishäll användbar yta (bredd): 795 mm

Spishäll användbar yta (djup): 696 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP Spis, Gas, Hel häll, Ugn 800mm

2025.08.06