

Ventilation Kondenseringshuv med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



922723 (HOCTIIE)

Kondenseringshuv med fläkt
för 6&10 GN 1/1 ugn

Huvudfunktioner

- Behöver inte anslutas till fläktkanal vilket minskar installationskostnaderna.
- Filtrens konstruktion och material minskar risken för brand.
- Kompletta ventilationssystem som eliminerar behovet av extern anslutning.
- Fläktmotor med tre automatiska hastigheter:
 - Låg hastighet när dörren stängs och ventilen är stängd;
 - Medelhastighet när dörren är stängd och ventilen är öppen;
 - Hög hastighet när dörren är öppen.
- Labyrintfilter och kondenseringsfiltren är lätta att demontera och går att diska i diskmaskin.
- Kabelanslutning mellan huvud och ugn möjliggör kommunikationen mellan dem. Anslutning av huvudet till ugnens programvara aktiverar automatiskt fläkthastighet baserat på faktisk ugnaktivitet.
- Huvudet och ugnen är synkroniserade: huvudet slås på/av när ugnen startar/stannar; baserat på faktisk ugnaktivitet aktiverar huvudet automatiskt High/Medium/Low fläktkraft.
- Kan användas med 6 och 10 GN 1/1 el LW-kombiugnar.
- Dörröppning med dubbla steg (PNC 922265) föreslås för att förbättra filteringsprestanda.
- Beräkna luftutbytet för hela köksmiljön och säkerställ att det följer ventilationsnormerna (t.ex. VDI 2052 Standard för ventilation av kommersiella kök - eller annan lokal referens). Ett otillräckligt luftutbyte kan orsaka att fläkten fungerar felaktigt.

Konstruktion

- Helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Automatisk aktivering vid dörröppning.
- Flera filteringsystem:
 - förfiltrering av utgående ånga genom labyrintfilter av rostfritt stål;
 - kondensfilter och extra droppseparator som fungerar som ånga-vätskeavskiljare.
- Utvecklad och tillverkad i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001-certifierad fabrik.
- Måste installeras i ett utrymme där normal ventilation förekommer enligt föreskrifterna.

Hållbarhet

- Systemet i huvudet ger rätt ventilationskraft och ger samtidigt lägre energiförbrukning.







Electrolux
PROFESSIONAL

Ventilation Kondenseringshuv med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn

Front

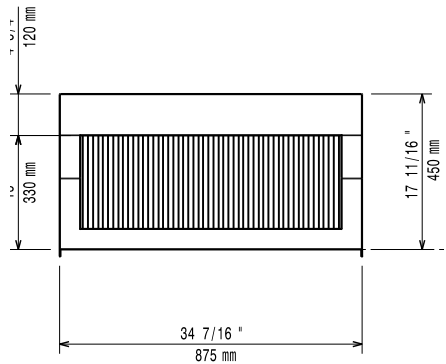


Sida

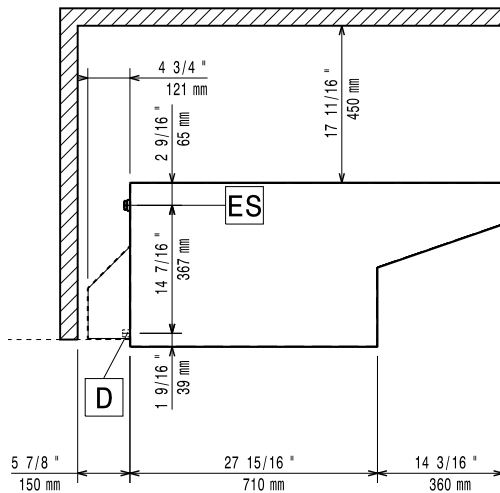

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

Topp

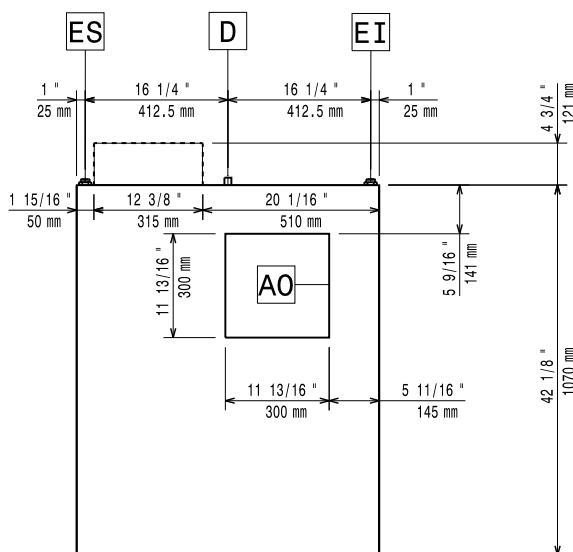

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt: 0.4 kW

Viktig information

Ytermått, bredd: 875 mm
Ytermått, djup: 1070 mm
Ytermått, höjd: 472 mm
Nettovikt: 77 kg
Frakthöjd: 24 1/4" (620 mm)

Frånluft

Kapacitet luft: 1200-1500 m³/h