

Ventilation Kondenseringshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



922725 (HOCV11E)

Kondenseringshuv med fläkt
för 20 GN 1/1 ugn

Huvudfunktioner

- Filtrens konstruktion och material minskar risken för brand.
- Behöver inte anslutas till fläktkanal vilket minskar installationskostnaderna.
- Kompletta ventilationssystem som eliminerar behovet av extern anslutning.
- Fläktmotor med tre automatiska hastigheter:
 - Låg hastighet när dörren stängs och ventilen är stängd;
 - Medelhastighet när dörren är stängd och ventilen är öppen;
 - Hög hastighet när dörren är öppen.
- Labyrintfilter och kondenseringsfiltren är lätta att demontera och går att diska i diskmaskin.
- Kabelanslutning mellan huv och ugn möjliggör kommunikationen mellan dem. Anslutning av huv till ugnens programvara aktiverar automatiskt fläkthastighet baserat på faktisk ugnaktivitet.
- Huv och ugnen är synkroniserade: huv slås på/av när ugnen startar/stannar; baserat på faktisk ugnaktivitet aktiverar huv automatiskt High/Medium/Low fläktkraft.
- Kan användas med 20 GN 1/1 el LW kombiugn.
- Beräkna luftutbytet för hela köksmiljön och säkerställ att det följer ventilationsnormerna (t.ex. VDI 2052 Standard för ventilation av kommersiella kök - eller annan lokal referens). Ett otillräckligt luftutbyte kan orsaka att fläkten fungerar felaktigt.

Konstruktion

- Helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Automatisk aktivering vid dörröppning.
- Flera filtreringssystem:
 - förfiltrering av utgående ånga genom labyrintfilter av rostfritt stål;
 - kondensfilter och extra droppseparator som fungerar som ånga-vätskeavskiljare.
- Utvecklad och tillverkad i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001 -certifierad fabrik.
- Måste installeras i ett utrymme där normal ventilation förekommer enligt föreskrifterna.

Hållbarhet

- Systemet i huv ger rätt ventilationskraft och ger samtidigt lägre energiförbrukning.





Ventilation fläkt för 20 GN 1/1 ugn

Technical drawing of a rectangular box with the following dimensions:

- Top edge: 4 3/4" (120 mm)
- Left edge: 13" (330 mm)
- Right edge: 17 11/16" (450 mm)
- Bottom edge: 36 1/8" (917 mm)


The drawing shows a perspective view of a box with a hatched interior. The dimensions are given in inches and millimeters.

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with dimensions in inches and millimeters. The frame is labeled with 'D' for the door and 'ES' for the end stop. The dimensions are as follows:

- Top horizontal dimension: $28 \frac{9}{16}''$ (725 mm)
- Bottom horizontal dimension: $14 \frac{3}{16}''$ (360 mm)
- Left vertical dimension: $17 \frac{11}{16}''$ (450 mm)
- Right vertical dimension: $18 \frac{9}{16}''$ (472 mm)
- Inner vertical dimension: $14 \frac{7}{16}''$ (367 mm)
- Inner horizontal dimension: $1 \frac{9}{16}''$ (40 mm)
- Inner vertical dimension: $2 \frac{9}{16}''$ (65 mm)

The drawing also shows a hatched area representing the wall or floor structure.

Topp

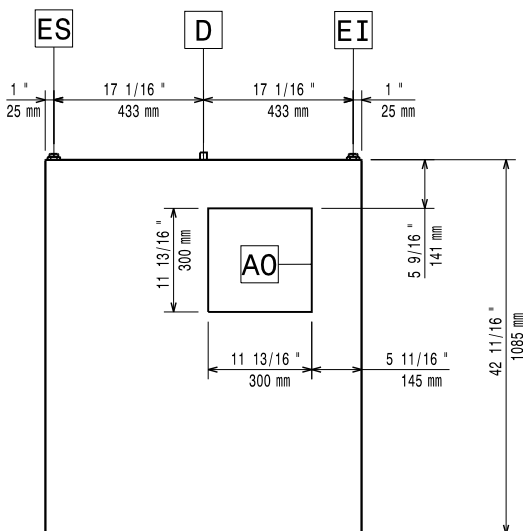

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt: 0.4 kW

Viktig information

Yttermått, bredd 917 mm
Yttermått, djup 1085 mm
Yttermått, höjd 472 mm
Nettovikt: 78 kg
Fraktvikt: 82 kg

Frånluft

Kapacitet Luft: 1200-1500 m³/h