

Ventilation Kondenseringshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



922725 (HOCV11E)

Kondenseringshuv med fläkt
för 20 GN 1/1 ugn

Huvudfunktioner

- Filtrens konstruktion och material minskar risken för brand.
- Behöver inte anslutas till fläktkanal vilket minskar installationskostnaderna.
- Kompletta ventilationssystem som eliminerar behovet av extern anslutning.
- Fläktmotor med tre automatiska hastigheter:
 - Låg hastighet när dörren stängs och ventilen är stängd;
 - Medelhastighet när dörren är stängd och ventilen är öppen;
 - Hög hastighet när dörren är öppen.
- Labyrintfilter och kondenseringsfiltren är lätta att demontera och går att diska i diskmaskin.
- Kabelanslutning mellan huv och ugn möjliggör kommunikationen mellan dem. Anslutning av huv till ugnens programvara aktiverar automatiskt fläkthastighet baserat på faktisk ugnaktivitet.
- Huv och ugnen är synkroniserade: huv slås på/av när ugnen startar/stannar; baserat på faktisk ugnaktivitet aktiverar huv automatiskt High/Medium/Low fläktkraft.
- Kan användas med 20 GN 1/1 el LW kombiugn.
- Beräkna luftutbytet för hela köksmiljön och säkerställ att det följer ventilationsnormerna (t.ex. VDI 2052 Standard för ventilation av kommersiella kök - eller annan lokal referens). Ett otillräckligt luftutbyte kan orsaka att fläkten fungerar felaktigt.

Konstruktion

- Helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Automatisk aktivering vid dörröppning.
- Flera filtreringssystem:
 - förfiltrering av utgående ånga genom labyrintfilter av rostfritt stål;
 - kondensfilter och extra droppseparator som fungerar som ånga-vätskeavskiljare.
- Utvecklad och tillverkad i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001 -certifierad fabrik.
- Måste installeras i ett utrymme där normal ventilation förekommer enligt föreskrifterna.

Hållbarhet

- Systemet i huv ger rätt ventilationskraft och ger samtidigt lägre energiförbrukning.







Electrolux
PROFESSIONAL

Ventilation Kondenseringshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn

Front

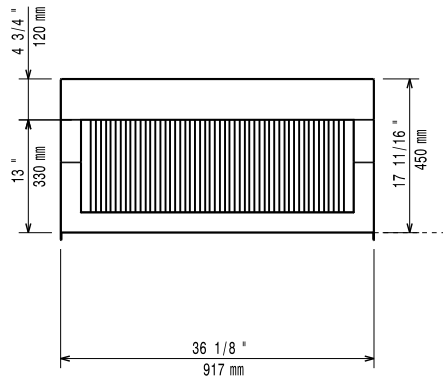


Sida

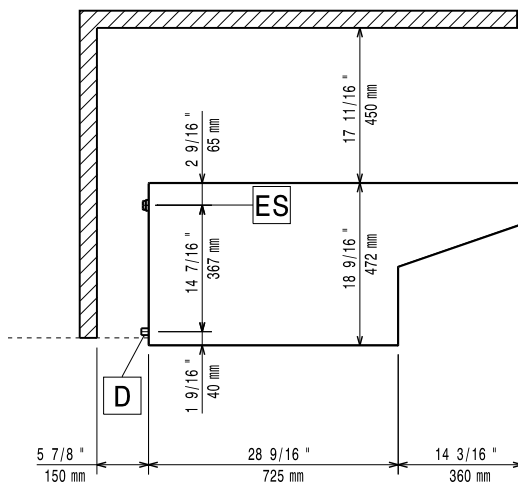

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

Topp

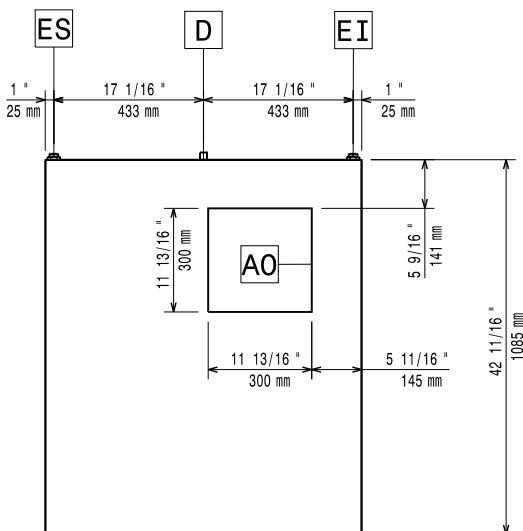

Ventilation
Kondenseringshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



Electrolux
PROFESSIONAL

Kondenseringshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn

Ventilation

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt: 0.4 kW

Viktig information

Yttermått, bredd 917 mm
Yttermått, djup 1085 mm
Yttermått, höjd 472 mm
Nettovikt: 78 kg
Fraktvikt: 82 kg

Frånluft

Kapacitet Luft: 1200-1500 m³/h



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Ventilation
Kondenseringshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn

2025.10.15