

Ventilation Kondenseringshuv med fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



922727 (HOCS11E)

Kondenseringshuv med fläkt
för stackning 6+6 eller 6+10
GN 1/1 ugn

Huvudfunktioner

- Filtrens konstruktion och material minskar risken för brand.
- Behöver inte anslutas till fläktkanal vilket minskar installationskostnaderna.
- Kompletta ventilationssystem som eliminerar behovet av extern anslutning.
- Fläktmotor med tre automatiska hastigheter:
 - Låg hastighet när dörren stängs och ventilen är stängd;
 - Medelhastighet när dörren är stängd och ventilen är öppen;
 - Hög hastighet när dörren är öppen.
- Labyrintfilter och kondenseringsfiltren är lätta att demontera och går att diska i diskmaskin.
- Kabelanslutning mellan huvud och ugn möjliggör kommunikationen mellan dem. Anslutning av huvuden till ugnens programvara aktiverar automatiskt fläkthastighet baserat på faktisk ugnaktivitet.
- Huvuden och ugnen är synkroniserade: huvuden slås på/av när ugnen startar/stannar; baserat på faktisk ugnaktivitet aktiverar huvuden automatiskt High/Medium/Low fläktkraft.
- Dörröppning med dubbla steg (PNC 922265) föreslås för att förbättra filtreringsprestanda.
- Kan användas stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn.
- Beräkna luftutbytet för hela köksmiljön och säkerställ att det följer ventilationsnormerna (t.ex. VDI 2052 Standard för ventilation av kommersiella kök - eller annan lokal referens). Ett otillräckligt luftutbyte kan orsaka att fläkten fungerar felaktigt.


Konstruktion

- Helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Automatisk aktivering vid dörröppning.
- Utvecklad och tillverkad i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001 -certifierad fabrik.
- Flera filtreringssystem:
 - förfiltrering av utgående ånga genom labyrintfilter av rostfritt stål;
 - kondensfilter och extra droppseparator som fungerar som ånga-vätskeavskiljare.
- Måste installeras i ett utrymme där normal ventilation förekommer enligt föreskrifterna.


Hållbarhet



- Systemet i huvuden ger rätt ventilationskraft och ger samtidigt lägre energiförbrukning.

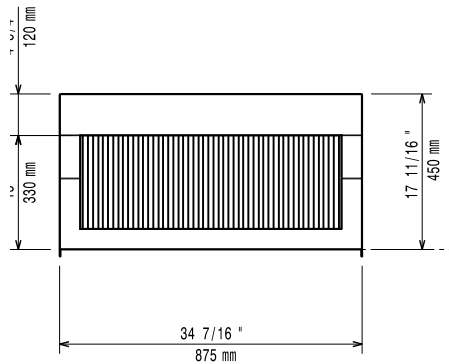


Front

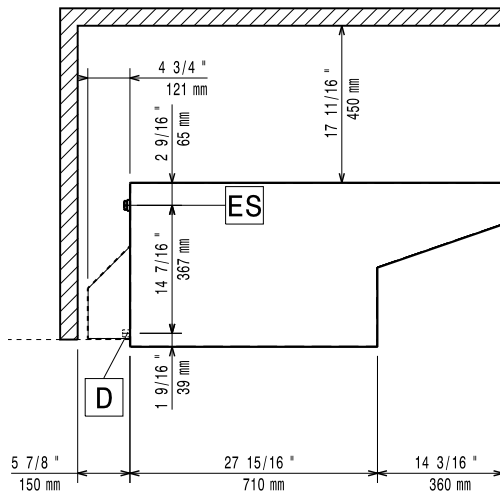

Sida

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

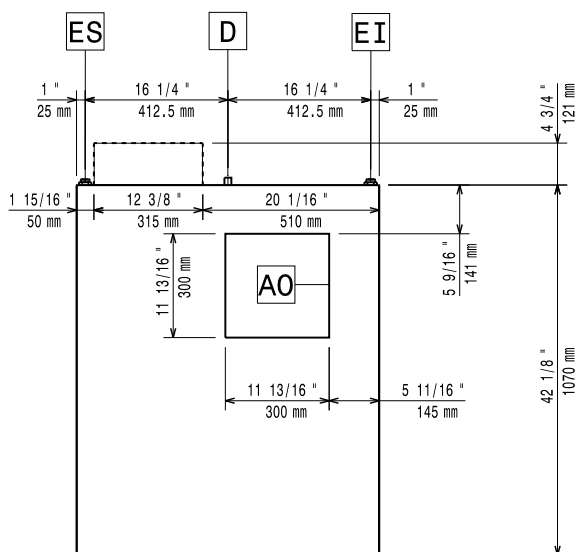

Topp

Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt:	0.4 kW

Viktig information

Yttermått, bredd	875 mm
Yttermått, djup	1191 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Nettovikt:	78 kg
Fraktvikt:	79 kg

Frånluft

Kapacitet Luft:	1200-1500 m3/h
------------------------	----------------