

## Ventilation Ventilationshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



922730 (HOSV11)

Ventilationshuv med fläkt för  
20 GN 1/1 ugn

### Huvudfunktioner

- Filtrens konstruktion och material minskar risken för brand.
- Kräver anslutning till extern utluftskanal.
- Fläktmotor med tre automatiska hastigheter:
  - Låg hastighet när dörren stängs och ventilen är stängd;
  - Medelhastighet när dörren är stängd och ventilen är öppen;
  - Hög hastighet när dörren är öppen.
- Labyrintfilter och kondenseringsfiltren är lätta att demontera och går att diska i diskmaskin.
- Kabelanslutning mellan huv och ugn möjliggör kommunikationen mellan dem. Anslutning av huv till ugnns programvara aktiverar automatiskt fläkthastighet baserat på faktisk ugnaktivitet.
- Huv och ugn är synkroniserade: huv slås på/av när ugnen startar/stannar; baserat på faktisk ugnaktivitet aktiverar huv automatiskt High/Medium/Low fläktkraft.
- Kan användas med 20 GN 1/1 ugn.
- Beräkna luftutbytet för hela köksmiljön och säkerställ att det följer ventilationsnormerna (t.ex. VDI 2052 Standard för ventilation av kommersiella kök - eller annan lokal referens). Ett otillräckligt luftutbyte kan orsaka att fläkten fungerar felaktigt.

### Konstruktion

- Helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Automatisk aktivering vid dörröppnin.
- Förfiltrering av ånga genom labyrintfilter av rostfritt stål.
- Utvecklad och tillverkad i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001 -certifierad fabrik.
- Måste installeras i ett utrymme där normal ventilation förekommer enligt föreskrifterna.

### Hållbarhet




- Systemet i huv ger rätt ventilationskraft och ger samtidigt lägre energiförbrukning.


### Övriga Tillbehör

- - NOT TRANSLATED - PNC 922751 ☐

Front

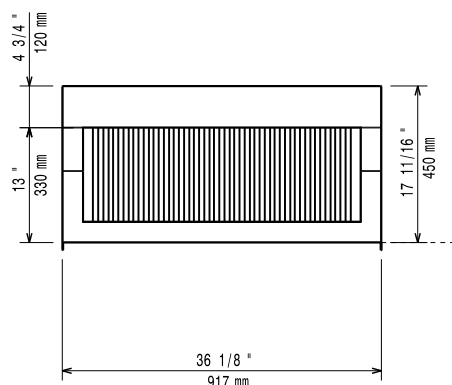


Sida

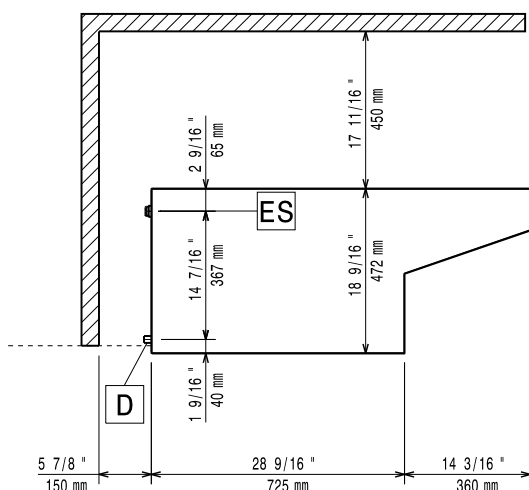

ES = Elektrisk anslutning

Topp

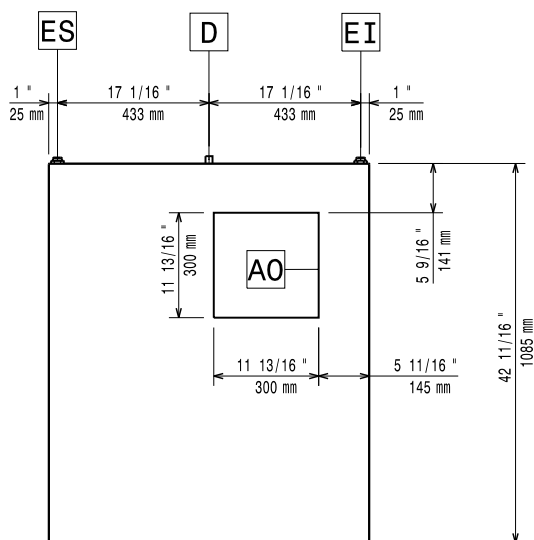

### Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Anslutningseffekt: 0.47 kW

### Viktig information

Ytermått, bredd: 917 mm  
 Ytermått, djup: 1085 mm  
 Ytermått, höjd: 450 mm  
 Nettovikt: 52 kg  
 Fraktvikt: 71 kg

### Frånluft

Kapacitet Luft: 1200-1500 m<sup>3</sup>/h