


Disk Tunneldiskmaskin med singel slutspolning, 100 korgar / h, elektrisk, touchskärm, riktning anpassas p

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____

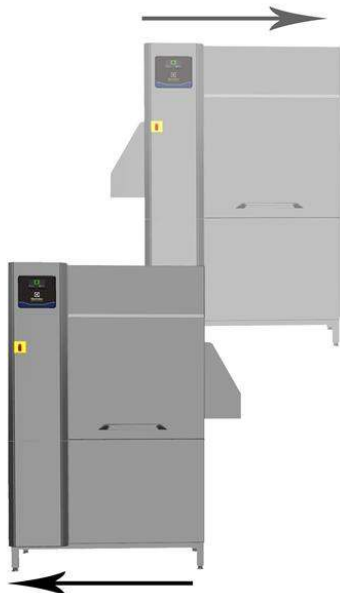

CC0EC8 (ESR10E5E)

Tunneldiskmaskin med singel slutspolning, 100 korgar / h, elektrisk, touchskärm, riktning anpassas på plats. Med ESD.

Kort specifikation

Pos.

Tunneldiskmaskin med singel slutspolning. ESD energiåtervinning som återvinner energin från ångan i maskinen för att värma inkommande vatten till genomströmmaren. MWC(maximum water contact) diskarmar placerade i matningsriktningen för ökad kontaktid. Kraftfull diskpump och specialdesignade diskarmar ger optimal rengöring. Diskning sker med vatten som cirkulerar vid 55-65 ° C. Slutsköljning med rent vatten på 85°C. Låg sköljvattenförbrukning på 1,5 liter per korg med en maximal hastighet på 100 korgar / h. Intuitiv touchpanel för enkel hantering. Ljud och värmeisolerade skjutdörrar i alla tankar med enkel åtkomst till hela tanken. Matningsriktning kan anpassas på plats.

Huvudfunktioner

- Justerbara ben som ger åtkomst under maskinen för rengöring.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Intuitiv touchskärm med användarvänlig display för att enkelt övervaka maskinens status. Tre nivåer av interaktion med maskinen visar relevanta meddelanden och information till operatören, underhållspersonal eller auktoriserad servicepartner.
- Alla interna komponenter: disk- och sköljarmar, tankfilter, kan lätt tas bort för rengöring.
- Huvudkomponenter tillverkade i korrosionsskyddande rostfritt stål (304 AISI).
- Utrustad med USB-port gör det enkelt att ladda ner data samt uppdatera maskinparametrar.
- Maxkapacitet: 100 korgar / timme.
- Motviktsbalanserad dörr gör det enkelt att komma åt disk- och spolutrymmet. Dörren är isolerad med injicerat skum vilket ger styrka samt minskar brus och värmeförlust.
- En matningshastighet kan väljas via kontrollpanelen.

Konstruktion

- Djupdragen pressad disk tank med helt rundade hörn, sluttande mot avloppet för att förhindra smutsuppsamling, ger snabb dränering på bara några minuter. Utan förekomst av svetspunkter erbjuder trycktanken en garanterad vattentät lösning.
- Diskmaskinens struktur hålls samman med en gedigen 50x50mm rostfri stålram för långsiktig hållbarhet.
- Alla elektriska komponenter placeras i en central låda isolerad från vatten och ånga för att säkerställa hög tillförlitlighet.
- Extern förberedd för inkommande vatten, avlopp, disk och sköljmedelsanslutningar för snabb och enkel installation.
- Kammare med helt rundade hörn och utan inre rör innebär att inga dolda smutsfällor finns.
- Matningsriktningen är från höger till vänster, men kan enkelt vändas på plats till motsatt matningsriktning.
- Modulbaserad enhet för att enkelt kunna addera en tork på plats.

Hållbarhet



- Inbyggt kondespaket (ESD). Denna använder den heta ångan som alstras av maskinen i skölj- och disk tanken för att värma upp inkommande kallt vatten upp till 50 ° C innan det går in i genomströmmaren, vilket sparar

energi.

- Auto-start/stopp för olika zoner säkerställer att zonen körs endast när en korg passerar genom den. Detta minskar både vattenförbrukning och ljudnivå.
- Singel slutspolning med stabiliserad tryckventil garanterar en sköljvattenförbrukning på 1,5 liter / korg oavsett trycknivå på inkommande vatten. Detta säkerställer låg förbrukning av energi-, vatten- och diskmedel.
- Inbyggd tryckreduceringsventil garanterar konstant tryck under hela slutspolningen, oavsett tryck på inkommande vatten.
- Självdränerande vertikala diskpumpar säkerställer maximal hygien.
- Automatisk säkerhetskopiering som aktiveras när fel uppstår. Guidad felsökning för snabba korrigeringar inklusive 150 preciserade aviseringar och 23 lättförstådda steg att följa.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Medium tork utan dörr för tunneldisk med singel slutspolning, el , 50-60 Hz. | PNC 534059 | ☐ |
| • Hörntork för tunneldiskmaskin med singel slutspolning, el, 50 - 60 Hz. | PNC 534411 | ☐ |
| • Nödstoppskit för tunneldiskmaskin | PNC 865162 | ☐ |
| • Ändlägesbrytare för rullbana med korta rullar | PNC 865218 | ☐ |
| • Konsol för under- och gallerunderhylla till tunneldiskmaskin med stänkskydd | PNC 865235 | ☐ |
| • Ändlägesbrytare för rullbana med långa rullar (kit med 2 korta rullar och ändlägesbrytare) | PNC 865256 | ☐ |
| • Kit vattenmjukgörare för tunneldiskmaskin | PNC 865284 | ☐ |
| • Kit stänkhuv för tunneldiskmaskin med singel/dubbel slutspolning, 200 mm. | PNC 865498 | ☐ |
| • Silikongardiner för tunneldisk med singel slutspolning. | PNC 865503 | ☐ |
| • Kit med 6 diskorgar (2xflata tallrikar 867002, 2xbrickor 867004, 1xglas&koppar 867007, 1xbestick 867009) | PNC 867050 | ☐ |
| • Kit med 9 diskorgar (3xflata tallrikar 867002, 2xbrickor 867004, 2xglas&koppar 867007, 2xbestick 867009) | PNC 867051 | ☐ |

TIT_CCOCES

- 1 AV **534058** (ESR10E5) Tunneldiskmaskin med singel slutspolning, 100 korgar / h, elektrisk, touchskärm, riktning anpassas på plats.

-	Fraktvikt:	220 kg
-	Frakthöjd:	1970 mm
-	Fraktbredd:	1060 mm
-	Fraktdjup:	1260 mm
-	Fraktvolym:	2.63 m ³
-	Effekt, min:	0 Amps

- 1 AV **864478** (NESDSRE) ESD för tunneldiskmaskin med singel slutspolning, elektrisk.

-	Fraktvikt:	ISO 9001; ISO 14001 kg
-	Frakthöjd:	410 mm
-	Fraktbredd:	520 mm
-	Fraktdjup:	520 mm
-	Fraktvolym:	0.11 m ³
-	Effekt, min:	0 Amps



-
- Technical drawing of a rectangular box with dimensions and labels. The drawing shows a side view of the box with various dimensions and labels. The dimensions are as follows:
- Top edge: 50
 - Left edge: 1178
 - Right edge: 200
 - Bottom edge: 108
 - Internal dimensions (from top edge):
 - 210
 - 126
 - 526
 - 558
 - Internal dimensions (from left edge):
 - 920
 - 890
 - 834
 - 792
 - 470
 - 330
 - 140
 - Labels:
 - HWI (Horizontal Wall Inlet)
 - CWI (Circular Wall Inlet)
 - EI (External Inlet)
 - AO (Air Outlet)
 - EO (Exhaust Outlet)
 - ES (Exhaust Side)
 - XD (Exhaust Down)
 - XR (Exhaust Right)

[illegible]

Technical drawing of a vertical section of a building facade, showing a window unit. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Horizontal Dimensions (top):** 50, 135, 530.
- Horizontal Dimensions (bottom):** 330, 470, 480.
- Vertical Dimensions (left):** 490, 30, 875, 856, 108.
- Vertical Dimensions (right):** 1635, 150, 40.
- Internal Dimensions:** 510, 583.
- Labels:** EI (External Insulation), HWI (Horizontal Window Insulation), CWI (Curtain Window Insulation), D (Double Glazing).

- [illegible]

Elektricitet

Spänning:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Anslutningseffekt:	25.5 kW
Värmeelement i boiler:	12 kW
Effekt diskpump:	1.18 kW
Disktank, värmeelement:	12 kW

Sköljvattenförbrukning vid max. hastighet

0 l/h

Ljudnivå:

<62 dBA

Sköljvattenförbrukning:

1.5

Vatten

Ju högre temperatur, desto snabbare uppvärmning.
Rekommenderad temperatur är 50°C.

Under 7°FH/4°dH krävs specialdiskmedel och sköljmedel.

Vattenanslutning G 3/4"**Dimension kallvatteninlopp** G 3/4"**Dimension avloppsanslutning** 50mm**Tryck inkommande vatten:** 1.5-7 bar**Temperatur inkommande kallvatten:** 10 - 30 °C**Temperatur inkommande varmvatten för fördiskzon:** 10 - 65°C**Hårdhet inkommande vatten:** 0-14 °fH / 0-8°dH**Flödesmätare diskpump:** 400 l/min**Högsta tömningsflöde:** 2.5 l/s**Diskpumpens flöde** 400 l/min**Disktank, storlek:** 70 l**Viktig information**

Endast för transportändamål kan djupet minskas till antingen 890 mm genom att ta bort huvudströmbrytarknappen, eller 792mm genom att ta bort manöverboxen och dörrhandtaget.

För leveransinfo, vänligen se prislistan.



Referensnorm som används för att mäta ljudnivå:
IEC60335-2-58 annex AA.

Höjd med luckan öppen: 2095 mm**Dimensioner matningsöppning (bredd):** 530 mm**Ytermått, bredd** 1120 mm**Ytermått, djup** 920 mm**Dimensioner matningsöppning (höjd):** 490 mm**Disktemperatur:** 55 - 65 °C**Avstånd bord mot bord:** 1120 mm**Produktivitet per timme (max hastighet)** 100korgar/1800Tallrikar**Slutsköljningstemperatur:** 85 °C**Frånluft****Luftfuktighet (ovan)****CC0EC8 (ESR10E5E)** 100 % r.h.**Latent värme:****CC0EC8 (ESR10E5E)** 13500 W**Sentive värme:** 5300 W**Luftflöde** 243 m³/h**Lufttemperatur (ovan)** 45 °C

Datan mäts vid frånluft vid 25 ° C och 60% r.h.
Omgivningsförhållanden, 18 ° C för inkommande vattentemperatur. Datan hänvisar endast till maskinen.

Modellen kräver en ventilationshuv. Vänligen se bifogad "Rekommenderad huv för frånluft"

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

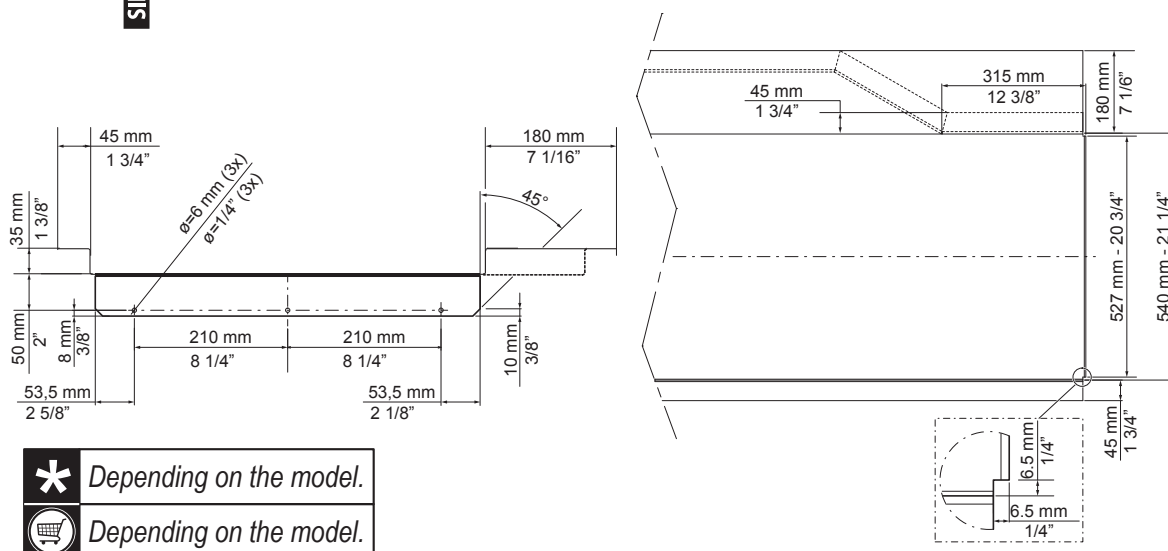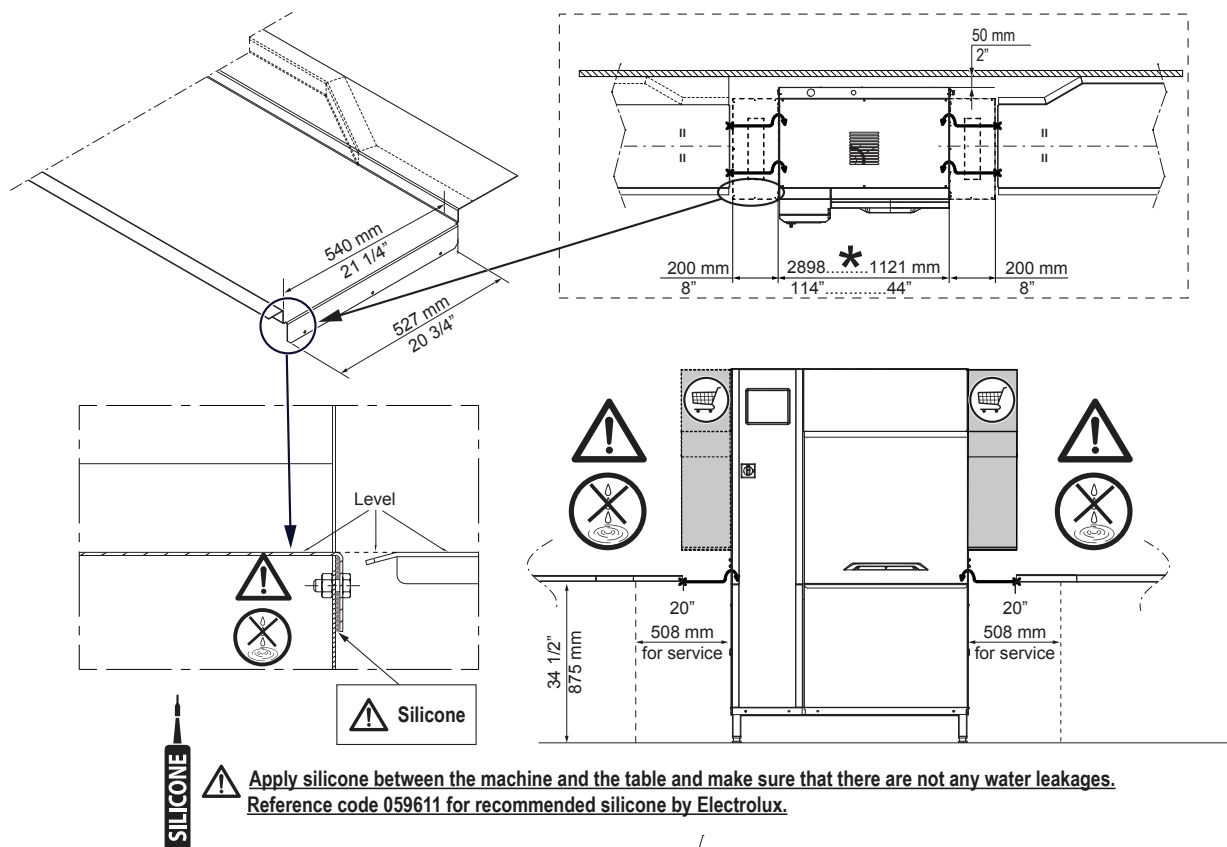

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.




Electrolux
PROFESSIONAL

Disk
Tunneldiskmaskin med singel slutspolning, 100
korgar / h, elektrisk, touchskärm, riktning
anpassas p

RECOMMENDED HOOD DESIGN OPTIONS


NO ESD = ✓
ESD = ✓

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h

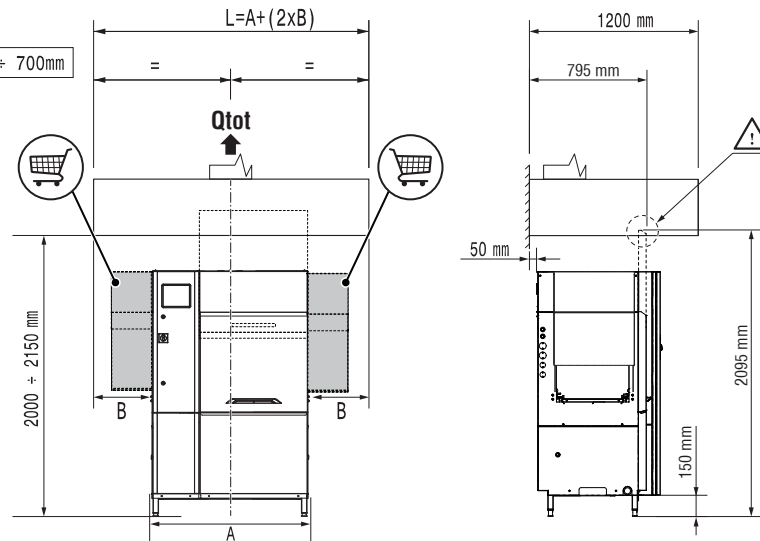


NO ESD = ✓
ESD = ✗

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h

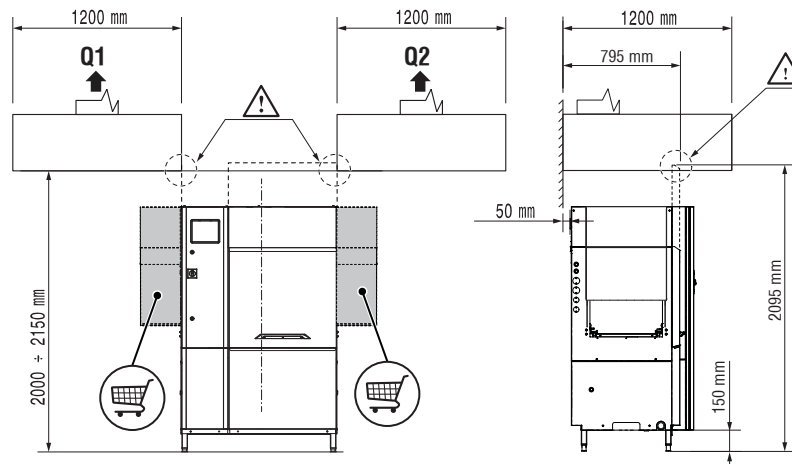

NO ESD = ✓
ESD = ✗

Qtot (VDI 2052)	
100 r/h no ESD no Dryer	1100 m³/h
100 r/h ESD no Dryer	1350 m³/h
100 r/h no ESD + 1 Dryer	1200 m³/h
100 r/h ESD + 1 Dryer	1550 m³/h

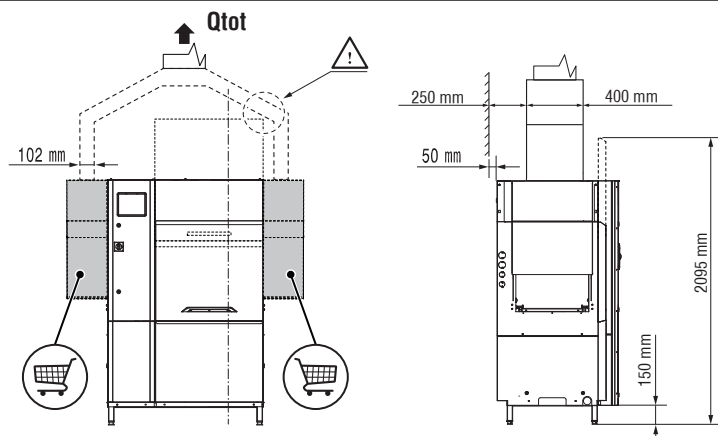

All exhaust hoods must be dimensioned and installed according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566QF00
EDITION 09.2019



Tunneldiskmaskin med singel slutspolning, 100 korgar / h, elektrisk, touchskärm, riktning anpassas p
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.19