

Kyl-/Frysskåp Glassfrys Prostore, 720L, -28/-12° IDR

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



727491 (ICF61F)

Glassfrys Prostore 800, 720L,
1 dörr 650L -28/-12°

Kort specifikation

Pos.

Glassfrys med heldörr (mm 165x360x125h), helt i rostfritt stål AISI 304 med bottenpanel i anti-korrosiva material. Innerutrymme med rundade hörn, botten pressad i ett enda stycke. 65mm cyklopentan isolering. Skenor och gejdrar i rostfritt stål. Gejderställning går att ta bort utan verktyg. Högerhängad dörr med lås och mikroswitch som stannar fläkten när dörren är öppen. Bred öppning: 72cm utrymme för gejdrar framifrån. Inbyggd kompressor, ventilerad drift. Kontrollpanel utrustad med historia (HACCP) för temperaturlarm, larmtjänst, full diagnostik. Elektrisk avfrostning endast när det behövs. Automatisk avdunstning av avfrostningsvatten med het gas. Extern digital temperaturdisplay. Intern belysning. Arbetstemperatur -28°C vid 38°C omgivningstemperaturer och -22°C vid 43°C omgivningstemperaturer. CFC och HCFC fri. Miljövänligt köldmedium R290. Kapacitet 60 kantiner.

Medföljer: 6 rostfria stålgaller 720x540 mm

Huvudfunktioner

- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Dold förångare för större lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem.
- Dörr försedd med mikrobrytare för att stänga av fläkten när dörren öppnas.
- Optimerat luftflöde garanterar jämn temperaturen på alla galler.
- Stor digital vitsiffrig display med visning och inställning av temperatur samt turbofrysning (för att snabbt kyla varma laster).
- Kapslingsklass IPX5
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Frost Watch Control är ett intelligent avfrostningssystem som endast avfrostar när det behövs.
- Den invändiga konstruktionen gör att hyllorna kan placeras i många lägen.
- Isolering: 65 mm cyklopentanisolering säkerställer miljövänlig och effektiv isolering samt låg energiförbrukning.
- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- Modellen kräver endast 1 fas 230V/50Hz och kan anslutas till ett vanligt vägguttag.
- LED-belysning för energibesparing.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Förberedd för externt larm.
- Låg ljudnivå.
- Självstängande samt omhållningsbara dörrar.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- Stort förvaringsutrymme för 720x540 mm galler för bättre nettokapacitet.
- Tropikanpassad enhet (43°C omgivningstemperatur).
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 40°C.

Konstruktion

- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Insida med rundade hörn och pressad bottenplatta.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Skenor och gejdrar i rostfritt stål som lätt kan demonteras.
- Integrerat dörrhandtag som inte samlar smuts

och damm.

- Helt konstruerad i Rostfritt stål AISI 304
- Inredningen kan tas bort utan verktyg.
- Automatiskt uppvärmd dörrkam.
- Köldmedia: R290.


Medföljande tillbehör

- 6 av 1 hylla för glass PNC 880295


Övriga Tillbehör

- 1 hylla för glass PNC 880295
- Gallerhylla, rostfri rilsanbelagd för Prostore 800. GN 2/1 PNC 880306
- Gejderpar för Prostore 800/500, rfr PNC 880335

Front

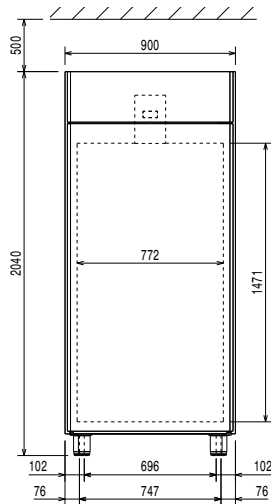


Sida

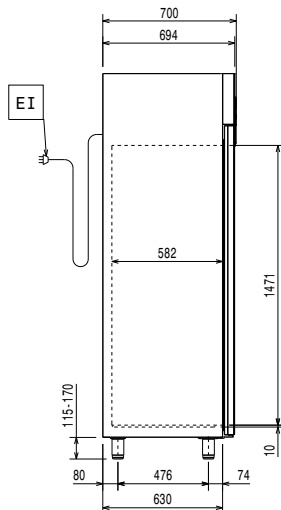

EI = Elektrisk anslutning

Topp

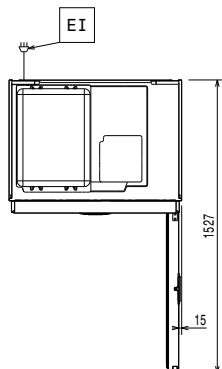
Elektricitet

Spänning:	727491 (ICF61F)	230 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt:		0.62 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	720 liter
Nettovolym:	526 liter
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	900 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1527 mm
Yttermått, höjd	2040 mm
Antal och typ av dörrar:	1 heldörr
Antal och storlek av galler (ingår):	6 - 720x540
Material utvändigt:	304 AISI
Antal och typ av bassänger:	60 - 360x165x125h

Kyldata

Kontroll typ:	elektronisk
Kompressor effekt:	1 hp
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	586 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-35 °C
Köldmedia mängd:	135 g
Temperaturinställning min.:	-28 °C
Temperaturinställning max.:	-12 °C
Driftsätt	ventilerat
Kylaggregat	Inbyggd

Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Energiklass:	E
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	3285kWh/year - 9kWh/24h
Klimatklass:	Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex:	80,83
Skåptyp:	Högt frysskåp

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m
1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

