

Kylplatta. Drop-in. Öppen runt om. 2st GN(1/1)

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



340218 (DI2RDP)

Kylplatta. Drop-in. Öppen
runt om. 2st GN(1/1).
Inbyggd kompressor.

Kort specifikation

Pos.

Kylplatta i rostfritt stål (AISI 304) med inbyggd kompressor, med plats för 2 st GN-kantiner 1/1 (maxhöjd 150 mm).

Isolering med polyuretanskum

Kondensvattnet leds ut genom ett 16mm i diameter stort hål, som ansluts till ett fast avlopp

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Köldmedia: R404A

Statisk kyla med inbyggd kondensor ger en kontakttemperatur på -20C

30 mm nedsänkt kylplatta med rundade hörn för enklare rengöring

Digital kontrollpanel med termostat, på/av-knapp, temperaturreglering, funktion för avfrostning och temperaturvisning

Manuell avfrostning

Levereras med 1,5m lång anslutningskabel med snabbkoppling

Huvudfunktioner

- Digital kontrollpanel med:-Digital termostat - Strömbrytare-Justerbar temperaturinställning-Temperaturvisning-Manuell avfrostningsbrytare.
- Säkerställer att maten bibehåller en genomsnittlig kärntemperatur som inte överskrider +10 °C i 2 timmar.
- Serveringsplatta (30 mm djup) i 304 AISI rostfritt stål med dräneringskran.
- Utskärningsmått för installation av enheten är 800x630, min H 500 mm.
- Ventilationsgaller kan placeras på tre sidor (kund, operatör eller maskin) för maximal flexibilitet vid installationen.
- Helisolerad kylplatta med 40 mm polyuretanskum.
- Inbyggd kylenhet med statiskt driftsläge.
- Temperaturen på ytan varierar mellan -20 °C och -10 °C (vid 25 °C omgivningstemperatur).
- Automatisk avfrostning.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Ventilationsgallren på framsidan kan enkelt tas bort.
- Inloppsventilationsgallren sitter på användarsidan.

Konstruktion


- Tillverkad i rostfritt stål (304 AISI).
- Lätt att installera tack vare snabbanslutningen (1,5 m lång) mellan kabeln och den digitala termostaten.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Köldmedia: R404a.

Övriga Tillbehör

- - NOT TRANSLATED - PNC 857021 □



D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

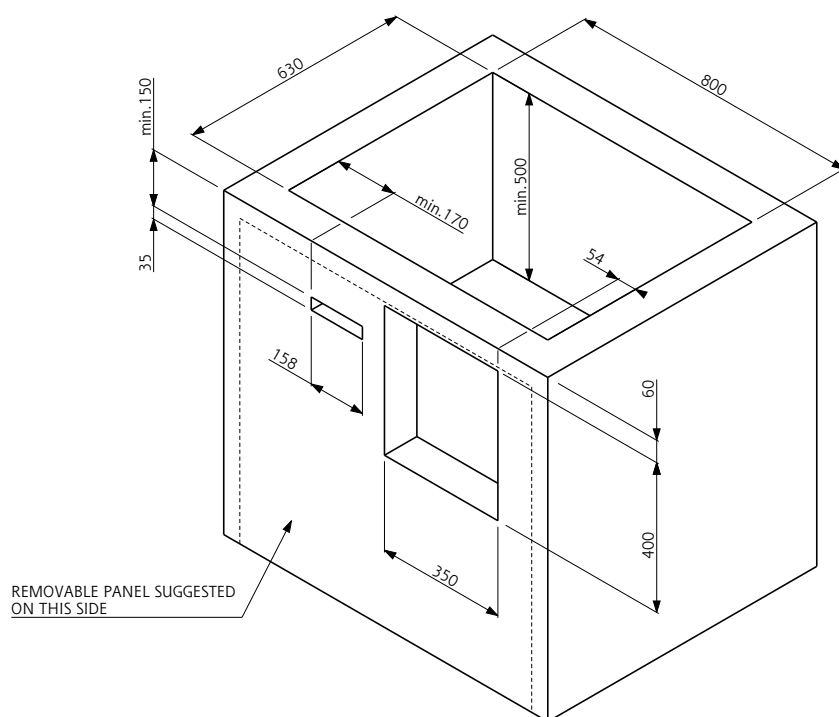

Doc. Nr. IDS-340218