

Drop-In Kylplatta. Drop-in. Överbyggnad. Öppen runt om. 4st GN(1/1)

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



340230 (DI4RDPO)

Kylplatta. Drop-in.
Överbyggnad. Öppen runt
om. 4st GN(1/1). Inbyggd
kompressor.

Kort specifikation

Pos.

Kylplatta i rostfritt stål (AISI 304) med inbyggd kompressor och överbyggnad, med plats för 4 st GN-kantiner 1/1 (maxhöjd 150 mm).

Isolering med polyuretanskum

Kondensvattnet leds ut genom ett 16mm i diameter stort hål, som ansluts till ett fast avlopp

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Köldmedia: R404A

Statisk kyla med inbyggd kondensor ger en kontakttemperatur på -20C

30 mm nedsänkt kylplatta med rundade hörn för enklare rengöring

Digital kontrollpanel med termostat, på/av-knapp, temperaturreglering, funktion för avfrostning, temperaturvisning och ljusknapp för belysning

Manuell avfrostning

Överbyggnaden är tillverkad i aluminium med en 4mm tjock hylla av härdat, böjt glas, och har en höjdplacering 400 mm

över arbetsyta

Belysning med lysrör 15W

Levereras med 1,5m lång anslutningskabel med snabbkoppling



Huvudfunktioner

- Digital kontrollpanel med:-Digital termostat - Strömbrytare-Justerbar temperaturinställning-Temperaturvisning-Manuell avfrostningsbrytare.
- Säkerställer att maten bibehåller en genomsnittlig kärntemperatur som inte överskrider +10 °C i 2 timmar.
- Serveringsplatta (30 mm djup) i 304 AISI rostfritt stål med dräneringskran.
- Utskärningsmått för installation av enheten är 1450x630, min. H 500 mm.
- Ventilationsgaller kan placeras på tre sidor (kund, operatör eller maskin) för maximal flexibilitet vid installationen.
- Överhylla i aluminium med välvd ovandel i tempererat glas, tjocklek 4 mm, höjd över bänkytan 400 mm.
- Helisolerad kylplatta med 40 mm polyuretanskum.
- Inbyggd kylenhet med statiskt driftsläge.
- Temperaturen på ytan varierar mellan -20 °C och -10 °C (vid 25 °C omgivningstemperatur).
- Belysning via en horisontell neonlampa under det övre glaset.
- Automatisk avfrostning.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Inloppsventilationsgallren sitter på användarsidan.

Konstruktion


- Tillverkad i rostfritt stål (304 AISI).
- Lätt att installera tack vare snabbanslutningen (1,5 m lång) mellan kabeln och den digitala termostaten.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Köldmedia: R404a.

Övriga Tillbehör


- - NOT TRANSLATED -

PNC 857021 

Front

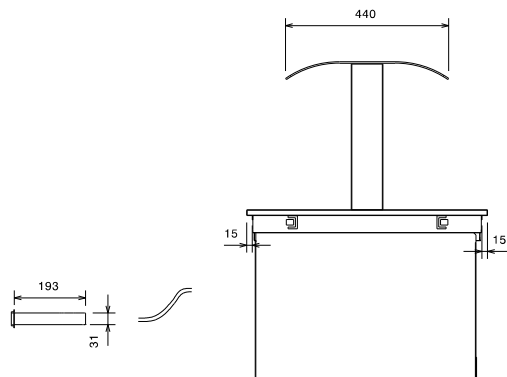


Sida

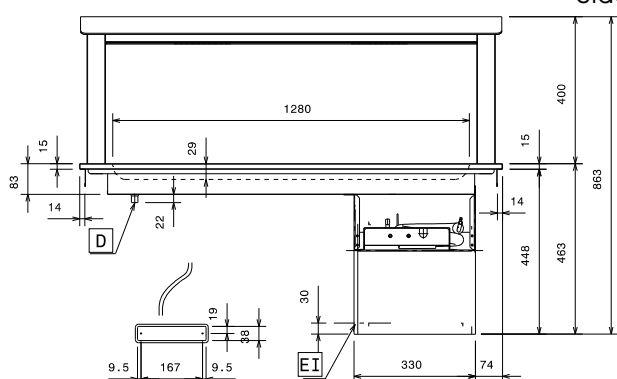

D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning

Topp

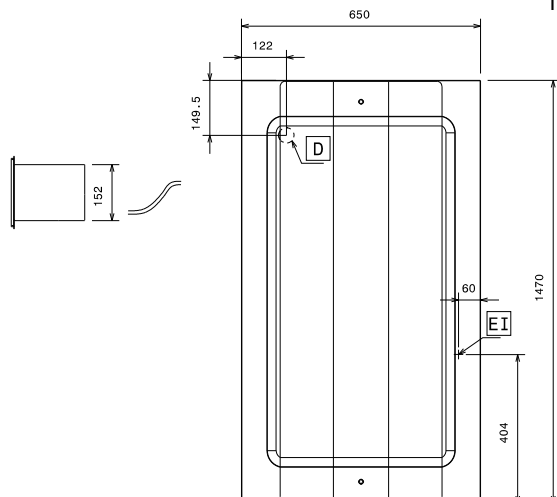


Elektricitet

Spänning: 340230 (DI4RDPO) 230 V/1 ph/50 Hz
 Effekt, max: 0.65 kW

Viktig information

Ytermått, bredd 1470 mm
 Ytermått, djup 650 mm
 Ytermått, höjd 864 mm
 Nettovikt: 52 kg
 Topp höjd: 29 mm
 Topptemperaturen: -20 °C
 Plate capacity - Ø 150 mm: 24
 Plate capacity - Ø 200 mm: 12
 Can capacity - Ø 65 mm: 133
 Plate capacity: 130 x 90 mm: 45

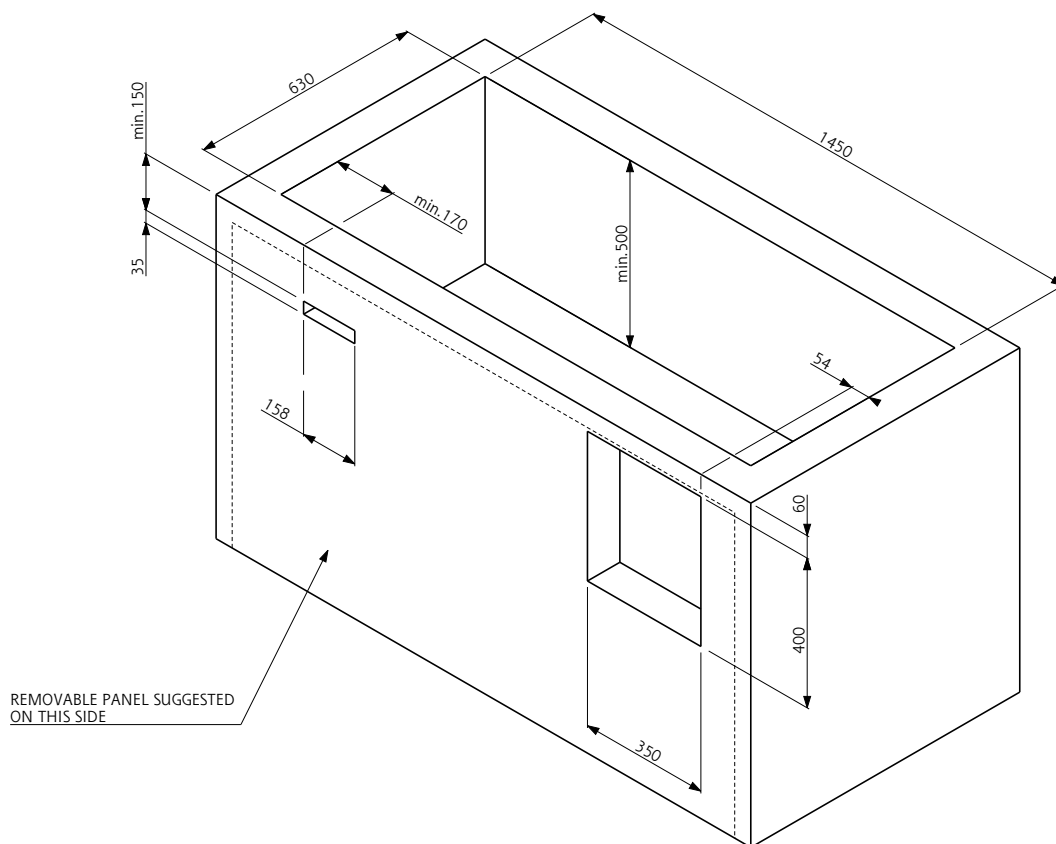

Doc. Nr. IDS-340230