

## High Productivity Cooking PROTHERMATIC TRYCKSTEBORD, TIPPBART 90L, KÄRNTEMPGIVARE

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



586235 (PUET09KCEO)

Prothermatic tryckstekbord,  
tippbart, 90L,  
kärntempgivare, kroppshöjd  
700 mm, fristående, djup  
900 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Tillverkad i AISI 304 rostfritt. Compoundbotten. 18mm tjock botten (15mm kolstål och 3 mm AISI 316 rostfritt stål). Isolerat och balanserat lock. Motoriserad tippning med variabel hastighet. Kilteln kan vinklas efter 90° för att helt tömmas på mat. Elektriska värmeelementen under brunnen. Säkerhetstermostat skyddar från överhettning. Den elektroniska styrningen av botten temperatur ger snabb reaktion och exakt följsamhet till förvalda tillagningstemperaturer mellan 50° och 250°C. Automatisk avlägsnande av ånga vid slutet av tillagningsscykeln. Det kan användas för att pochera, eller ångkokning (med locket öppet); sjudning eller kokning (med öppet eller stängt lock). Tryckkokning av flera produkter är möjlig tack vare användning av suspenderade GN1/1 kantiner. TOUCH kontrollpanel. SOFTfunktion. PRESSURE funktion. Möjlighet att lagra recept i singel eller multifas tillagningsprocess, med olika temperaturinställningar. Inbyggd temperaturgivare för exakt kontroll över tillagningen. Kärntempgivare ger effektiv temperaturkontroll. Kapslingsklass IPX6. Konfiguration: Fristående eller mot vägg. Installationsalternativ (ingår ej): golvmonterad på 200 mm höga fötter eller sockel.

### Huvudfunktioner

- Multifunktionsenhet för stekning, bräsering, sjudning, kokning, tryckkokning och ångning.
- Gastronormanpassad.
- Lätt att rengöra tack vare stor radie på kanter och hörn.
- Termoblockvärmesystem för optimal temperaturfördelning och hög temperaturstabilitet.
- Två individuellt justerbara värmezoner, med en temperatursensor vardera.
- Säkerhetsmekanism förhindrar att locket öppnas vid tillagning under tryck.
- Sensorer ger effektiv temperaturkontroll: effekten tillförs vid behov för att hålla inställd temperatur utan att överskrida den.
- Med säkerhetsventil på locket undviks övertryck.
- Kortare tillagningstider tack vare arbetstryck på 0,45 bar.
- Kapslingsklass IPX6.
- Optimal värmefördelning bidrar till resultat vad gäller smak, färg och konsistens och vitaminbevaring.
- Tillagning över natten: sparar elektricitet och tid.
- Elektronisk justerbar tippning av stekbordet med "SOFT STOP". Tippning och hastighet kan justeras med precision. Kan tippas över 90°.
- Tryckfunktion: när trycklocket är låst reglerar systemet sig själv.
- Inbyggd temperatursensor för exakt kontroll över tillagningsprocessen.
- Effektiv temperaturkontroll med: kärntemperaturgivare, multisensor sond, 6 sensorer, 0,5°C noggrannhet.
- Överstiger inte den inställda temperaturen.
- USB-anslutning för att lätt uppdatera programvaran, ladda upp recept och ladda ned HACCP-data.

### Konstruktion

- Utvändiga paneler och invändig ram tillverkad av 1.4301 (AISI 304) rostfritt stål.
- Multifunktionell tillagningssyta i 18 mm tjock sammansättning: 3 mm sandblästrad yta i 1.4404 (AISI 316L) rostfritt stål, sömlöst svetsat i botten.
- Dubbelisolerat lock i 1.4301 (AISI 304) rostfritt stål monterat i bakre delen.
- 15 mm tjockt uppvärmningsskikt dolt i botten för att ge höga värme-diffusions- och värmelagringssegenskaper.
- Vattenblandningskran finns att få som extra tillbehör för att göra vattenpåfyllningen och rengöringen enklare.
- Värmetåligt handtag med glidfri yta.
- Vinklad TOUCH-kontrollpanel monterad på framsidan. Beskrivning av displayfunktioner leder användaren genom matlagningen: visar samtidigt den faktiska och inställda temperaturen samt den inställda tillagningstiden och återstående tillagningstid; klocka; "SOFT"-kontroll för skonsam behandling av ömtålig mat; 9 sjudningsnivåer; timer för fördröjd start; feldisplay för snabb felsökning.
- Trycklocket utrustat med lås, som är enkelt och säkert.

- "Kokning-" eller "bräsering"-funktioner.
- Minimalt med trånga springor för enklare rengöring av sidorna och för att möta de högsta hygienstandarderna.
- Kan förberedas för energioptimering eller externa övervakningssystem (tillval).
- 98% återvinningsbart material; förpackningsmaterialet är fritt från giftiga ämnen.
- [NOT TRANSLATED]
- GuideYou-panelen - aktiveras av användaren via inställningar - för att enkelt följa flerfasrecepten, vilket ger en korrekt och kontrollerad tillagning och en bättre optimering av apparaten. Systemet kommer att ge underhållspåminnelser, i linje med ESSENTIA-programmet, vilket hjälper användaren att ta hand om produkten på rätt sätt och undvika driftstopp.
- Mycket synlig och ljusstark led TOUCH-kontrollpanel har användarvänliga ikoner och intuitiva självförklarande kommandoalternativ. Displayen visualiserar:
  - Faktisk och inställd temperatur
  - Inställd och återstående tillagningstid
  - Förvärmningsfas (om aktiverad)
  - GuideYou Panel (om aktiverad)
  - Uppskjuten start
  - Mjuk funktion för att nå måltemperaturen smidigt
  - 9 effektkontrollnivåer från sjudande till häftig kokning
  - Tryckläge (i tryckmodeller)
  - Omröres PÅ/AV-inställningar (i modeller med rund kokning)
  - Felkoder för snabb felsökning
  - Påminnelser om underhåll

## Användargränssnitt & Datahantering

- Connectivity redo.

## Hållbarhet



- Värmeisolering spar energi och håller lägre omgivningstemperatur.

## Övriga Tillbehör

- |                                                                                 |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Perforerad rostfri specialkantlin för tryckstekbord 90&100L                   | PNC 910053 | <input type="checkbox"/> |
| • Skrapa för dumplings                                                          | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Upphångningsram GN1/1, passar alla tryckstekbord                              | PNC 910191 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforerad bottenplåt GN 1/1, passar alla tryckstekbord                       | PNC 910201 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforerad kantlin med handtag GN 1/1 (djup=100mm), passar alla tryckstekbord | PNC 910211 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforerad kantlin med handtag GN 1/1 (djup=150mm)                            | PNC 910212 | <input type="checkbox"/> |
| • Sockel i rostfritt för tippbara enheter - fabriksstillval - mot vägg          | PNC 911425 | <input type="checkbox"/> |
| • Sockel i rostfritt för tippbara enheter - fabriksstillval - fristående        | PNC 911455 | <input type="checkbox"/> |
| • Hålslev till stekbord                                                         | PNC 911577 | <input type="checkbox"/> |
| • Stekspade till stekbord                                                       | PNC 911578 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforerad kantlin med handtag GN 1/1 (djup=200mm), passar alla tryckstekbord | PNC 911673 | <input type="checkbox"/> |


- |                                                                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Montering på ben (istället för sockel), bottenplåt med 2 ben inkluderade, fabriksstillval, tippbara enheter, 200 mm, beställes som special | PNC 911930 | <input type="checkbox"/> |
| • Högbakkant för tippbara enheter, fabriksstillval, längd 1200 mm, passar 60&90L                                                             | PNC 912184 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                         | PNC 912460 | <input type="checkbox"/> |
| • Eluttag CEE 16A / 400V - IP67                                                                                                              | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |
| • Eluttag - CEE 32A/400V - IP67                                                                                                              | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |
| • Eluttag för Schuko typ-23, 16A/230V, inbyggd version                                                                                       | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> |
| • Eluttag - Swiss type E-23 16A/230V - IP55                                                                                                  | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> |
| • Eluttag - Swiss type-25 16A/400V - IP55                                                                                                    | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> |
| • Eluttag - Schuko 16A/230V - IP55                                                                                                           | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> |
| • Eluttag - CEE 16A/230V - IP67                                                                                                              | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> |
| • Eluttag - Swiss type-23 16A/230V - IP54                                                                                                    | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> |
| • Eluttag - Schuko 16A/230V - IP54                                                                                                           | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> |
| • Eluttag - Swiss type-25 16A/400V - IP54                                                                                                    | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> |
| • Sockelpanel                                                                                                                                | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> |
| • Sockelpanel                                                                                                                                | PNC 912486 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                                                                         | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90                                                                                                                        | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet kit med ryggplåtar för tippbara enheter - fabriksstillval - mot vägg, passar 60&90L                                                | PNC 912704 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatisk vattenfyllning (kallt o varmt vatten) - beställs tillsammans med blandare - fabriksstillval                                     | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit energioptimering och potentialfri kontakt - fabriksstillval                                                                            | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet kit med ryggplåtar för tippbara enheter - fabriksstillval - fristående, passar 60&90L                                              | PNC 912744 | <input type="checkbox"/> |
| • Nedre ryggplåt för tippbara enheter, fristående, passar 60&90L                                                                             | PNC 912768 | <input type="checkbox"/> |
| • Huvudströmbrytare 25A, 4mm <sup>2</sup> - fabriksstillval, passar 60&90L                                                                   | PNC 912773 | <input type="checkbox"/> |
| • Handdusch för fristående (höjd 700mm) enheter - fabriksstillval                                                                            | PNC 912776 | <input type="checkbox"/> |
| • Tömningskran 2" - fabriksstillval                                                                                                          | PNC 912780 | <input type="checkbox"/> |
| • Nödstoppbrytare - fabriksstillval                                                                                                          | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic                                                                                          | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic                                                                                        | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                                                                           | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                                                                             | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                         | PNC 913431 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                         | PNC 913432 | <input type="checkbox"/> |
| • BLANDARE MED TVÅ VRED OCH DROPSTOPP (W/H/D:150/685/600)                                                                                    | PNC 913565 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                         | PNC 913566 | <input type="checkbox"/> |
| • Vattenkran med två vred, PXXT                                                                                                              | PNC 913567 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                         | PNC 913568 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                         | PNC 913575 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                         | PNC 913577 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## High Productivity Cooking PROTHERMETIC TRYCKSTEBORD, TIPPBART 90L, KÄRNTEMPGIVARE

Front

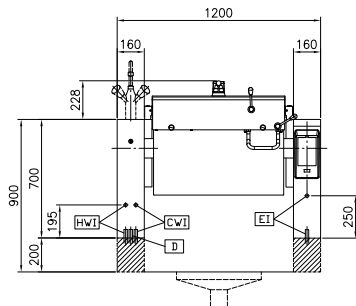


Sida

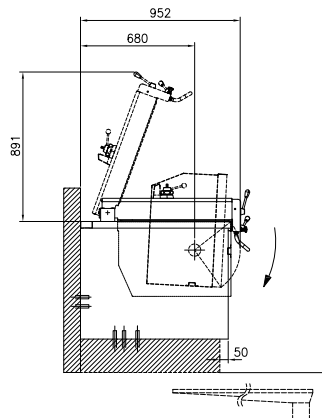

CWI = Kallvatten  
D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning

HWI = Varmvatten

Topp



### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 15.5 kW

### Installation

FS på betong bas, FS på  
fötter, FS på bas, Stående  
mot vägg

### Typ av installation

### Viktig information

Arbetstemperatur, min: 50 °C  
Arbetstemperatur, max: 250 °C  
Kärl (rektangel) bredd: 680 mm  
Kärl (rektangel) höjd: 274 mm  
Kärl (rektangel) djup: 558 mm  
Ytermått, bredd: 1200 mm  
Ytermått, djup: 900 mm  
Ytermått, höjd: 700 mm  
Nettovikt: 240 kg  
Konfiguration: rektangulär;Tippbar  
Nettokapacitet: 90 liter  
Tippning: Automatisk  
Dubbelmantlat lock: ✓  
Värme typ: direkt



High Productivity Cooking  
PROTHERMETIC TRYCKSTEBORD, TIPPBART 90L, KÄRNTEMPGIVARE

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.09