

## SkyLine PremiumS Kombiugn. SkyLine-PremiumS. El. Touchpanel 10 GN 1/1

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



229728 (ECOE10IT3AL)

Kombiugn. SkyLine-PremiumS. El. Touchpanel 10 GN 1/1 - Driftslägen (automatiskt, program, manuell), automatisk rengöring, handdusch ingår, 3-GLAS DÖRR. Vänsterhängd

### Kort specifikation

#### Pos.

SkyLine PremiumS kombiugn med högupplöst touchpanel med över 30 språk.

- Inbyggd ånggenerator med Lambdasensor som ger precision i realtidsmätning.
- OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 7 nivåer.
- SkyClean: Automatisk och inbyggd självrensningssystem. 5 automatiska program och hållbara funktioner för att spara energi, vatten och kem.
- Driftslägen: Automatisk (9 matkategorier med över 100 förprogrammerade program); Program (spara och dela upp till 1000 recept); Manuell (ång-, kombi- och konvektionsprogram); Specialprogram (återuppvärmning, LTC, EcoDelta, Sous-Vide, statisk kombi, pastörisering, torkning, Food Safe Control och Avancerad FSC).
- Specialfunktioner: MultiTimer, Plan-n-Save, Make-it-Mine för att specialanpassa gränssnitt, SkyHub för att anpassa hemsidan, Agenda-planering, SkyDuo-anslutning till SkyLine ChillerS, automatisk backup-läge för att undvika driftstopp.
- USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
- Kärntermometer med 6 mätpunkter.
- 3-Glasdörr med dubbla LED-lampor.
- Konstruktion av rostfritt stål.
- Levereras med 1 gejderstege GN 1/1, delning 67 mm.
- Vänsterhängd.

### Huvudfunktioner

- Inbyggd ånggenerator.
- Exakt och reell luftfuktighetskontroll med Lambdasensor för konsekventa resultat, oavsett mängd råvaror.
- Varmluft (max 300°C): Perfekt vid tillagning med låg fuktighet.
- Kombi (max 300°C): kombinerar varmluft och ånga, accelererar tillagningen och reducerar viktminskningen.
- Ånga (100°C): Rotgrönsaker och ris.  
Lågt tempererad ånga (25-99°C): Perfekt för sous-vide och återuppvärmning.  
Överhettad ånga (100-130°C): Frysta grönsaker.
- Automatiskt läge med 9 driftslägen (kött, fågel, fisk, grönsaker, pasta/ris, ägg, pajdeg, bröd, dessert). Ugnen optimerar matlagningsprocessen automatiskt med sensorer beroende på matens storlek, typ och mängd. Möjligt att följa tillagningsparametrarna i realtid.
- Specialprogram:
  - Återupphettning (perfekt för bankett),
  - LTC (för att minimera viktminskning och få maximal råvarukvalitet),
  - Jäsprogram
  - EcoDelta, kärntemperaturstyrd tillagning.
  - Sous-Vide tillagning,
  - Static-Combi (statisk ugn)
  - Torkprogram (idealisk för torkning av frukter, grönsaker, kött, skaldjur),
  - Food Safe Control (för automatisk övervakning av i matlagningsprocessens säkerhet i enlighet med hygienkraven HACCP)
  - Avancerad Food Safe Control (för matlagning med pasteuriseringsfaktorn).
- Programläge: 1 000 recept kan lagras i ugnens minne, så att samma recept kan återskapas flera gånger. Tillagningsprogram i upp till 16 steg.
- MultiTimer-funktion för att hantera upp till 20 olika tillagningscykler samtidigt, vilket förbättrar flexibiliteten och ger utmärkta matlagningsresultat. Upp till 200 MultiTimer-program kan sparas.
- Fläkt med 7 hastigheter från 300 till 1500 varv/min och reversibelt fläkthjul för optimal jämnhet. Bromsad fläkt.
- Kärntermometer med 6 mätpunkter.
- Möjligt att ladda upp bilder på egna rätter.
- Automatisk förvärmning och snabbnedkylning.
- 3 alternativ för kem: tablett, flytande (kräver extra tillbehör), enzymer.
- GreaseOut: förberedd för integrerad fettavskiljning.
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- Kapacitet: 10 GN 1/1
- OptiFlow är ett intelligent luftcirkulationssystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.

### Konstruktion

- Trippelglasdörr med dubbla LED-ljusrader.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Integrerad utdragbar handdusch.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.
- Levereras med 1 gejderställ 1/1 GN, 67 mm höjd.

### Användargränssnitt & Datahantering

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
- Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
- SkyHub låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
- Agenda där användaren kan planera det dagliga arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.
- Med SkyDuo är ugnen och Blast Chillern anslutna till varandra och kommunicerar för att hjälpa användaren genom cook & chill-processen vilket optimerar tid och effektivitet (SkyDuo Kit finns som tillbehör).
- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör).
- Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.
- Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.

### Hållbarhet

- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.
- Vingformat handtag med ergonomisk design för handsfree-öppning.
- Möjligt att köra ugnen på halv effekt.
- SkyClean: Automatisk och inbyggd självrengöringssystem med integrerad avkalkning av ånggeneratorn. 5 automatiska program (mjuk, medel, stark, extra stark, sköljning) och "gröna" funktioner för att spara energi, vatten och kem. Fördröjd start möjlig.
- Plan-n-Save-funktionen organiserar tillagningens sekvenser för de valda programmen och optimerar arbetet i köket ur tid- och energieffektivitetssynpunkt.
- Zero Waste ger kockarna användbara tips för att minimera matsvinnet. Zero Waste är ett bibliotek med automatiska recept som syftar till att:
  - ge ett andra liv åt rå mat nära utgångsdatum (t.ex. från mjölk till yoghurt)
  - få äkta och vällsmakande rätter från övermogna frukter/grönsaker (som vanligtvis inte anses lämpliga för försäljning)
  - främja användningen av typiskt kasserade livsmedel (t.ex. morotsskal).
- [NOT TRANSLATED]

### Övriga Tillbehör

- |                                                                 |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Hjulsats till stativ för Air-o-steam 6&10. GN 1/1 och 2/1 LW. | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1                         | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler      | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1                       | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar             | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708          | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                                                                  |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag                              | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium                                        | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium                                                    | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar                                                            | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek)                                                        | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • 2-stegs säkerhetsöppning för ugnsdörr                                                          | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg.                                          | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • USB-Kärntermometer för sous-vide tillagning                                                    | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 100 mm djup                                       | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med bleck och 4 långa grillspett                                                           | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Bleck för grillspett                                                                           | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 långa grillspett                                                                             | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Krok för upphängning i ugn                                                                     | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 justerbara ben, kan skruvas fast i golv, för 6 & 10 GN, 2", 100-130mm                        | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg.                                                       | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Isolerhuv för tallriksställ till air-o-steam 10 GN 1/1                                         | PNC 922364 | <input type="checkbox"/> |
| • Tillbehör ej anpassat för Svenska marknaden.                                                   | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • Vägghölder hållare för rengöringsmedel (för Electrolux Professionals nya dunkar)               | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB-sond                                                                                       | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning inkl. hjul för 10 GN 1/1, delning 65mm (std)                                   | PNC 922601 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning inkl. hjul för 8 GN 1/1, delning 80 mm                                         | PNC 922602 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning på hjul för bakplåt, 6 GN 1/1 ugn med 8 gejdernsår 400x600mm och delning 80 mm | PNC 922608 | <input type="checkbox"/> |
| • Handtag och skenor för utdragbar gejdernsår 6 & 10 GN 1/1 ugn                                  | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • Öppet stativ m gejdernsår 6 & 10 GN 1/1 ugn                                                    | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Stativ m underskåp m gejdernsår 6&10 GN 1/1 ugn                                                | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • Stativ med värmskåp inkl. gejdernsår 6 & 10 GN 1/1 ugn, GN 1/1 och 400x600 mm                  | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Externt kopplingskit för rengöringsmedel                                                       | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit för fettuppsamling för GN 1/1-2/1 (vagn med 2 tankar och tömningsventil)                   | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> |
| • Stackningskit för el 6+6 ugn eller el 6+10 GN 1/1 GN - höjd 120 mm                             | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |
| • Vagn för mobilt gejdernsår 6 & 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer                         | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Vagn för mobilt gejdernsår 6 GN 1/1 på 6 eller 10 GN 1/1 ugn                                   | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Dräneringskit i rostfritt stål för 6 & 10 GN ugn, d=50mm                                       | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Dräneringskit i plast för 6 & 10 GN ugn, d=50mm                                                | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejdervagn med 2 behållare för fettuppsamling                                                  | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |


|                                                                                                                    |            |                          |                                                                                 |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit för fettuppsamling för öppet stativ (2 tankar och tömningsventil)                                            | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> | • Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. 400x600mm                            | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Vägghälsor för vägghängning 10 GN 1/1                                                                            | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> | • Vagn för fettuppsamling                                                       | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Tallrikstall m hjul för 30 tallrikar. 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer, delning 65 mm                     | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> | • Tryckreduceringsventil för inkommande vatten till SkyLine                     | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Tallrikstall m hjul för 23 tallrikar. 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer, delning 85 mm                     | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> | • Kit för installation av system för att klara strömtoppar till 6 & 10 GN ugnar | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm                                                                            | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Konensutvidningsrör, 37 cm.                                                   | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät GN 1/1 plåt för torkning                                                                                    | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/1 H=20mm (non-stick)                                           | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Tillbehör ej anpassat för Svenska marknaden.                                                                     | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick)                                           | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning för bakplåt, 10 GN 1/1 ugn med 8 gejdernar 400x600mm och delning 80 mm                           | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick)                                           | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Värmskydd för stackade ugnar 6 GN 1/1 på 10 GN 1/1                                                               | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick)         | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Värmskydd för 10 GN 1/1 ugn                                                                                      | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> | • Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1                                      | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderstegar för 10 GN 1/1 och 400x600mm galler                                                                  | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1                                                 | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Tippskydd för ugn                                                                                                | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1                                                  | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 öppet stativ                                                                      | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • Bakplåt för baguette GN1/1                                                    | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 justerbara ben i svart för 6 & 10 GN ugnar, 100-115mm                                                          | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • Bleck för bakad potatis GN 1/1, 28 st potatisar.                              | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt gejderstativ med hjul, lägsta utrymmet tillgängligt för fettuppsamlingsbricka för 10 GN 1/1 ugn, 64 mm | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick)                                           | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Rengöringsmedelshållare för att hänga på öppet stativ (för Electrolux Professionals nya dunkar)                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/2 H=40mm (non-stick)                                           | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderstege till stativ för bak 400x600 mm för 6 & 10 GN 1/1                                                     | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick)                                           | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Hjulsats till stackade ugnar                                                                                     | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> | • Installationskit för SkyLine på befintligt underskåp GN 1/1                   | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |
| • Spett för lamm och spädgris (upp till 12kg) för GN 1/1                                                           | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Nätgrillgaller för ugnar GN 1/1                                                                                  | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Positionshjälp för kärntermometer                                                                                | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv, odourless, med fläkt som reducerar lukt för 6&10 GN 1/1 ugn                                     | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv, odourless, med fläkt som reducerar lukt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                 | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kondenseringshuv med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn                                                                   | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kondenseringshuv med fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                                               | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn                                                                    | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv med fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                                                | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv utan fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn                                                                   | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv utan fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                                               | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Gejderstegar 8 GN 1/1, delning 85 mm                                                                             | PNC 922741 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Gejderstegar 8 GN 2/1, delning 85 mm                                                                             | PNC 922742 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • 4 justerbara ben för 6 & 10 GN ugnar, 230-290mm                                                                  | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kantin för statisk tillagning, H=100mm                                                                           | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine PremiumS Kombiugn. SkyLine-PremiumS. El. Touchpanel 10 GN 1/1

Front

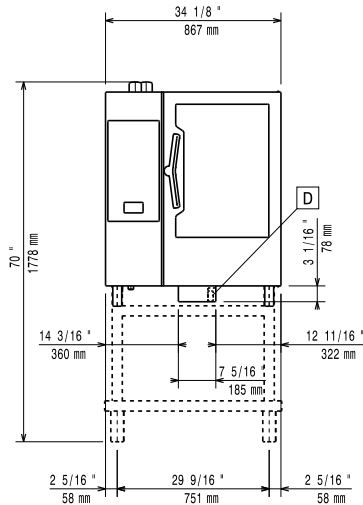


Sida

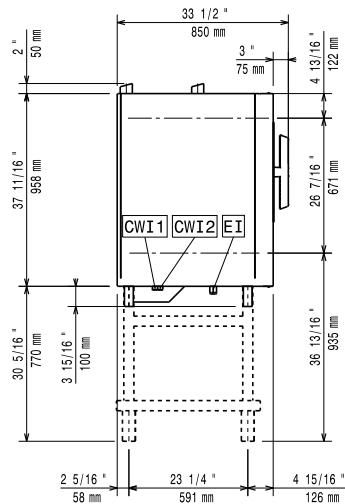

CWI1 = Kallvatten  
CWI2 = Kallvatten 2  
D = Avlopp  
DO = Overflow dräneringsrör  
EI = Elektrisk anslutning

Topp

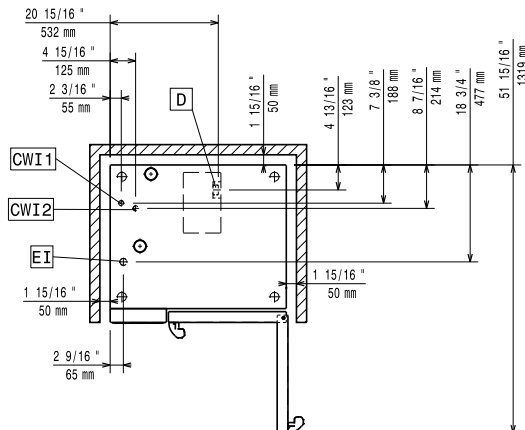

### Elektricitet

Strömbrytare krävs

Spänning: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Effekt, max: 20.3 kW

Anslutningseffekt: 19 kW

### Vatten

Electrolux Professional rekommenderar användning av behandlat vatten.

Vänligen se användarmanual för detaljerad information kring vattenkvalitet.

Max vatten inlopp temp: 30 °C

Vattenintag "FCW" anslutning: 3/4"

Tryck: 1-6 bar

Klorider: <45 ppm

Ledningsförmåga: >50 µS/cm

Avlopp "D": 50mm

### Installation

Utrymme: 5 cm i bak och höger sida

Rekommenderat avstånd för serviceåtkomst: 50 cm vänster sida

### Kapacitet

GN: 10 (GN 1/1)

Max kapacitet: 50 kg

### Viktig information

Gångjärn: vänster

Ytermått, bredd: 867 mm

Ytermått, djup: 775 mm

Ytermått, höjd: 1058 mm

Vikt: 147 kg

Nettovikt: 147 kg

Fraktvikt: 165 kg

Fraktvolym: 1.11 m<sup>3</sup>

### Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

SkyLine PremiumS  
Kombiugn. SkyLine-PremiumS. El. Touchpanel 10 GN 1/1



Electrolux Professional förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.29