

## SkyLine PremiumS Elektrisk Kombiugn 15 GN 1/1

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



229704 (ECO20IT3A2)

Kombiugn. SkyLine-PremiumS. El. Touchpanel 15 GN 1/1 - Driftslägen (automatiskt, program, manuell), automatisk rengöring, handdusch ingår, 3-GLAS DÖRR, delning 84mm

### Kort specifikation

#### Pos.

- SkyLine PremiumS kombiugn med högupplöst touchpanel med över 30 språk.
- Inbyggd ånggenerator med Lambdasensor som ger precision i realtidsmätning.
  - OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 7 fläkthastigheter.
  - SkyClean: Automatisk och inbyggt självrengöringssystem. 5 automatiska program och hållbara funktioner för att spara energi, vatten och kem.
  - Driftslägen: Automatisk (9 matkategorier med över 100 förprogrammerade program); Program (spara och dela upp till 1000 recept); Manuell (ång-, kombi- och konvektionsprogram); Specialprogram (återuppvärmning, LTC, EcoDelta, Sous-Vide, statisk kombi, pastörisering, torkning, Food Safe Control och Avancerad FSC).
  - Specialfunktioner: MultiTimer, Plan-n-Save, Make-it-Mine för att specialanpassa gränssnitt, SkyHub för att anpassa hemsidan, Agenda-planering, SkyDuo-anslutning till SkyLine ChillerS, automatisk backup-läge för att undvika driftstopp.
  - USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
  - Kärntermometer med 6 mätpunkter.
  - 3-Glasdörr med dubbla LED-lampor.
  - Konstruktion av rostfritt stål.
  - Levereras med 1 gejdervagn GN 1/1, delning 84 mm.

### Huvudfunktioner

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
- Inbyggd ånggenerator.
- Exakt och reell luftfuktighetskontroll med Lambdasensor för konsekventa resultat, oavsett mängd råvaror.
- Varmluft (max 300°C): Perfekt vid tillagning med låg fuktighet.
- Kombi (max 300°C): kombinerar varmluft och ånga, accelererar tillagningen och reducerar viktminskningen.
- Ånga (100°C): Rötgrönsaker och ris.  
Lågtempererad ånga (25-99°C): Perfekt för sous-vide och återuppvärmning.  
Överhettad ånga (100-130°C): Frysta grönsaker.
- Automatiskt läge med 9 driftslägen (kött, fågel, fisk, grönsaker, pasta/ris, ägg, pajdeg, bröd, dessert). Ugnen optimerar matlagingsprocessen automatiskt med sensorer beroende på matens storlek, typ och mängd. Möjligt att följa tillagningsparametrarna i realtid.
- Specialprogram:
  - Återupphetning (perfekt för bankett),
  - LTC (för att minimera viktminskning och få maximal råvarukvalitet),
  - Jäsprogram
  - EcoDelta, kärntemperaturstyrd tillagning.
  - Sous-Vide tillagning,
  - Static-Combi (statisk ugn)
  - Torkprogram (idealisk för torkning av frukter, grönsaker, kött, skaldjur),
  - Food Safe Control (för automatisk övervakning av i matlagingsprocessens säkerhet i enlighet med hygienkraven HACCP)
  - Avancerad Food Safe Control (för matlagning med pasteuriseringsfaktorn).
- Programläge: 1 000 recept kan lagras i ugnens minne, så att samma recept kan återskapas flera gånger. Tillagningsprogram i upp till 16 steg.
- MultiTimer-funktion för att hantera upp till 20 olika tillagningscykler samtidigt, vilket förbättrar flexibiliteten och ger utmärkta matlagingsresultat. Upp till 200 MultiTimer-program kan sparas.
- Fläkt med 7 hastigheter från 300 till 1500 varv/min och reversibelt fläkthjul för optimal jämnhet. Bromsad fläkt.
- Kärntermometer med 6 mätpunkter.
- Möjligt att ladda upp bilder på egna rätter.
- Automatisk förvärmning och snabbnedkylning.
- 3 alternativ för kem: tablett, flytande (kräver extra tillbehör), enzymer.
- Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
- SkyHub låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
- Agenda där användaren kan planera det dagliga arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.
- GreaseOut: förberedd för integrerad fettavskiljning.
- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör).

- Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.
- Kapacitet: 16 GN 1/1
- Connectivity redo.
- Optiflow är ett intelligent luftcirkulationsystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.

### Konstruktion

- Trippelglasdörr med dubbla LED-ljusrader.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Integrerad utdragbar handdusch.
- Levereras med 1 gejdervagn 16 GN 1/1, delning 84 mm.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.

### Hållbarhet



- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.
- Vingformat handtag med ergonomisk design för handsfree-öppning.
- Möjligt att köra ugnen på halv effekt.
- SkyClean: Automatisk och inbyggd självrengöringssystem med integrerad avkalkning av ånggeneratorn. 5 automatiska program (mjuk, medel, stark, extra stark, sköljning) och "gröna" funktioner för att spara energi, vatten och kem. Fördröjd start möjlig.
- Plan-n-Save-funktionen organiserar tillagningens sekvenser för de valda programmen och optimerar arbetet i köket ur tid- och energieffektivitetssynpunkt.
- Med SkyDuo är ugnen och Blast Chillern anslutna till varandra och kommunicerar för att hjälpa användaren genom cook & chill-processen vilket optimerar tid och effektivitet (SkyDuo Kit finns som tillbehör).

### Medföljande tillbehör

- 1 av Gejdervagn för 15 st GN1/1, delning 84mm PNC 922683


### Övriga Tillbehör

- Vattenfilter m behållare och flödesmätare (hög användning av ånga) PNC 920003
- Automatisk vattenavhårdare för kombiugn PNC 921305
- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 PNC 922017
- Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler PNC 922036
- Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1 PNC 922062
- Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar PNC 922086
- Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708 PNC 922171
- Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag PNC 922189
- Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium PNC 922190
- Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium PNC 922191


- Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar PNC 922239
- Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek) PNC 922264
- Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. PNC 922266
- USB-Kärntermometer för sous-vide tillagning PNC 922281
- Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 100 mm djup PNC 922321
- Kit med bleck och 4 långa grillspett PNC 922324
- Bleck för grillspett PNC 922326
- 4 långa grillspett PNC 922327
- Volcano-rök - passar alla kombi- o konvektionsugnar PNC 922338
- Krok för upphängning i ugn PNC 922348
- Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg. PNC 922362
- Isolerhuv för tallriksställ till air-o-steam 20 GN 1/1 PNC 922365
- Vägghalterad hållare för rengöringsmedel (för Electrolux Professionals nya dunkar) PNC 922386
- USB-sond PNC 922390
- Externt kopplingskit för rengöringsmedel PNC 922618
- Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm PNC 922651
- Slät GN 1/1 plåt för torkning PNC 922652
- Värmskydd för 20 GN 1/1 ugn PNC 922659
- Gejdervagn för 15 st GN1/1, delning 84mm PNC 922683
- Tippskydd för ugn PNC 922687
- 4 justerbara ben, som kan skruvas fast i golvet, för GN 20 PNC 922707
- Nätgrillgaller för ugnar GN 1/1 PNC 922713
- Positionshjälp för kärntermometer PNC 922714
- Ventilationshuv, odourless, med fläkt som reducerar lukt för 20 GN 1/1 ugn PNC 922720
- Kondenseringshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn PNC 922725
- Ventilationshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn PNC 922730
- Ventilationshuv utan fläkt för 20 GN 1/1 ugn PNC 922735
- Hållare till vagnhandtag (när vagnen är i ugnen) för 20 GN ugn PNC 922743
- Kantin för statisk tillagning, H=100mm PNC 922746
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. 400x600mm PNC 922747
- Gejdervagn 20 GN 1/1, 63mm delning PNC 922753
- Gejdervagn 16 GN 1/1, 80mm delning PNC 922754
- Tallriksvagn 20 GN 1/1, 54 tallrikar, 74mm delning PNC 922756
- Gejdervagn 16 GN 1/1 för bageriplåtar 600x400mm, 80mm delning PNC 922761
- Tallriksvagn 20 GN 1/1, 45 tallrikar, 90mm delning PNC 922763
- Kit för att anpassa A-O-S vagnar (producerade till 2019) för SkyLine ugnar 20GN 1/1 PNC 922769
- Kit för att anpassa A-O-S 20GN 1/1 ugnar till SkyLine vagnar PNC 922771
- Tryckreduceringsventil för inkommande vatten till SkyLine PNC 922773
- Konensutvidningsrör, 37 cm. PNC 922776

- - NOT TRANSLATED - PNC 922778
- Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick) PNC 925001
- Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick) PNC 925002
- Grill- och bakplåt, kombinerad.  
Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick) PNC 925003
- Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1 PNC 925004
- Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1 PNC 925005
- Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1 PNC 925006
- Bakplåt för baguette GN1/1 PNC 925007
- Bleck för bakad potatis GN 1/1, 28 st  
potatisar. PNC 925008
- Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) PNC 925009
- Stekbleck GN 1/2 H=40mm (non-stick) PNC 925010
- Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick) PNC 925011

Front

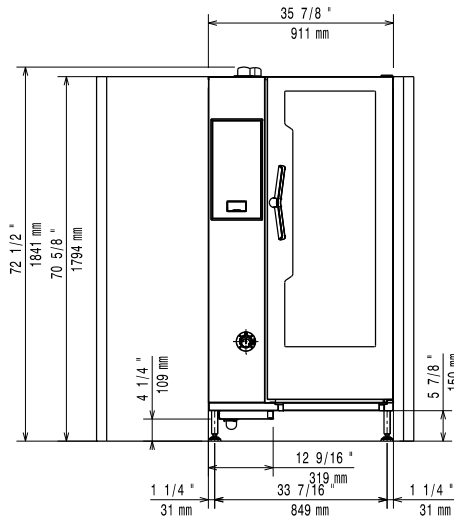


Sida

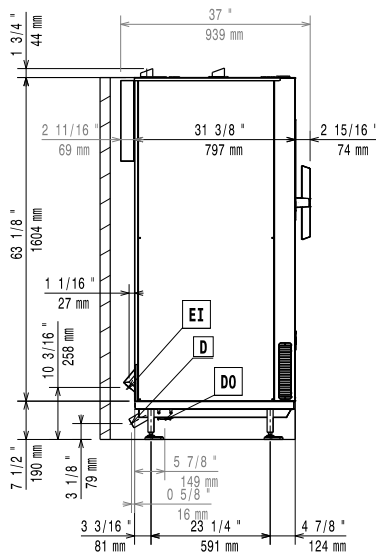

CW11 = Kallvatten  
 CW12 = Kallvatten 2  
 D = Avlopp  
 DO = Overflow dräneringsrör  
 EI = Elektrisk anslutning

Topp

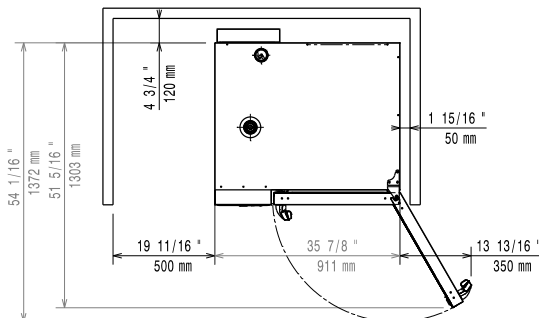

### Elektricitet

<b>Spänning:</b>	229704 (ECO20IT3A2)	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
<b>Anslutningseffekt:</b>		37.7 kW
<b>Effekt, max:</b>		40.4 kW
<b>Strömbrytare krävs</b>		

### Vatten

<b>Vattenintag "FCW" anslutning:</b>	3/4"
<b>Tryck:</b>	1-6 bar
<b>Avlopp "D":</b>	50mm
<b>Electrolux Professional</b>	rekommenderar användning av behandlat vatten.
Vänligen se användarmanual för detaljerad information kring vattenkvalitet.	
<b>Max vatten inlopp temp:</b>	30 °C
<b>Klorider:</b>	<17 ppm
<b>Ledningsförmåga:</b>	>50 µS/cm

### Installation

<b>Utrymme:</b>	5 cm i bak och höger sida
<b>Rekommenderat avstånd för serviceåtkomst:</b>	50 cm vänster sida

### Kapacitet

<b>GN:</b>	15 - 1/1 Gastronorm
<b>Max kapacitet:</b>	100 kg

### Viktig information

<b>Gångjärn:</b>	
<b>Ytermått, bredd</b>	911 mm
<b>Ytermått, djup</b>	864 mm
<b>Ytermått, höjd</b>	1794 mm
<b>Nettovikt:</b>	280 kg
<b>Fraktvikt:</b>	313 kg
<b>Fraktvolym:</b>	1.83 m <sup>3</sup>

### Certifieringar ISO

<b>ISO Standards:</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	-------------------------------------------