

## SkyLine Pro

### Elektrisk Konvektionsugn 15 GN 1/1

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



217904 (ECOE201C2A2)

Konvektionsugn. SkyLine-Pro. El. Digital panel. 15 GN 1/1 - Programmerbar automatisk rengöring, delning 84mm

### Kort specifikation

#### Pos.

SkyLine Pro Konvektionsugn med digital panel.

- Ånggenerator för att tillsätta och behålla ånga.
- OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 5 fläkthastigheter.
- SkyClean: Automatisk och inbyggt självrengöringssystem. 5 automatiska program och hållbara funktioner för att spara energi, vatten och kem.
- Driftslägen: Program (spara och dela upp till 100 recept); Manuell; EcoDelta.
- Automatisk backup-läge för att undvika driftstopp.
- USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
- Kärntermometer med en mätpunkt.
- Dörr med dubbelglas och LED-lampor.
- Konstruktion av rostfritt stål.
- Levereras med 1 gejdervagn GN 1/1, delning 84 mm.

### Huvudfunktioner

- Digitalt gränssnitt med LED-bakgrundsbelysningsknappar med guidat urval.
- Ångfunktion för att addera och behålla fukt för högkvalitativa och konsekventa resultat.
- Konvektion, max 300°C. Perfekt för bakning, med låg fuktighet. Fuktinställning i 11 nivåer med direktånga.
- EcoDelta: kärntemperaturstyrd tillagning.
- Program: Spara och dela dina program via USB. 100 program i upp till 4 tillagningsfaser kan lagras i ugnens minne.
- Fläkt med variabel hastighet och motorbroms (5 hastighetsnivåer).
- Kärntermometer med en sensor för att mäta innertemperatur medföljer.
- Automatisk förvärmning och snabbnedkylning.
- SkyClean: Ett automatiskt och inbyggt självrengöringssystem. 5 automatiska rengöringsprogram.
- 3 alternativ för kem: tablett, flytande (kräver extra tillbehör), enzymer.
- GreaseOut: förberedd för integrerad fettavskiljning.
- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör).
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- Connectivity redo.
- Kapacitet: 16 GN 1/1
- Optiflow är ett intelligent luftcirkulationsystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.

### Konstruktion

- Dörr med dubbla termoglas. Invändigt glas med gångjärn för enkel rengöring.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.
- Levereras med 1 gejdervagn 16 GN 1/1, delning 84 mm.

### Hållbarhet

- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.
- Vingformat handtag med ergonomisk design för handsfree-öppning.



**Medföljande tillbehör**


- 1 av Gejdervagn för 15 st GN1/1, delning PNC 922683 84mm

**Övriga Tillbehör**


- Vattenfilter m behållare och flödesmätare (hög användning av ånga) PNC 920003
- Automatisk vattenavhårdare för kombiugn PNC 921305
- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 PNC 922017
- Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler PNC 922036
- Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1 PNC 922062
- Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar PNC 922086
- Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708 PNC 922171
- Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag PNC 922189
- Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium PNC 922190
- Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium PNC 922191
- Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar PNC 922239
- Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek) PNC 922264
- Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. PNC 922266
- Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 100 mm djup PNC 922321
- Kit med bleck och 4 långa grillspett PNC 922324
- Bleck för grillspett PNC 922326
- 4 långa grillspett PNC 922327
- Volcano-rök - passar alla kombi- o konvektionsugnar PNC 922338
- Krok för upphängning i ugn PNC 922348
- Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg. PNC 922362
- Isolerhuv för tallriksställ till air-o-steam 20 GN 1/1 PNC 922365
- Väggh monterad hållare för rengöringsmedel (för Electrolux Professionals nya dunkar) PNC 922386
- USB-sond PNC 922390
- Externt kopplingskit för rengöringsmedel PNC 922618
- Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm PNC 922651
- Slät GN 1/1 plåt för torkning PNC 922652
- Värmeskydd för 20 GN 1/1 ugn PNC 922659
- Gejdervagn för 15 st GN1/1, delning 84mm PNC 922683
- Tippskydd för ugn PNC 922687
- 4 justerbara ben, som kan skruvas fast i golvet, för GN 20 PNC 922707
- Nätgrillgaller för ugnar GN 1/1 PNC 922713
- Positionshjälp för kärntermometer PNC 922714
- Ventilationshuv, odourless, med fläkt som reducerar lukt för 20 GN 1/1 ugn PNC 922720
- Kondenseringshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn PNC 922725
- Ventilationshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn PNC 922730
- Ventilationshuv utan fläkt för 20 GN 1/1 ugn PNC 922735

- Hållare till vagnhandtag (när vagnen är PNC 922743 i ugnen) för 20 GN ugn
- Kantin för statisk tillagning, H=100mm PNC 922746
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. 400x600mm PNC 922747
- Gejdervagn 20 GN 1/1, 63mm delning PNC 922753
- Gejdervagn 16 GN 1/1, 80mm delning PNC 922754
- Tallriksvagn 20 GN 1/1, 54 tallrikar, 74mm delning PNC 922756
- Gejdervagn 16 GN 1/1 för bageriplåtar 600x400mm, 80mm delning PNC 922761
- Tallriksvagn 20 GN 1/1, 45 tallrikar, 90mm delning PNC 922763
- Kit för att anpassa A-O-S vagnar (producerade till 2019) för SkyLine ugnar 20GN 1/1 PNC 922769
- Kit för att anpassa A-O-S 20GN 1/1 ugnar till SkyLine vagnar PNC 922771
- Tryckreduceringsventil för inkommande vatten till SkyLine PNC 922773
- Konensutvidningsrör, 37 cm. PNC 922776
- - NOT TRANSLATED - PNC 922778
- Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick) PNC 925001
- Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick) PNC 925002
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick) PNC 925003
- Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1 PNC 925004
- Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1 PNC 925005
- Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1 PNC 925006
- Bakplåt för baguette GN1/1 PNC 925007
- Bleck för bakad potatis GN 1/1, 28 st potatisar. PNC 925008
- Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) PNC 925009
- Stekbleck GN 1/2 H=40mm (non-stick) PNC 925010
- Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick) PNC 925011

Front

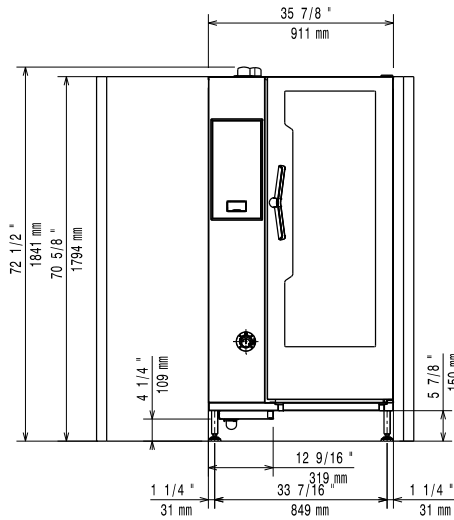


Sida

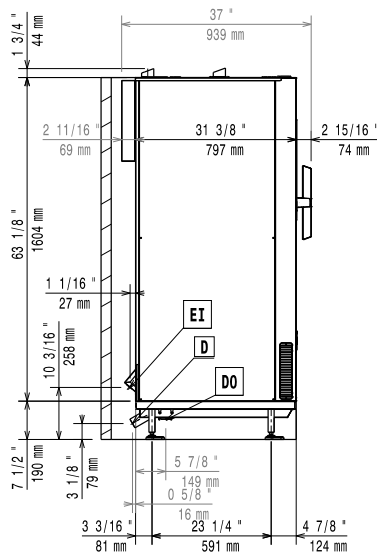

CW11 = Kallvatten  
 CW12 = Kallvatten 2  
 D = Avlopp  
 DO = Overflow dräneringsrör  
 EI = Elektrisk anslutning

Topp

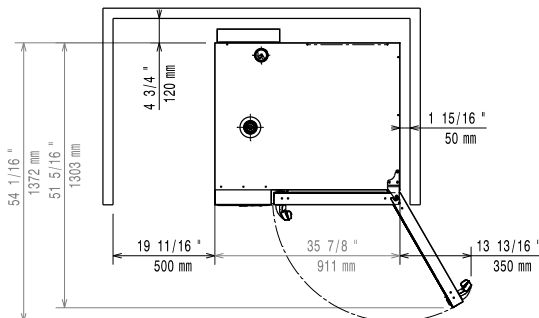

### Elektricitet

<b>Spänning:</b>	217904 (ECO201C2A2)	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
<b>Anslutningseffekt:</b>		37.7 kW
<b>Effekt, max:</b>		40.4 kW
<b>Strömbrytare krävs</b>		

### Vatten

<b>Vattenintag "FCW" anslutning:</b>	3/4"
<b>Tryck:</b>	1-6 bar
<b>Avlopp "D":</b>	50mm
<b>Electrolux Professional rekommenderar användning av behandlat vatten.</b>	
<b>Vänligen se användarmanual för detaljerad information kring vattenkvalitet.</b>	
<b>Max vatten inlopp temp:</b>	30 °C
<b>Hårdhet:</b>	5 °fH / 2.8 °dH
<b>Klorider:</b>	<10 ppm
<b>Ledningsförmåga:</b>	>50 µS/cm

### Installation

<b>Utrymme:</b>	5 cm i bak och höger sida
<b>Rekommenderat avstånd för serviceåtkomst:</b>	50 cm vänster sida

### Kapacitet

<b>GN:</b>	15 - 1/1 Gastronorm
<b>Max kapacitet:</b>	100 kg

### Viktig information

<b>Gångjärn:</b>	
<b>Ytermått, bredd</b>	911 mm
<b>Ytermått, djup</b>	864 mm
<b>Ytermått, höjd</b>	1794 mm
<b>Nettovikt:</b>	252 kg
<b>Fraktvikt:</b>	285 kg
<b>Fraktvolym:</b>	1.83 m <sup>3</sup>

### Certifieringar ISO

<b>ISO Standards:</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---