

SkyLine Premium Elektrisk Kombiugn 15 GN 1/1

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



217804 (ECOE201B2A2)

Kombiugn. SkyLine-Premium.
El. Digital panel. 15 GN 1/1 -
Programmerbar, automatisk
rengöring, delning 84mm,
handdusch ingår

Kort specifikation

Pos.

SkyLine Premium kombiugn med digital panel.

- Inbyggd ånggenerator med Lambdasensor som ger precision i realtidsmätning.
- OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 5 fläkthastigheter.
- SkyClean: Automatisk och inbyggt självrengöringssystem. 5 automatiska program och hållbara funktioner för att spara energi, vatten och kem.
- Driftslägen: Program (spara och dela upp till 100 recept); Manuell (ång-, kombi- och konvektionsprogram); EcoDelta; Återuppvärmning
- Automatisk backup-läge för att undvika driftstopp.
- USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
- Kärntermometer med en mät punkt.
- Dörr med dubbelglas och LED-lampor.
- Konstruktion av rostfritt stål.
- Levereras med 1 gejdervagn GN 1/1, delning 84 mm.

Huvudfunktioner

- Digitalt gränssnitt med LED-bakgrundsbelysningsknappar med guidat urval.
- Inbyggd ånggenerator.
- Exakt och reell luftfuktighetskontroll med Lambdasensor för konsekventa resultat, oavsett mängd råvaror.
- Varmluft (max 300°C): Perfekt vid tillagning med låg fuktighet.
- Kombi (max 300°C): kombinerar varmluft och ånga, accelererar tillagningen och reducerar viktminskningen.
- Ånga (100°C): Rötgrönsaker och ris.
Lågtempererad ånga (25-99°C): Perfekt för sous-vide och återuppvärmning.
Överhettad ånga (100-130°C): Frysta grönsaker.
- EcoDelta: kärntemperaturstyrd tillagning.
- Förinställt program för regenerering, perfekt för bankett och återuppvärmning av bleck.
- Program: Spara och dela dina program via USB. 100 program i upp till 4 tillagningsfaser kan lagras i ugnens minne.
- Fläkt med variabel hastighet och motorbroms (5 hastighetsnivåer).
- Kärntermometer med en sensor för att mäta innetemperatur medföljer.
- Automatisk förvärmning och snabbnedkylning.
- SkyClean: Ett automatiskt och inbyggt självrengöringssystem med integrerad avkalkning av ånggeneratoren.
- 3 alternativ för kem: tablett, flytande (kräver extra tillbehör), enzymer.
- GreaseOut: förberedd för integrerad fettavskiljning.
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- Kapacitet: 16 GN 1/1
- Optiflow är ett intelligent luftcirkulationssystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.

Konstruktion

- Dörr med dubbla termoglas. Invändigt glas med gångjärn för enkel rengöring.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.
- Levereras med 1 gejdervagn 16 GN 1/1, delning 84 mm.
- Integrerad utdragbar handdusch.

Användargränssnitt & Datahantering

- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör).

Hållbarhet

- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.



- Vingformat handtag med ergonomisk design för handsfree-öppning.
- Möjligt att köra ugnen på halv effekt.

Medföljande tillbehör


- 1 av Gejdervagn för 15 st GN1/1, delning PNC 922683 84mm

Övriga Tillbehör


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Vattenfilter m behållare och flödesmätare (hög användning av ånga) | PNC 920003 | ☐ |
| • Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 | PNC 922017 | ☐ |
| • Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler | PNC 922036 | ☐ |
| • Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar | PNC 922086 | ☐ |
| • Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708 | PNC 922171 | ☐ |
| • Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag | PNC 922189 | ☐ |
| • Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium | PNC 922190 | ☐ |
| • Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium | PNC 922191 | ☐ |
| • Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar | PNC 922239 | ☐ |
| • Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek) | PNC 922264 | ☐ |
| • Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. | PNC 922266 | ☐ |
| • Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 100 mm djup | PNC 922321 | ☐ |
| • Kit med bleck och 4 långa grillspett | PNC 922324 | ☐ |
| • Bleck för grillspett | PNC 922326 | ☐ |
| • 4 långa grillspett | PNC 922327 | ☐ |
| • Volcano-rök - passar alla kombi- o konvektionsugnar | PNC 922338 | ☐ |
| • Krok för upphängning i ugn | PNC 922348 | ☐ |
| • Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg. | PNC 922362 | ☐ |
| • Isolerhuv för tallriksställ till air-o-steam 20 GN 1/1 | PNC 922365 | ☐ |
| • Väggmonterad hållare för rengöringsmedel (för Electrolux Professionals nya dunkar) | PNC 922386 | ☐ |
| • USB-sond | PNC 922390 | ☐ |
| • Externt kopplingskit för rengöringsmedel | PNC 922618 | ☐ |
| • Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm | PNC 922651 | ☐ |
| • Slät GN 1/1 plåt för torkning | PNC 922652 | ☐ |
| • Värmeskydd för 20 GN 1/1 ugn | PNC 922659 | ☐ |
| • Gejdervagn för 15 st GN1/1, delning 84mm | PNC 922683 | ☐ |
| • Tippskydd för ugn | PNC 922687 | ☐ |
| • 4 justerbara ben, som kan skruvas fast i golvet, för GN 20 | PNC 922707 | ☐ |
| • Nätgrillgaller för ugnar GN 1/1 | PNC 922713 | ☐ |
| • Positionshjälp för kärntermometer | PNC 922714 | ☐ |
| • Ventilationshuv, odourless, med fläkt som reducerar lukt för 20 GN 1/1 ugn | PNC 922720 | ☐ |
| • Kondenseringshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn | PNC 922725 | ☐ |
| • Ventilationshuv med fläkt för 20 GN 1/1 ugn | PNC 922730 | ☐ |

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Ventilationshuv utan fläkt för 20 GN 1/1 ugn | PNC 922735 | ☐ |
| • Hållare till vagnhandtag (när vagnen är i ugnen) för 20 GN ugn | PNC 922743 | ☐ |
| • Kantin för statisk tillagning, H=100mm | PNC 922746 | ☐ |
| • Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. 400x600mm | PNC 922747 | ☐ |
| • Gejdervagn 20 GN 1/1, 63mm delning | PNC 922753 | ☐ |
| • Gejdervagn 16 GN 1/1, 80mm delning | PNC 922754 | ☐ |
| • Tallriksvagn 20 GN 1/1, 54 tallrikar, 74mm delning | PNC 922756 | ☐ |
| • Gejdervagn 16 GN 1/1 för bageriplåtar 600x400mm, 80mm delning | PNC 922761 | ☐ |
| • Tallriksvagn 20 GN 1/1, 45 tallrikar, 90mm delning | PNC 922763 | ☐ |
| • Kit för att anpassa A-O-S vagnar (producerade till 2019) för SkyLine ugnar 20GN 1/1 | PNC 922769 | ☐ |
| • Kit för att anpassa A-O-S 20GN 1/1 ugnar till SkyLine vagnar | PNC 922771 | ☐ |
| • Tryckreduceringsventil för inkommande vatten till SkyLine | PNC 922773 | ☐ |
| • Konensutvidningsrör, 37 cm. | PNC 922776 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 922778 | ☐ |
| • Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick) | PNC 925001 | ☐ |
| • Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick) | PNC 925002 | ☐ |
| • Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick) | PNC 925003 | ☐ |
| • Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1 | PNC 925004 | ☐ |
| • Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1 | PNC 925005 | ☐ |
| • Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1 | PNC 925006 | ☐ |
| • Bakplåt för baguette GN1/1 | PNC 925007 | ☐ |
| • Bleck för bakad potatis GN 1/1, 28 st potatisar. | PNC 925008 | ☐ |
| • Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) | PNC 925009 | ☐ |
| • Stekbleck GN 1/2 H=40mm (non-stick) | PNC 925010 | ☐ |
| • Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick) | PNC 925011 | ☐ |

Front

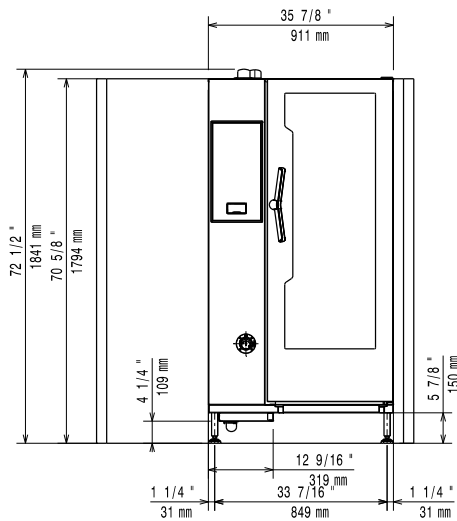


Sida

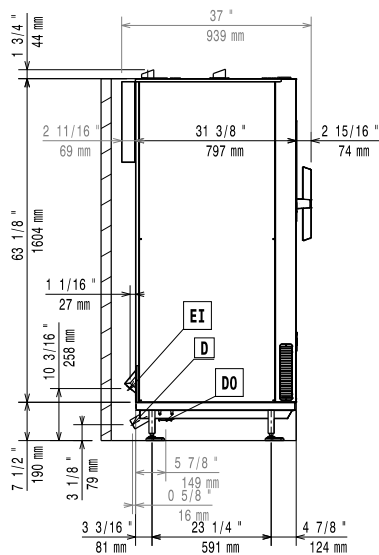

CW11 = Kallvatten
 CW12 = Kallvatten 2
 D = Avlopp
 DO = Overflow dräneringsrör
 EI = Elektrisk anslutning

Topp

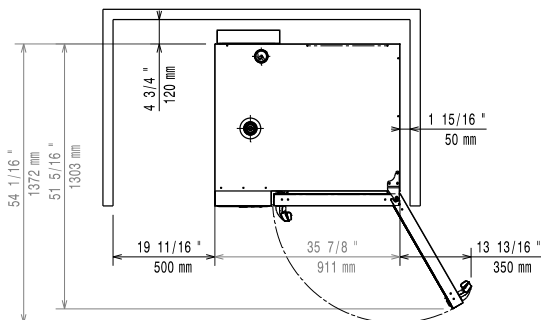

Elektricitet

Strömbrytare krävs

Spänning: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Effekt, max: 40.4 kW

Anslutningseffekt: 37.7 kW

Vatten

Electrolux Professional rekommenderar användning av behandlat vatten.]

Vänligen se användarmanual för detaljerad information kring vattenkvalitet.

Max vatten inlopp temp: 30 °C

Vattenintag "FCW" anslutning: 3/4"

Tryck: 1-6 bar

Klorider: <45 ppm

Ledningsförmåga: >50 µS/cm

Avlopp "D": 50mm

Installation

Utrymme: 5 cm bak och höger sida

Rekommenderat avstånd för serviceåtkomst: 50 cm vänster sida

Kapacitet

GN: 15 (GN 1/1)

Max kapacitet: 100 kg

Viktig information

Gångjärn: Höger sida

Ytermått, bredd: 911 mm

Ytermått, djup: 864 mm

Ytermått, höjd: 1794 mm

Vikt: 268 kg

Nettovikt: 268 kg

Fraktvikt: 295 kg

Fraktvolym: 2.18 m³

Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001