

SkyLine Premium Kombiugn. SkyLine-Premium. El. Digital panel. 20 GN 2/1

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



217825 (ECO202B2A0)

Kombiugn. SkyLine-Premium.
El. Digital panel. 20 GN 2/1 -
Programmerbar, automatisk
rengöring

Kort specifikation

Pos.

SkyLine Premium kombiugn med digital panel.

- Inbyggd ånggenerator med Lambdasensor som ger precision i realtidsmätning.
- OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 5 nivåer.
- SkyClean: Automatisk och inbyggt självreningssystem. 5 automatiska program och hållbara funktioner för att spara energi, vatten och kem.
- Driftslägen: Program (spara och dela upp till 1000 recept); Manuell (ång-, kombi- och konvektionsprogram); EcoDelta; Återuppvärmning
- Automatisk backup-läge för att undvika driftstopp.
- USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
- Kärntermometer med en mätpunkt.
- Dubbel glasdörr med LED-lampor.
- Konstruktion av rostfritt stål.
- Levereras med 1 gejerstege GN 2/1, delning 63 mm.
- Justerbara ben.

Huvudfunktioner

- Digitalt gränssnitt med LED-bakgrundsbelysningsknappar med guidat urval.
- Inbyggd ånggenerator.
- Exakt och reell luftfuktighetskontroll med Lambdasensor för konsekventa resultat, oavsett mängd råvaror.
- Varmluft (max 300°C): Perfekt vid tillagning med låg fuktighet.
- Kombi (max 300°C): kombinerar varmluft och ånga, accelererar tillagningen och reducerar viktminskningen.
- Ånga (100°C): Rotgrönsaker och ris.
Lågtempererad ånga (25-99°C): Perfekt för sous-vide och återuppvärmning.
Överhettad ånga (100-130°C): Frysta grönsaker.
- EcoDelta: kärntemperaturstyrd tillagning.
- Förinställt program för regenerering, perfekt för bankett och återuppvärmning av bleck.
- Program: Spara och dela dina program via USB. 100 program i upp till 4 tillagningsfaser kan lagras i ugnens minne.
- Fläkt med variabel hastighet och motorbroms (5 hastighetsnivåer).
- Kärntermometer med en sensor för att mäta innetemperatur medföljer.
- Automatisk förvärmning och snabbnedkyllning.
- SkyClean: Ett automatiskt och inbyggt självreningssystem med integrerad avkalkning av ånggeneratoren.
- 3 alternativ för kem: tablett, flytande (kräver extra tillbehör), enzymer.
- GreaseOut: förberedd för integrerad fettavskiljning.
- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- Kapacitet: 20 GN 2/1 eller 40 GN 1/1.
- Optiflow är ett intelligent luftcirkulationsystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.

Konstruktion

- Dörr med dubbla termoglas. Invändigt glas med gångjärn för enkel rengöring.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.
- Levereras med 1 gejderstege GN 2/1, delning 63 mm.

Användargränssnitt & Datahantering

- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)
- Connectivity redo.

Hållbarhet



- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.
- Vingformat handtag med ergonomisk design för handsfree-öppning.
- Möjligt att köra ugnen på halv effekt.

Medföljande tillbehör


- 1 av Gejdervagn 20 GN 2/1, 63mm delning PNC 922757

Övriga Tillbehör


- Vattenfilter m behållare och flödesmätare (hög användning av ånga) PNC 920003
- Automatisk vattenavhjärdare för kombiugn PNC 921305
- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 PNC 922017
- Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler PNC 922036
- Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1 PNC 922062
- Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708 PNC 922171
- Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag PNC 922189
- Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium PNC 922190
- Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium PNC 922191
- Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar PNC 922239
- Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek) PNC 922264
- Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. PNC 922266
- Bleck för grillspett PNC 922326
- 6 korta grillspett för aos och konvektion CW PNC 922328
- Volcano-rök - passar alla kombi- o konvektionsugnar PNC 922338
- Krok för upphängning i ugn PNC 922348
- Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 60 mm djup PNC 922357
- Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg. PNC 922362
- Isolerhuv för tallriksställ till air-o-steam 20 GN 2/1 PNC 922367
- Vägghalterad hållare för rengöringsmedel (för Electrolux Professionals nya dunkar) PNC 922386
- USB-sond PNC 922390

- Externt kopplingskit för rengöringsmedel PNC 922618
- Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm PNC 922651
- Slät GN 1/1 plåt för torkning PNC 922652
- Värmeskydd för 20 GN 2/1 ugn PNC 922658
- Gejdervagn för 15 st GN2/1, delning 84mm PNC 922686
- Tippykydd för ugn PNC 922687
- 4 justerbara ben, som kan skruvas fast i golvet, för GN 20 PNC 922707
- Nätgrillgaller för ugnar GN 1/1 PNC 922713
- Positionshjälp för kärntermometer PNC 922714
- Hållare till vagnhandtag (när vagnen är i ugnen) för 20 GN ugn PNC 922743
- Kantin för statisk tillagning, H=100mm PNC 922746
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. 400x600mm PNC 922747
- Gejdervagn 20 GN 2/1, 63mm delning PNC 922757
- Gejdervagn 16 GN 2/1, 80mm delning PNC 922758
- Tallriksvagn 20 GN 2/1, 92 tallrikar, 85mm delning PNC 922760
- Gejdervagn 16 GN 2/1 för bageriplåtar 600x400mm, 80mm delning PNC 922762
- Tallriksvagn 20 GN 2/1, 116 tallrikar, 66mm delning PNC 922764
- Kit för att anpassa A-O-S vagnar (producerade till 2019) för SkyLine ugnar 20GN 2/1 PNC 922770
- Kit för att anpassa A-O-S 20GN 1/1 ugnar till SkyLine vagnar PNC 922771
- Tryckreduceringsventil för inkommande vatten till SkyLine PNC 922773
- Konensutvidningsrör, 37 cm. PNC 922776
- - NOT TRANSLATED - PNC 922778
- Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick) PNC 925001
- Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick) PNC 925002
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick) PNC 925003
- Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1 PNC 925004
- Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1 PNC 925005
- Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1 PNC 925006
- Bleck för bakad potatis GN 1/1, 28 st potatisar. PNC 925008

Front

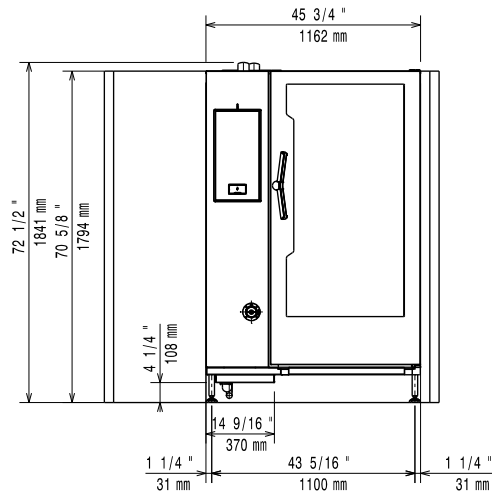


Sida

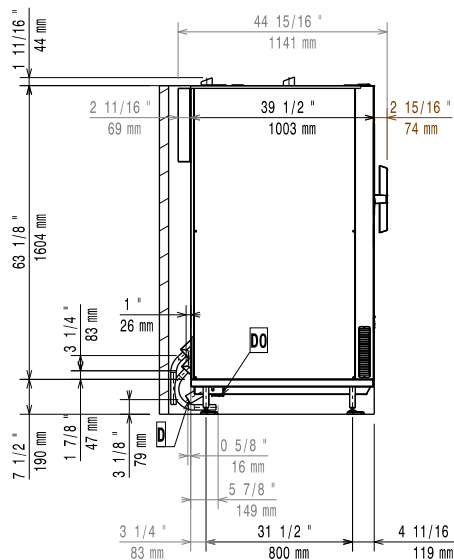

CW11 = Kallvatten
 CW12 = Kallvatten 2
 D = Avlopp
 DO = Overflow dräneringsrör

EI = Elektrisk anslutning

Topp

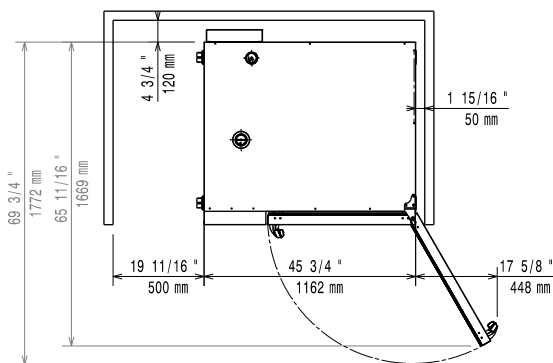

Elektricitet

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Spänning: | |
| 217825 (ECO202B2A0) | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Anslutningseffekt: | 65.4 kW |
| Effekt, max: | 70.2 kW |
| Strömbrytare krävs | |

Vatten

| | |
|--|-----------|
| Vattenintag "FCW" anslutning: | 3/4" |
| Tryck: | 1-6 bar |
| Avlopp "D": | 50mm |
| Electrolux Professional rekommenderar användning av behandlat vatten. | |
| Vänligen se användarmanual för detaljerad information kring vattenkvalitet. | |
| Max vatten inlopp temp: | 30 °C |
| Klorider: | <45 ppm |
| Ledningsförmåga: | >50 µS/cm |

Installation

| | |
|--|---------------------------|
| Utrymme: | 5 cm i bak och höger sida |
| Rekommenderat avstånd för serviceåtkomst: | 50 cm vänster sida |

Kapacitet

| | |
|-----------------------|---------------------|
| GN: | 20 - 2/1 Gastronorm |
| Max kapacitet: | 200 kg |

Viktig information

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gångjärn: | |
| Ytermått, bredd | 1162 mm |
| Ytermått, djup | 1066 mm |
| Ytermått, höjd | 1794 mm |
| Nettovikt: | 348 kg |
| Fraktvikt: | 381 kg |
| Fraktvolym: | 3.32 m ³ |

Certifieringar ISO

| | |
|-----------------------|---|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------------|---|