

## SkyLine Pro Konvektionsugn. SkyLine-Pro. El. Digital panel. 20 GN 2/1

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



217925 (ECO202C2A0)

Konvektionsugn. SkyLine-Pro. El. Digital panel. 20 GN 2/1 - Programmerbar, automatisk rengöring

### Kort specifikation

#### Pos.

- SkyLine Pro Konvektionsugn med digital panel.
- Ånggenerator för att tillsätta och behålla ånga.
  - OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 5 nivåer.
  - SkyClean: Automatisk och inbyggt självrensningsystem. 5 automatiska program och hållbara funktioner för att spara energi, vatten och kem.
  - Driftslägen: Program (spara och dela upp till 1000 recept); Manuell; EcoDelta.
  - Automatisk backup-läge för att undvika driftstopp.
  - USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
  - Kärntermometer med en mätpunkt.
  - Dubbel glasdörr med LED-lampor.
  - Konstruktion av rostfritt stål.
  - Levereras med 1 gejderstege GN 2/1, delning 63 mm.
  - Justerbara ben.

### Huvudfunktioner

- Digitalt gränssnitt med LED-bakgrundsbelysningsknappar med guidat urval.
- Ångfunktion för att addera och behålla fukt för högkvalitativa och konsekventa resultat.
- Konvektion, max 300°C. Perfekt för bakning, med låg fuktighet. Fuktinställning i 11 nivåer med direktånga.
- EcoDelta: kärntemperaturstyrd tillagning.
- Program: Spara och dela dina program via USB. 100 program i upp till 4 tillagningsfaser kan lagras i ugnens minne.
- Fläkt med variabel hastighet och motorbroms (5 hastighetsnivåer).
- Kärntermometer med en sensor för att mäta innertemperatur medföljer.
- Automatisk förvärmning och snabbnedkylning.
- SkyClean: Ett automatiskt och inbyggt självrengöringssystem. 5 automatiska rengöringsprogram.
- 3 alternativ för kem: tablett, flytande (kräver extra tillbehör), enzymer.
- GreaseOut: förberedd för integrerad fettavskiljning.
- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör).
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- Kapacitet: 20 GN 2/1 eller 40 GN 1/1.
- Connectivity redo.
- Optiflow är ett intelligent luftcirkulationsystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.

### Konstruktion

- Dörr med dubbla termoglas. Invändigt glas med gångjärn för enkel rengöring.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.
- Levereras med 1 gejderstege GN 2/1, delning 63 mm.

### Hållbarhet

- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.
- Vingformat handtag med ergonomisk design för handsfree-öppning.
- Möjligt att köra ugnen på halv effekt.

### Medföljande tillbehör


- 1 av Gejdervagn 20 GN 2/1, 63mm delning PNC 922757

### Övriga Tillbehör


- Vattenfilter m behållare och flödesmätare (hög användning av ånga) PNC 920003

• Automatisk vattenavhårdare för kombiugn	PNC 921305	<input type="checkbox"/>	• Tryckreduceringsventil för inkommande vatten till SkyLine	PNC 922773	<input type="checkbox"/>
• Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1	PNC 922017	<input type="checkbox"/>	• Konensutvidningsrör, 37 cm.	PNC 922776	<input type="checkbox"/>
• Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler	PNC 922036	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 922778	<input type="checkbox"/>
• Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1	PNC 922062	<input type="checkbox"/>	• Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick)	PNC 925001	<input type="checkbox"/>
• Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708	PNC 922171	<input type="checkbox"/>	• Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick)	PNC 925002	<input type="checkbox"/>
• Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag	PNC 922189	<input type="checkbox"/>	• Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick)	PNC 925003	<input type="checkbox"/>
• Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium	PNC 922190	<input type="checkbox"/>	• Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1	PNC 925004	<input type="checkbox"/>
• Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium	PNC 922191	<input type="checkbox"/>	• Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1	PNC 925005	<input type="checkbox"/>
• Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar	PNC 922239	<input type="checkbox"/>	• Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>
• Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek)	PNC 922264	<input type="checkbox"/>	• Bleck för bakad potatis GN 1/1, 28 st potatisar.	PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg.	PNC 922266	<input type="checkbox"/>			
• Bleck för grillspett	PNC 922326	<input type="checkbox"/>			
• 6 korta grillspett för aos och konvektion CW	PNC 922328	<input type="checkbox"/>			
• Volcano-rök - passar alla kombi- o konvektionsugnar	PNC 922338	<input type="checkbox"/>			
• Krok för upphängning i ugn	PNC 922348	<input type="checkbox"/>			
• Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 60 mm djup	PNC 922357	<input type="checkbox"/>			
• Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg.	PNC 922362	<input type="checkbox"/>			
• Isolerhuv för tallriksställ till air-o-steam 20 GN 2/1	PNC 922367	<input type="checkbox"/>			
• Vägghalterad hållare för rengöringsmedel (för Electrolux Professionals nya dunkar)	PNC 922386	<input type="checkbox"/>			
• USB-sond	PNC 922390	<input type="checkbox"/>			
• Externt kopplingskit för rengöringsmedel	PNC 922618	<input type="checkbox"/>			
• Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm	PNC 922651	<input type="checkbox"/>			
• Slät GN 1/1 plåt för torkning	PNC 922652	<input type="checkbox"/>			
• Värmskydd för 20 GN 2/1 ugn	PNC 922658	<input type="checkbox"/>			
• Gejdervagn för 15 st GN2/1, delning 84mm	PNC 922686	<input type="checkbox"/>			
• Tippskydd för ugn	PNC 922687	<input type="checkbox"/>			
• 4 justerbara ben, som kan skruvas fast i golvet, för GN 20	PNC 922707	<input type="checkbox"/>			
• Nätgrillgaller för ugnar GN 1/1	PNC 922713	<input type="checkbox"/>			
• Positionshjälp för kärntermometer	PNC 922714	<input type="checkbox"/>			
• Hållare till vagnhandtag (när vagnen är i ugnen) för 20 GN ugn	PNC 922743	<input type="checkbox"/>			
• Kantin för statisk tillagning, H=100mm	PNC 922746	<input type="checkbox"/>			
• Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. 400x600mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>			
• Gejdervagn 20 GN 2/1, 63mm delning	PNC 922757	<input type="checkbox"/>			
• Gejdervagn 16 GN 2/1, 80mm delning	PNC 922758	<input type="checkbox"/>			
• Tallriksvagn 20 GN 2/1, 92 tallrikar, 85mm delning	PNC 922760	<input type="checkbox"/>			
• Gejdervagn 16 GN 2/1 för bageriplåtar 600x400mm, 80mm delning	PNC 922762	<input type="checkbox"/>			
• Tallriksvagn 20 GN 2/1, 116 tallrikar, 66mm delning	PNC 922764	<input type="checkbox"/>			
• Kit för att anpassa A-O-S vagnar (producerade till 2019) för SkyLine ugnar 20GN 2/1	PNC 922770	<input type="checkbox"/>			
• Kit för att anpassa A-O-S 20GN 1/1 ugnar till SkyLine vagnar	PNC 922771	<input type="checkbox"/>			

Front

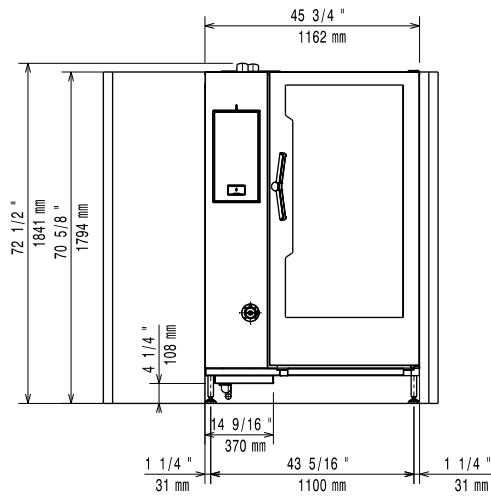


Sida

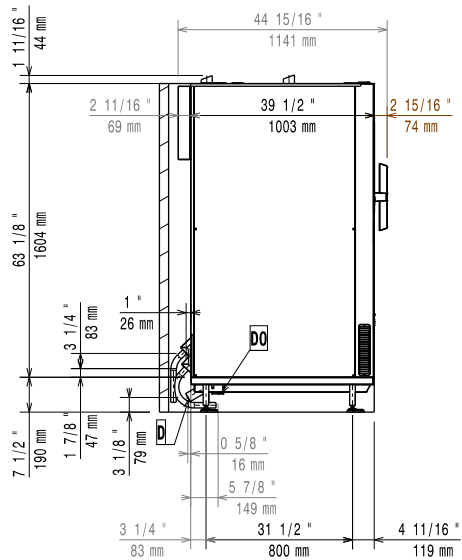

CW11 = Kallvatten  
 CW12 = Kallvatten 2  
 D = Avlopp  
 DO = Overflow dräneringsrör

EI = Elektrisk anslutning

Topp

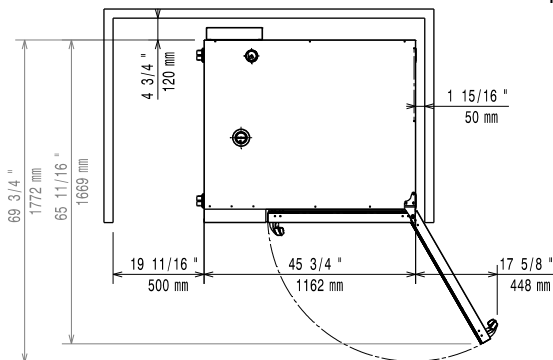

### Elektricitet

<b>Spänning:</b>	217925 (ECO202C2A0)	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
<b>Anslutningseffekt:</b>		65.4 kW
<b>Effekt, max:</b>		70.2 kW
<b>Strömbrytare krävs</b>		

### Vatten

<b>Vattenintag "FCW" anslutning:</b>	3/4"
<b>Tryck:</b>	1-6 bar
<b>Avlopp "D":</b>	50mm
<b>Electrolux Professional rekommenderar användning av behandlat vatten.</b>	
<b>Vänligen se användarmanual för detaljerad information kring vattenkvalitet.</b>	
<b>Max vatten inlopp temp:</b>	30 °C
<b>Hårdhet:</b>	5 °fH / 2.8 °dH
<b>Klorider:</b>	<10 ppm
<b>Ledningsförmåga:</b>	>50 µS/cm

### Installation

<b>Utrymme:</b>	5 cm i bak och höger sida
<b>Rekommenderat avstånd för serviceåtkomst:</b>	50 cm vänster sida

### Kapacitet

<b>GN:</b>	20 - 2/1 Gastronorm
<b>Max kapacitet:</b>	200 kg

### Viktig information

<b>Gångjärn:</b>	
<b>Ytermått, bredd</b>	1162 mm
<b>Ytermått, djup</b>	1066 mm
<b>Ytermått, höjd</b>	1794 mm
<b>Nettovikt:</b>	330 kg
<b>Fraktvikt:</b>	361 kg
<b>Fraktvolym:</b>	3.21 m <sup>3</sup>

### Certifieringar ISO

<b>ISO Standards:</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---