

## SkyLine PremiumS Kombiugn. SkyLine-PremiumS. El. Touchpanel. 6 GN 1/1

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



229720 (ECO61T3A0)

Kombiugn. SkyLine-PremiumS. El. Touchpanel. 6 GN 1/1 - Driftslägen (automatiskt, program, manuellt), automatisk rengöring, handdusch ingår, 3-GLAS DÖRR

### Kort specifikation

#### Pos.

SkyLine PremiumS kombiugn med högupplöst touchpanel med över 30 språk.

- Inbyggd ånggenerator med Lambdasensor som ger precision i realtidsmätning.
- OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 7 nivåer.
- SkyClean: Automatisk och inbyggd självrensningssystem. 5 automatiska program och hållbara funktioner för att spara energi, vatten och kem.
- Driftslägen: Automatisk (9 matkategorier med över 100 förprogrammerade program); Program (spara och dela upp till 1000 recept); Manuell (ång-, kombi- och konvektionsprogram); Specialprogram (återuppvärmning, LTC, EcoDelta, Sous-Vide, statisk kombi, pastörisering, torkning, Food Safe Control och Avancerad FSC).
- Specialfunktioner: MultiTimer, Plan-n-Save, Make-it-Mine för att specialanpassa gränssnitt, SkyHub för att anpassa hemsidan, Agenda-planering, SkyDuo-anslutning till SkyLine ChillerS, automatisk backup-läge för att undvika driftstopp.
- USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
- Kärntermometer med 6 mätpunkter.
- 3-Glasdörr med dubbla LED-lampor.
- Konstruktion av rostfritt stål.
- Levereras med 1 gejderstege GN 1/1, delning 67 mm.

### Huvudfunktioner

- Inbyggd ånggenerator.
- Exakt och reell luftfuktighetskontroll med Lambdasensor för konsekventa resultat, oavsett mängd råvaror.
- Varmluft (max 300°C): Perfekt vid tillagning med låg fuktighet.
- Kombi (max 300°C): kombinerar varmluft och ånga, accelererar tillagningen och reducerar viktminskningen.
- Ånga (100°C): Rotgrönsaker och ris.  
Lågtempererad ånga (25-99°C): Perfekt för sous-vide och återuppvärmning.  
Överhettad ånga (100-130°C): Frysta grönsaker.
- Automatiskt läge med 9 driftslägen (kött, fågel, fisk, grönsaker, pasta/ris, ägg, pajdeg, bröd, dessert). Ugnen optimerar matlagningsprocessen automatiskt med sensorer beroende på matens storlek, typ och mängd. Möjligt att följa tillagningsparametrarna i realtid.
- Specialprogram:
  - Återupphettning (perfekt för bankett),
  - LTC (för att minimera viktminskning och få maximal råvarukvalitet),
  - Jäsprogram
  - EcoDelta, kärntemperaturstyrd tillagning.
  - Sous-Vide tillagning,
  - Static-Combi (statisk ugn)
  - Torkprogram (idealisk för torkning av frukter, grönsaker, kött, skaldjur),
  - Food Safe Control (för automatisk övervakning av i matlagningsprocessens säkerhet i enlighet med hygienkraven HACCP)
  - Avancerad Food Safe Control (för matlagning med pasteuriseringsfaktorn).
- Programläge: 1 000 recept kan lagras i ugnens minne, så att samma recept kan återskapas flera gånger. Tillagningsprogram i upp till 16 steg.
- MultiTimer-funktion för att hantera upp till 20 olika tillagningscykler samtidigt, vilket förbättrar flexibiliteten och ger utmärkta matlagningsresultat. Upp till 200 MultiTimer-program kan sparas.
- Fläkt med 7 hastigheter från 300 till 1500 varv/min och reversibelt fläkthjul för optimal jämnhet. Bromsad fläkt.
- Kärntermometer med 6 mätpunkter.
- Möjligt att ladda upp bilder på egna rätter.
- Automatisk förvärmning och snabbnedkylning.
- 3 alternativ för kem: tablett, flytande (kräver extra tillbehör), enzymer.
- GreaseOut: förberedd för integrerad fettavskiljning.
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- Kapacitet: 6 GN (1/1).
- Optiflow är ett intelligent luftcirkulationssystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.

### Konstruktion

- LED lampor i ugnsutrymmet med blinkande LED-ljus vid tillagningens slut och vid larm.
- Trippelglasdörr med dubbla LED-ljusrader.

- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Integrerad utdragbar handdusch.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.
- Levereras med 1 gejderställ 1/1 GN, 67 mm höjd.

## Användargränssnitt & Datahantering

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
- Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
- SkyHub låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
- Agenda där användaren kan planera det dagliga arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.
- Med SkyDuo är ugnen och Blast Chillern anslutna till varandra och kommunicerar för att hjälpa användaren genom cook & chill-processen vilket optimerar tid och effektivitet (SkyDuo Kit finns som tillbehör).
- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör).
- Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.
- Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.

## Hållbarhet



- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.
- Vingformat handtag med ergonomisk design för handsfree-öppning.
- Möjligt att köra ugnen på halv effekt.
- SkyClean: Automatisk och inbyggd självrengöringssystem med integrerad avkalkning av ånggeneratoren. 5 automatiska program (mjuk, medel, stark, extra stark, sköljning) och "gröna" funktioner för att spara energi, vatten och kem. Fördröjd start möjlig.
- Plan-n-Save-funktionen organiserar tillagningens sekvenser för de valda programmen och optimerar arbetet i köket ur tid- och energieffektivitetssynpunkt.
- Zero Waste ger kockarna användbara tips för att minimera matsvinnet. Zero Waste är ett bibliotek med automatiska recept som syftar till att:
  - ge ett andra liv åt rå mat nära utgångsdatum (t.ex. från mjölk till yoghurt)
  - få äkta och välsmakande rätter från övermogna frukter/grönsaker (som vanligtvis inte anses lämpliga för försäljning)
  - främja användningen av typiskt kasserade livsmedel (t.ex. morotsskal).
- [NOT TRANSLATED]

## Övriga Tillbehör

- Hjulsats till stativ för Air-o-steam 6&10. GN 1/1 och 2/1 LW. PNC 922003 ☐
- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 PNC 922017 ☐
- Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler PNC 922036 ☐
- Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1 PNC 922062 ☐
- Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar PNC 922086 ☐

- Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708 PNC 922171 ☐
- Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag PNC 922189 ☐
- Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium PNC 922190 ☐
- Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium PNC 922191 ☐
- Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar PNC 922239 ☐
- Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek) PNC 922264 ☐
- 2-stegs säkerhetsöppning för ugnsdörr PNC 922265 ☐
- Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. PNC 922266 ☐
- USB-Kärntermometer för sous-vide tillagning PNC 922281 ☐
- Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 100 mm djup PNC 922321 ☐
- Kit med bleck och 4 långa grillspett PNC 922324 ☐
- Bleck för grillspett PNC 922326 ☐
- 4 långa grillspett PNC 922327 ☐
- Volcano-rök - passar alla kombi- o konvektionsugnar PNC 922338 ☐
- Krok för upphängning i ugn PNC 922348 ☐
- 4 justerbara ben, kan skruvas fast i golv, för 6 & 10 GN, 2", 100-130mm PNC 922351 ☐
- Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg. PNC 922362 ☐
- Tillbehör ej anpassat för Svenska marknaden. PNC 922382 ☐
- Väggmonterad hållare för rengöringsmedel (för Electrolux Professionals nya dunkar) PNC 922386 ☐
- USB-sond PNC 922390 ☐
- Gejderställning inkl. hjul för 6 GN 1/1, delning 65mm (inkl) PNC 922600 ☐
- Gejderställning inkl. hjul för 5 GN 1/1, delning 80 mm PNC 922606 ☐
- Gejderställning på hjul för bakplåt, 6 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer med 8 gejderspår 400x600mm och delning 80 mm PNC 922607 ☐
- Handtag och skenor för utdragbar gejdkassett 6 & 10 GN 1/1 ugn PNC 922610 ☐
- Öppet stativ m gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 ugn PNC 922612 ☐
- Stativ m underskåp m gejderstegar för 6&10 GN 1/1 ugn PNC 922614 ☐
- Stativ med värmeskåp inkl. gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 ugn, GN 1/1 och 400x600 mm PNC 922615 ☐
- Externt kopplingskit för rengöringsmedel PNC 922618 ☐
- Kit för fettuppsamling för GN 1/1-2/1 (vagn med 2 tankar och tömningsventil) PNC 922619 ☐
- Stackningskit för el 6+6 ugn eller el 6+10 GN 1/1 GN - höjd 120 mm PNC 922620 ☐
- Vagn för mobilt gejderstativ för 6 & 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer PNC 922626 ☐
- Vagn för mobilt gejderstativ för 2 stackade ugnar 6 GN 1/1 på förhöjningsstativ PNC 922628 ☐
- Vagn för mobilt gejderstativ för 6 GN 1/1 på 6 eller 10 GN 1/1 ugn PNC 922630 ☐


|                                                                                                     |            |                          |                                                                                 |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Förlöjningsstativ för 2x6 GN 1/1 ugn eller 6 GN 1/1 ugn på stativ                                 | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> | • 4 justerbara ben för 6 & 10 GN ugnar, 230-290mm                               | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Förlöjningsstativ på hjul för stackad ugn 2x6 GN 1/1, höjd 250mm                                  | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> | • Kantin för statisk tillagning, H=100mm                                        | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Dräneringskit i rostfritt stål för 6 & 10 GN ugn, d=50mm                                          | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. 400x600mm                            | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Dräneringskit i plast för 6 & 10 GN ugn, d=50mm                                                   | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Vagn för fettuppsamling                                                       | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejdervagn med 2 behållare för fettuppsamling                                                     | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> | • Tryckreduceringsventil för inkommande vatten till SkyLine                     | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit för fettuppsamling för öppet stativ (2 tankar och tömningsventil)                             | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> | • Kit för installation av system för att klara strömtoppar till 6 & 10 GN ugnar | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Vägghänsoler för vägghängning 6 GN 1/1                                                            | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> | • Konensutvidningsrör, 37 cm.                                                   | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm                                                             | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/1 H=20mm (non-stick)                                           | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Slät GN 1/1 plåt för torkning                                                                     | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick)                                           | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Tillbehör ej anpassat för Svenska marknaden.                                                      | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick)                                           | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning för bakplåt, 6 GN 1/1 ugn med 8 gejdernar 400x600mm och delning 80 mm             | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> | • Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick)         | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Stackningskit för ugn gasugn 6 GN 1/1 på 7kg och 15kg crosswise blast chiller freezer. Höjd 100mm | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> | • Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1                                      | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Värmskydd för stackade ugnar 6 GN 1/1 på 6 GN 1/1                                                 | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1                                                 | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Värmskydd för stackade ugnar 6 GN 1/1 på 10 GN 1/1                                                | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1                                                  | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Värmskydd för 6 GN 1/1 ugn                                                                        | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> | • Bakplåt för baguette GN1/1                                                    | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Kompatibilitetskit för installation av 6 GN 1/1 ugn på 6 GN 1/1 AOS ugn                           | PNC 922679 | <input type="checkbox"/> | • Bleck för bakad potatis GN 1/1, 28 st potatisar.                              | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderstegar för 6 GN 1/1 och 400x600mm galler                                                    | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick)                                           | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Tippskydd för ugn                                                                                 | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/2 H=40mm (non-stick)                                           | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 öppet stativ                                                       | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick)                                           | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 justerbara ben i svart för 6 & 10 GN ugnar, 100-115mm                                           | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • Installationskit för SkyLine på befintligt underskåp GN 1/1                   | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |
| • Rengöringsmedelshållare för att hänga på öppet stativ (för Electrolux Professionals nya dunkar)   | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Gejderstege till stativ för bak 400x600 mm för 6 & 10 GN 1/1                                      | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Hjulsats till stackade ugnar                                                                      | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Nätgrillgaller för ugnar GN 1/1                                                                   | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Positionshjälp för kärntermometer                                                                 | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv, odourless, med fläkt som reducerar lukt för 6&10 GN 1/1 ugn                      | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv, odourless, med fläkt som reducerar lukt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn  | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kondenseringshuv med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn                                                    | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kondenseringshuv med fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                                | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn                                                     | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv med fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                                 | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv utan fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn                                                    | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Ventilationshuv utan fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn                                | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Gejderstegar 5 GN 1/1, delning 85 mm                                                              | PNC 922740 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine PremiumS Kombiugn. SkyLine-PremiumS. El. Touchpanel. 6 GN 1/1

Front

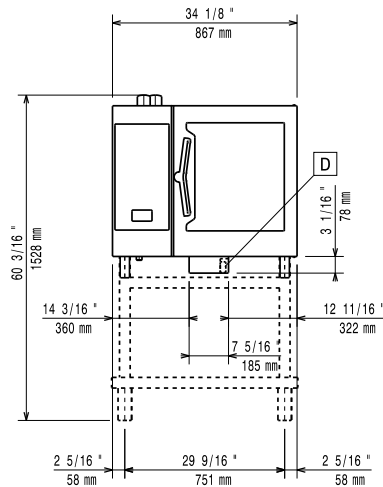


Sida



CWI1 = Kallvatten  
CWI2 = Kallvatten 2  
D = Avlopp  
DO = Overflow dräneringsrör  
EI = Elektrisk anslutning

Topp

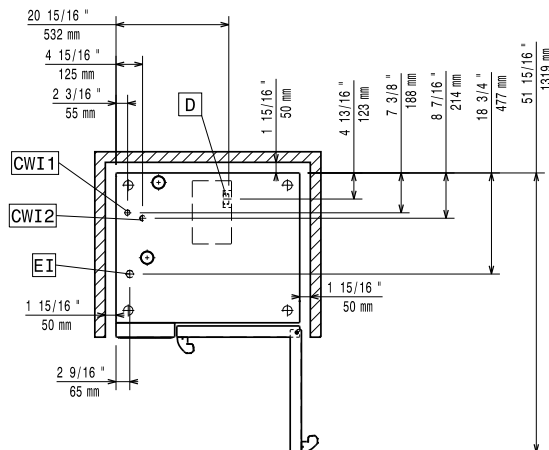

### Elektricitet

Strömbrytare krävs

Spänning: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Effekt, max: 11.8 kW

Anslutningseffekt: 11.1 kW

### Vatten

Electrolux Professional rekommenderar användning av behandlat vatten.

Vänligen se användarmanual för detaljerad information kring vattenkvalitet.

Max vatten inlopp temp: 30 °C

Vattenintag "FCW" anslutning: 3/4"

Tryck: 1-6 bar

Klorider: <45 ppm

Ledningsförmåga: >50 µS/cm

Avlopp "D": 50mm

### Installation

Utrymme: 5 cm i bak och höger sida

Rekommenderat avstånd för serviceåtkomst: 50 cm vänster sida

### Kapacitet

GN: 6 (GN 1/1)

Max kapacitet: 30 kg

### Viktig information

Gångjärn: Höger sida

Ytermått, bredd: 867 mm

Ytermått, djup: 775 mm

Ytermått, höjd: 808 mm

Vikt: 121 kg

Nettovikt: 121 kg

Fraktvikt: 138 kg

Fraktvolym: 0.89 m<sup>3</sup>

### Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

SkyLine PremiumS  
Kombiugn. SkyLine-PremiumS. El. Touchpanel. 6 GN 1/1