

Konvektion CW Konvektionsugn, EI, GN 2/3

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



240037 (FCF02EOEM)

Konvektionsugn el, 3
kantiner GN 2/3

Kort specifikation

Pos.

Konvektionsugn med plats för 3 st GN2/3, för el-anslutning.

Ytterhölje, dörr, sidor och topp i rostfritt stål
Singelglaserad dörr med silikontätning
Ugnsutrymme med rundade hörn och intern belysning
Uppvärmning via bepansrade element placerade nära konvektionsenheten
Temperatur från +50°C till +250°C
Timer från 0 till 120 minuter; i slutet av den inställda tiden stängs automatiskt värmeelement och fläkt av och en ljudsignal notifierar användaren
Knapp för manuell insprutning av ånga
Avtagbara gejdor
Levereras med 3 GN-kantin (2/3) och 3 GN-galler (2/3)

Huvudfunktioner


- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Ställ kan enkelt tas ut utan specialverktyg.
- Ventilationssystem med flödeskanaler garanterar jämn tillagning av mat genom att optimera luftflödet och värmspridningen i hela ugnsutrymmet. Det gör det möjligt att tillaga olika livsmedel samtidigt utan överföring av lukt eller smak.
- Timer för att ställa in tillagningstiden, justerbar upp till 120 minuter eller kontinuerlig drift med ett akustiskt larm som indikerar när tiden är slut. Vid slutet av den inställda tiden slås fläkten och värmen av automatiskt.
- Idealisk för tillagning av kött, fisk, bakverk, grillad och gratinerad mat.
- Kontrollvred med följande funktioner: av/på läge, belysning, aktivering av fläkt för att starta upptining, temperaturreglering från 50°C till 250°C.
- Fläkt driven luftcirkulation medger konvektionstillagning vid lägre temperatur med jämnt resultat på tre ugnsytor.
- Fläkten ger perfekt värmefördelning i skåpet.

Konstruktion

- Knapp för att kontrollera distributionen av ånga i kabinetten.
- Det härdade glasfönstret är utrustat med en silikonlist som är temperatur- och åldersbeständig.
- Ugnsutrymme i rostfritt stål och runda hörn.
- Ugnsytor i rostfritt stål.
- En 60mm gejderställning levereras som standard.
- Matlagnings utrymme, gallerstöd, spridare, fläkt väggar och huvudkomponenter i 430 AISI rostfritt stål. Ugnsutrymmet har rundade hörn och inga skarvar för enkel rengöring.
- 4 gummifötter.

Övriga Tillbehör

- 2 GALLER GN 2/3 FÖR UGNAR PNC 921049

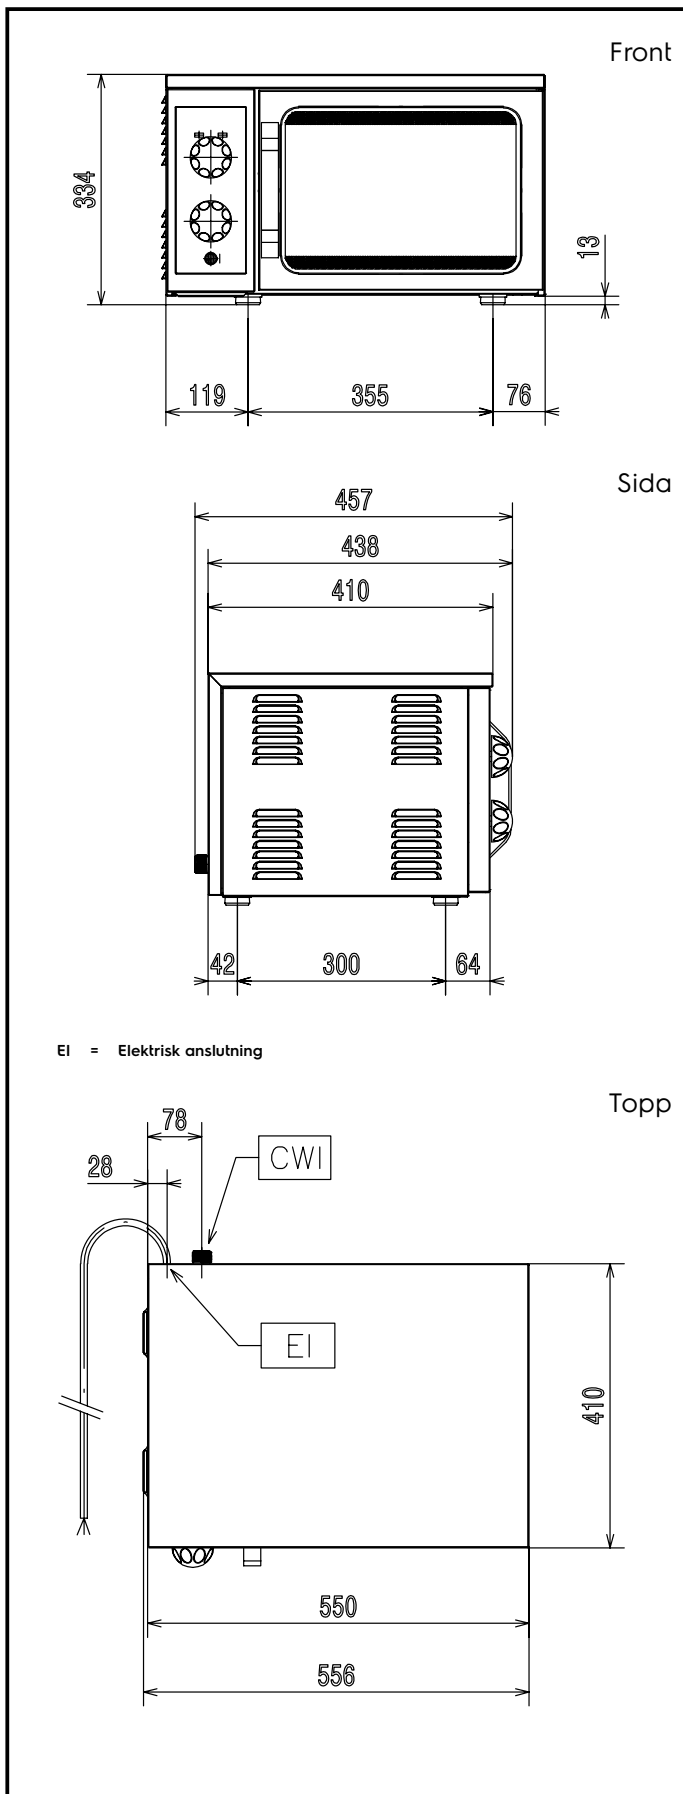

Elektricitet

Spänning:	240037 (FCF02EOEM)	220-230 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:		2.6 kW

Kapacitet

Hyllkapacitet:	3
----------------	---

Viktig information

Yttermått, bredd	550 mm
Yttermått, djup	410 mm
Yttermått, höjd	334 mm
Nettovikt:	45 kg

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Antal hyllor:	3
Antal/typ av hyllor	3 - 2/3 Gastronorm
Gejderavstånd:	60 mm
Matlagning cykler - konvektion	250 °C
Fuktreglering	X
Regenerering:	X

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---