

Disk Brickdiskmaskin Vänstermatad

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


511061 (TW12ELCB)

 Brickdiskmaskin. ESD.
 Diskzon, sköljzon och
 torkzon. 600/1200 brickor
 per timme. Vänstermatad.

Kort specifikation

Pos.

Brickdiskmaskin anpassad för diskning av brickor. ESD (energiåtervinningsanläggning) för energibesparing och förbättrad arbetsmiljö. Försedd med inbyggd trycksatt genomströmmare (12kW) med en kapacitet på 16 liter. Utöver diskzon och sköljzon har maskinen även en zon för torkning. Matning från vänster till höger.

Externa delar i rostfritt kvalitetsstål (AISI 304)
 Diskutrymme i syrafast rostfritt kvalitetsstål (AISI 316)
 Välbalanserad dörr med säkerhetsanordning
 Disk- och sköljarmar är enkla att ta bort för rengöring
 Automatiserad start/stoppfunktion
 Automatisk på- och avlastning
 Kapacitet: 600/1200 brickor per timme

Huvudfunktioner

- Elektriskt eller ånguppvärmd och med vänster eller höger matning.
- Diskzon där all smuts avlägsnas.
- Sköljzon där rent vatten återanvänds för att eliminera alla spår av diskmedel.
- Enkel hantering framifrån.
- Torkzon för snabb och effektiv torkning.
- Djupa sillådor täcker hela maskinens bredd.
- Automatisk start-/stoppfunktion för att stänga av maskinen när den inte används.
- Enkel kontrollpanel.
- Inbyggd genomströmmare för att öka temperaturen på sköljvattnet.
- Variabel hastighetsstyrning från 7-14 m/min som ger 600 till 1200 brickor/timme i diskkapacitet.
- Disk- och sköljarmarna kan enkelt tas bort för rengöring.

Konstruktion

- Exteriör i rostfritt stål (AISI 304) för enkel rengöring.
- Endast en kabel för elektrisk anslutning.
- Automatisk laddning av brickor från en Electrolux Professional bricktransportör.
- Automatisk avlastning till dispenser.
- Alla modeller i sortimentet är gjorda av toppkvalitetsmaterial som ökar hållbarheten.
- Automatiskt styrd diskning i diskmaskin.
- Dispensstation för två dispensers (tillval).
- Stora balanserade luckor för enkel åtkomst till disk- och torkzoner.
- Stora balanserade isoleradeluckor med säkerhetsenhet och lätt grepphandtag för enkel åtkomst till disk- och torkzoner.
- Disktank i 316 AISI syrafast rostfritt stål med rundade hörn och lutande botten för att underlätta rengöring.
- Har en brickbuffert som innehåller upp till 10 brickor och som extra tillval kan brickorna även lastas ur i en avlastningsstation bestående av två dispensrar som används omväxlande.

Hållbarhet



- Den inbyggda värmeåtervinningen (ESD) möjliggör användning av ångan som genereras från maskinen för att värma upp det inkommande kalla vattnet, sänker temperaturen och fuktigheten i luften och minskar förbrukningen av energi.

Övriga Tillbehör


- Brickdispenser för transportör, PNC 865135 □
 H=800/900 mm




Electrolux
PROFESSIONAL

Disk Brickdiskmaskin Vänstermatad

Front

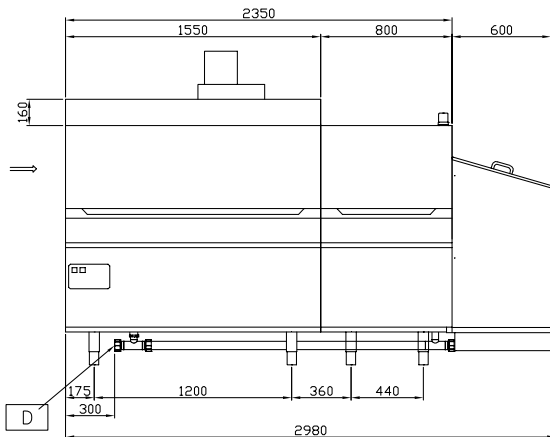


Sida

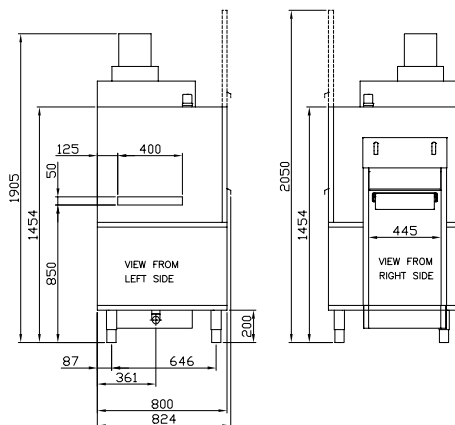

- D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag
EQ = Ekvipotential skruv
ES = Ei-signal In/Ut
HWI = Varmvatten
U = USB-port
WI = Vatten inlopp

Topp

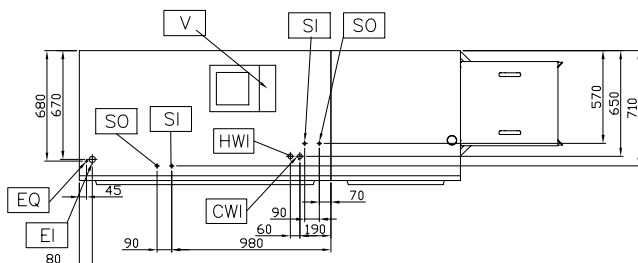

Elektricitet

Total watt: 36.4 kW

Vatten

Vattenförsörjning - under drift: 10-15 °C

Termometrar 50 °C

Kapacitet

Antal hastigheter 2

Viktig information

Höjd med luckan öppen: 2050 mm

Luftutsläpp 500m³/h

Slutsköljning vattenförbrukning (cykel): 300 lt

Ytermått, bredd 2980 mm

Ytermått, djup 824 mm

Ytermått, höjd 1914 mm

Nettovikt: 520 kg

Hastighet min/max: 14 m/max - 7 m/min

1:a disk tankkapacitet: 114 liter

1:a disk pumpeffekt: 3.0 kW

1:a disktemperatur:

Sköljtemperatur: 80-90 °C

Genomströmmare till slutspolning, kapacitet: 16 liter

Genomströmmare till slutspolning, effekt: 18 kW



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Disk
Brickdiskmaskin Vänstermatad

2025.08.05