

Självbetjäning Buffé- & serveringsdisk Flexi, Varm enhet m Vattenbad 2GN 750mm i boklaminat

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



321009 (FSL07C2)

Vattenbad. 750mm. 2 st GN
1/1. Boklaminat.

Kort specifikation

Pos.

Buffé- och serveringsdisken Flexi är en flexibel lösning som lämpar sig väl i personalserveringen, frukostbuffén eller lunchmatsalen. Kompakta och lättsköta enheter med tilltalande design i boklaminat som standard. Vattenbadet är Passar varmhållning av mat förvarad i kantiner och underskåpet kan användas för förvaring.

Överhyllan i härdat glas och infälld belysning för bättre presentation av maten. Brunnens rundade hörn underlättar rengöringen. Utrustad med höghastighetsvärmare som minskar föruppvärmningstiden (15% kortare tid än vanliga värmare). Skåpet på operatörssidan har gångjärnsförsedda dörrar i boklaminat. Samtliga modeller är CE-märkta och uppfyller de normer som krävs enligt internationella godkännandeorganen.

Huvudfunktioner

- Elektroniskt överhettningsskydd.
- Uppfällbara socklar (extra tillbehör) kan monteras för att täcka hjulen eller benen.
- Brunn i 304 AISI rostfritt stål med dräneringshål och rör.
- Termostatiskt styrd temperatur +60 till +90 vid omgivningstemperatur enligt HACCP-reglerna.
- Överhylla i härdat glas med infälld belysning.
- Brunnens mått anpassat för 1/1 GN kantiner (2 GN kantiner i modellen med längden 750 mm, 3 GN kantiner i modellen med längden 1125 mm och 4 GN kantiner i modellen med längden 1500 mm) eller olika kombinationer av kantiner, max djup 200 mm.
- Paneler klädda i boklaminat och gångjärnsförsedda dörrar på operatörssidan.
- Fällbara brickbanor på vardera sida i 304 AISI rostfritt stål.


Konstruktion

- Bänksiva i 304 AISI rostfritt stål med rundade kanter.
- Alla enheter monteras på fyra hjul, 150 mm höga (två med bromsar). Kan monteras på 150 mm höga ben (som extra tillbehör).


Övriga Tillbehör

- Sockelkit för hjul 750 mm 2GN PNC 852003 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852026 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852031 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852032 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852034 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852042 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852053 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852054 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852056 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852061 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852062 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852063 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852064 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852068 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852074 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852113 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852133 ☐

Front

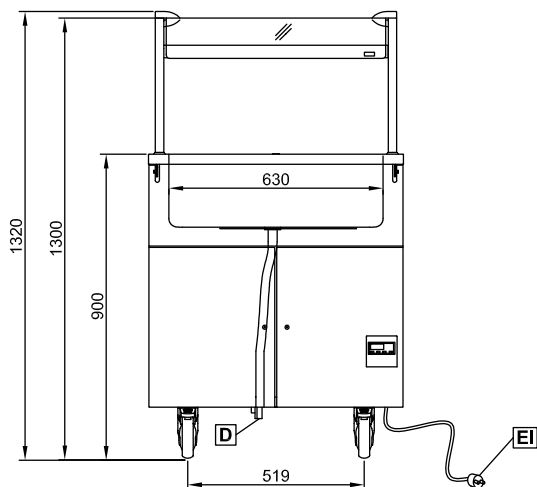


Sida

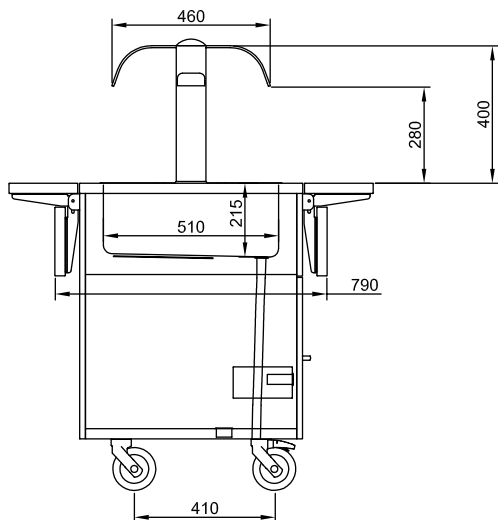

D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning

Topp

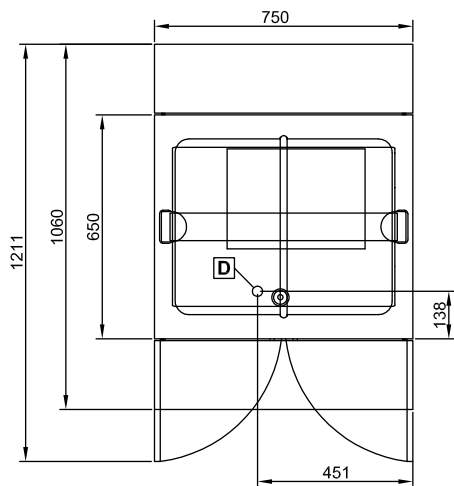

Elektricitet

Spänning: 230 V/1 ph/50/60 Hz
 Effekt, max: 1 kW

Vatten

Dimension
 avloppsanslutning 1/2"
 Storlek vattenavlopp: 1/2"

Viktig information

Ytermått, bredd 750 mm
 Ytermått, djup 1060 mm
 Ytermått, höjd 1300 mm
 Bänkskiva tjocklek 30 mm
 Nettovikt: 60 kg
 Brunnstemperatur: 60°/90° C