



Electrolux
PROFESSIONAL

**Självbetjäning
Buffé- & serveringsdisk Flexi, Varm
enhet m Vattenbad 4GN 1500mm i
boklaminat**

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



321011 (FSL15C4)

Vattenbad. 1500mm. 4 st GN
1/1. Boklaminat.

Kort specifikation

Pos.

Buffé- och serveringsdisken Flexi är en flexibel lösning som lämpar sig väl i personalserveringen, frukostbuffén eller lunchmatsalen. Kompakta och lättsköta enheter med tilltalande design i boklaminat som standard. Vattenbadet är Passar varmhållning av mat förvarad i kontiner och underskåpet kan användas för förvaring.

Överhyllan i härdat glas och infälld belysning för bättre presentation av maten. Brunnens rundade hörn underlättar rengöringen. Utrustad med höghastighetsvärmare som minskar föruppvärmningstiden (15% kortare tid än vanliga värmare). Skåpet på operatörssidan har gångjärnsförsedda dörrar i boklaminat. Samtliga modeller är CE-märkta och uppfyller de normer som krävs enligt internationella godkännandeorganen.

Huvudfunktioner

- Uppfällbara socklar (extra tillbehör) kan monteras för att täcka hjulen eller benen.
- Paneler klädda i boklaminat och gångjärnsförsedda dörrar på operatörssidan.
- Brunn i 304 AISI rostfritt stål med dräneringshål och rör.
- Termostatiskt styrd temperatur +60 till +90 vid omgivningstemperatur enligt HACCP-reglerna.
- Fällbara brickbanor på vardera sida i 304 AISI rostfritt stål.
- Elektroniskt överhettningsskydd.
- Överhylla i härdat glas med infälld belysning.
- Brunnens mått anpassat för 1/1 GN kontiner (2 GN kontiner i modellen med längden 750 mm, 3 GN kontiner i modellen med längden 1125 mm och 4 GN kontiner i modellen med längden 1500 mm) eller olika kombinationer av kontiner, max djup 200 mm.

Konstruktion

- Bänksiva i 304 AISI rostfritt stål med rundade kanter.
- Alla enheter monteras på fyra hjul, 150 mm höga (två med bromsar). Kan monteras på 150 mm höga ben (som extra tillbehör).


Övriga Tillbehör

- Sockelkit för hjul 1500 mm 4GN PNC 852007 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852028 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852031 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852032 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852034 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852042 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852053 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852054 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852058 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852061 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852062 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852063 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852064 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852071 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852077 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852118 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 852136 ☐




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Front

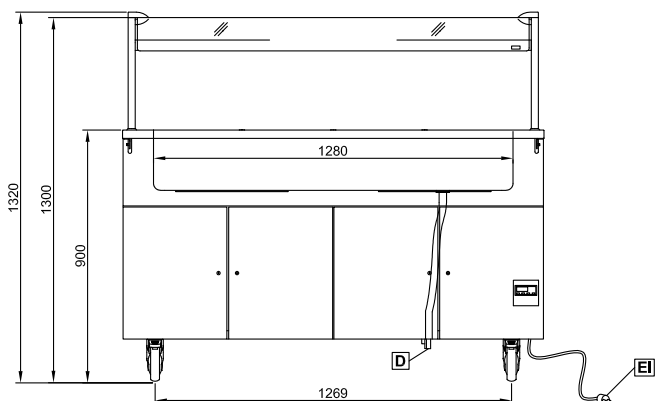


Sida

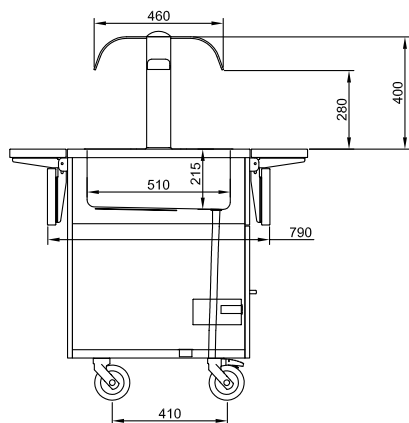

D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning

Topp

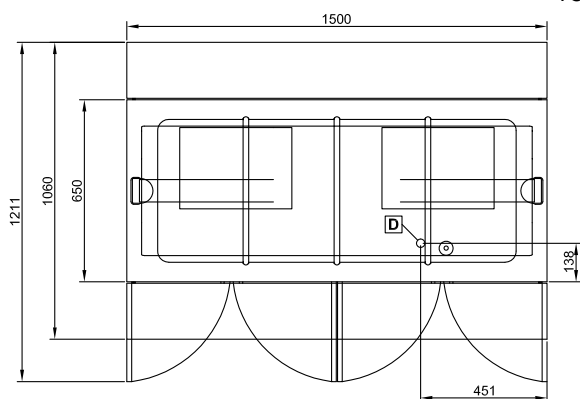

Elektricitet

Spänning: 230 V/1 ph/50/60 Hz
 Effekt, max: 2 kW

Vatten

Dimension
 avloppsanslutning 1/2"
 Storlek vattenavlopp: 1/2"

Viktig information

Ytermått, bredd 1500 mm
 Ytermått, djup 1060 mm
 Ytermått, höjd 1300 mm
 Bänkskiva tjocklek 30 mm
 Nettovikt: 100 kg
 Brunnstemperatur: 60°/90° C