

## Självbetjäning Buffé- & serveringsdisk Flexi, Varm enhet m Vattenbad 2GN 750mm boklaminat

Produkt # \_\_\_\_\_  
 Modell # \_\_\_\_\_  
 Namn # \_\_\_\_\_  
 SIS # \_\_\_\_\_  
 AIA # \_\_\_\_\_



321015 (FSL07C2D)

Vattenbad. 750mm. 2 st  
separata brunnar. 2 st GN  
1/1. Boklaminat.

### Kort specifikation

#### Pos.

Överhyllan i härdat glas och infälld belysning för bättre presentation av maten. Bain Marie med delade brunnar gör att man kan ha separata temperaturinställningar, oberoende av varandra. Brunnens rundade hörn underlättar rengöringen. Utrustad med höghastighetsvärmare som minskar föruppvärmningstiden (15% kortare tid än vanliga värmare). Individuellt inställbar temperatur för varje enskild brunn. Skåpet på operatörssidan har gångjärnsförsedda dörrar klädda i bok. De två brickbanorna är gjorda i rent 304 AISI rostfritt stål och kan fällas ned för att underlätta när enheterna ska flyttas genom dörrar. Samtliga modeller är CE-märkta och uppfyller de normer som krävs enligt internationella godkännandeorganen.

### Huvudfunktioner

- Elektroniskt överhettningsskydd.
- Uppfällbara socklar (extra tillbehör) kan monteras för att täcka hjulen eller benen.
- Paneler klädda i boklaminat och gångjärnsförsedda dörrar på operatörssidan.
- Brunn i 304 AISI rostfritt stål med dräneringshål och rör.
- Termostatiskt styrd temperatur +60 till +90 vid omgivningstemperatur enligt HACCP-reglerna.
- Fällbara brickbanor på vardera sida i 304 AISI rostfritt stål.
- Överhylla i härdat glas med infälld belysning.
- Brunnens mått anpassat för 1/1 GN kantiner (2 GN kantiner i modellen med längden 750 mm, 3 GN kantiner i modellen med längden 1125 mm och 4 GN kantiner i modellen med längden 1500 mm) eller olika kombinationer av kantiner, max djup 200 mm.


### Konstruktion

- Bänksiva i 304 AISI rostfritt stål med rundade kanter.
- Alla enheter monteras på fyra hjul, 150 mm höga (två med bromsar). Kan monteras på 150 mm höga ben (som extra tillbehör).


### Övriga Tillbehör

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852026 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852031 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852032 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852034 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852042 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852053 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852054 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852056 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852061 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852062 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852063 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852064 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852068 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852074 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852113 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 852133 <input type="checkbox"/> |

Front

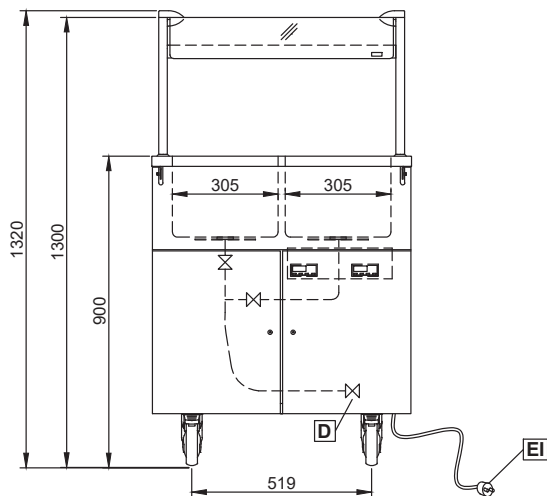


Sida

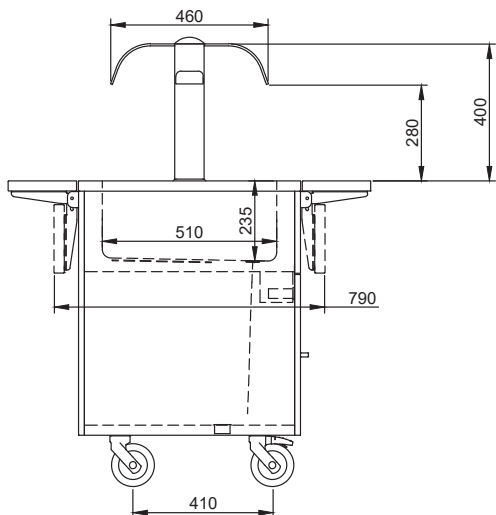

D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning

Topp

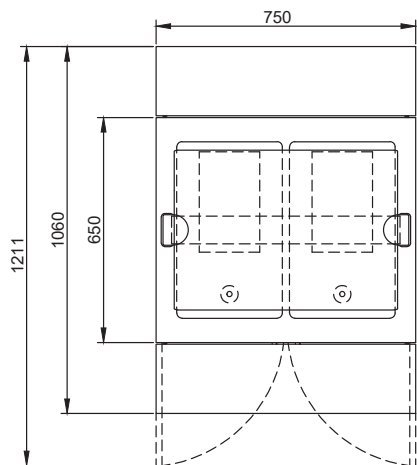

### Elektricitet

Spänning: 230 V/1 ph/50/60 Hz  
 Effekt, max: 1 kW

### Vatten

Dimension  
 avloppsanslutning 1/2"  
 Storlek vattenavlopp: 1/2"

### Viktig information

Yttermått, bredd 750 mm  
 Yttermått, djup 1060 mm  
 Yttermått, höjd 1300 mm  
 Bänkskiva tjocklek 30 mm  
 Nettovikt: 60 kg  
 Brunnstemperatur: 60°/90° C