

## Kyl-/Frysskåp Underbänksfrysskåp 160 lt

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**727228 (RUCF16X1C)**Underbänksfrysskåp. Grå.  
160 liter. R134a. Manuell  
avfrostning. IP23 skydd.  
Statisk drift.**727222 (RUCF16W1C)**Underbänksfrysskåp. Vit. 160  
liter. R134a. Manuell  
avfrostning. IP23 skydd.  
Statisk drift.

### Kort specifikation

#### Pos.

Underbänksfrysskåp med gråmålad sidor och kapacitet på 160 liter. Använder sig av statisk drift. Avfrostning sker manuellt. Försedd med elektronisk kontroll och digital temperaturvisning.

Dörr med lås i rostfritt stål (430 AISI)

Topp i grå ABS

Inredning i vitt slagtälig polystyren med rundade hörn och 55 mm tjock isolering

Inbyggt luftkylt kylaggregat

Temperatur -20°C / -15°C

Klarar omgivningstemperaturer upp till +43°C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: R134a

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

IP23 skydd

Levereras med 3 st Rilsan-belagda gallerhyllor

### Huvudfunktioner

- Mycket tyst drift: bullernivå mindre än 45 dB (A).
- Digital temperaturvisning och enkel elektromekanisk kontrollpanel.
- Hyllskenorna är termoformade och inbyggda i den invändiga strukturen för att enkelt kunna göras rent.
- Kompakt kylenhet enkelt tillgänglig bakifrån.
- Enkel kontrollpanel.
- Modellen kräver endast 1 fas 220/240 V-uttag och kan anslutas direkt till ett befintligt eluttag.
- Manuell avfrostning.


### Konstruktion

- Invändig utrymme helt i vit HIPS-plast, utan skarvar som smuts kan fastna på.
- CFC- och HCFC-fri isolering.
- Kapslingsklass IP23.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Vändbar dörr.
- Låsbar dörr.
- Köldmedia: R134a.


### Övriga Tillbehör

- Hjulsats för 160 liters kylskåp, PNC 880143  baksidan
- 3 st rilsan korgar för 160 l frys PNC 880189

Front

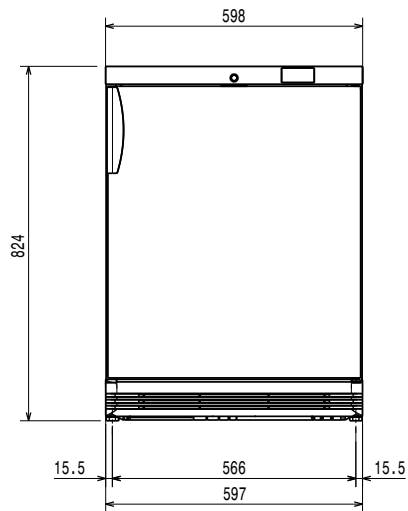


Sida

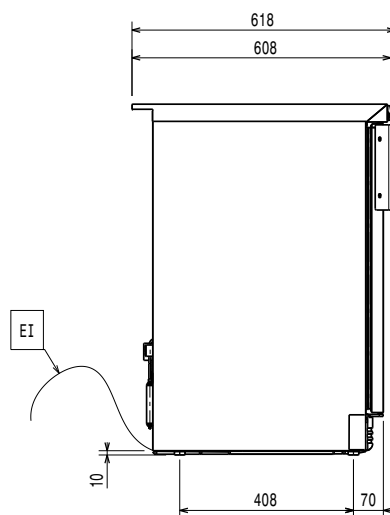

EI = Elektrisk anslutning

Topp

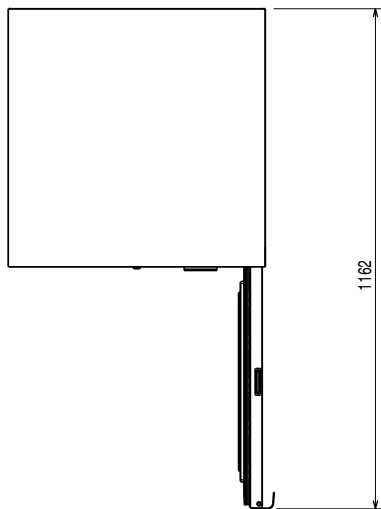
**Elektricitet**

<b>Spänning:</b>	
727228 (RUCF16X1C)	220-240 V/1 ph/50 Hz
727222 (RUCF16W1C)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Anslutningseffekt:</b>	0.17 kW

**Viktig information**

<b>Bruttokapacitet</b>	120 liter
<b>Gångjärn:</b>	Höger sida
<b>Yttermått, bredd</b>	598 mm
<b>Yttermått, höjd</b>	825 mm
<b>Antal och typ av dörrar:</b>	1 heldörr
<b>Ljudnivå:</b>	47 dBA
<b>Höjjustering:</b>	0/10 mm
<b>Externa sidopaneler:</b>	
727228 (RUCF16X1C)	förmålad stål
727222 (RUCF16W1C)	förmålad vitt
<b>Externa topppaneler:</b>	rostfritt stål
<b>Ytterdörr material:</b>	
727228 (RUCF16X1C)	Rostfritt stål antifingertip
727222 (RUCF16W1C)	förmålad vitt
<b>Inre paneler material:</b>	High Impact vit polystyren

**Kyldata**

<b>Kontroll typ:</b>	elektronisk
<b>Köldmedium typ:</b>	R134a
<b>Kyleffekt:</b>	163 W
<b>Kyleffekt vid förångningstemperatur:</b>	-30 °C
<b>Köldmedia mängd:</b>	110 g
<b>Temperaturinställning min.:</b>	-20 °C
<b>Temperaturinställning max.:</b>	-15 °C
<b>Driftsätt</b>	statisk
<b>Kylaggregat</b>	Inbyggd

**Produktinformation (EU förordning 2015/1094)**

Skåp typ: