

**Digital frysbänk**  
**Frysbänk. Ecostore HP 2 dörrar. -22-15°**  
**C. Inbyggd kompressor. 290L. Kylenhet**  
**till höger. R290**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



710424 (EJ2KDAA)

Frysbänk. Ecostore HP 2  
dörrar. -22-15°C. Inbyggd  
kompressor. 290L. Kylenhet  
till höger. R290.

## Kort specifikation

### Pos.

Frysbänk med 2 dörrar och slät toppskiva. Kylenhet till höger. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Inbyggd kompressor. Ventilerad drift. Köldmedium R290. Polyuretanisolering, 90 mm i tjocklek med cyklopentaninjektion. Digital kontrollpanel. Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av avfrostningsvatten erhållet med hetgasledning. Arbetstemperatur från -15 till -22 ° C. CFC och HCFC fri. Fötter i rostfritt stål AISI 304 och justerbara i höjd.

## Huvudfunktioner

- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- Kombination av dörrar och lådor som uppfyller olika slags behov, samtidigt som det finns möjlighet att förändra konfigurationen på plats.
- Digital kontrollpanel.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- GN 1/1 anpassade fack.
- Självstängande dörrar i rostfritt stål (< 90°).
- HACCP-kontroll med alarm och historik.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- 0mm installationsutrymme: kylaggregat ger prestanda med frontventilation. Denna unika lösning möjliggör installation mot vägg eller sida vid sida med andra enheter, även vid kylvägg sida för att maximera köksutrymmet.
- Automatisk förångning av kondensatvatten via varm gas.
- Prestanda och temperatur i enlighet med 5-HEAVY DUTY (omgivningstemperatur 40°C), enligt EN16825:2016-protokollet.
- Kombination av dörrar och lådor för att passa alla installationer, med möjlighet att ändra på plats. Kompressor på höger sida vid förfrågan.
- Kylenhet i fronten för enkel åtkomst till komponenter.
- Certifierad enligt CE säkerhetskrav.
- Liten struktur för att passa även i små utrymmen
- Justerbart temperaturområde på mellan -15 °C och -22 °C.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Tillgång till alla komponenter från framsidan.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Visning av felkoder.
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- Inre och yttre dörrar, front, baksida och sidor i rostfritt stål (AISI 304).
- Monterad på justerbara ben i rostfritt stål som ger 150 mm frigång för enkel rengöring.
- Runda hörn invändigt ger enkel rengöring.
- Förberedd för dräneringsrör.
- Inbyggd kompressor.
- Enkel rengöring och hög hygien tack vare de rundade innerhörn och enkelt löstagbar inredning.

- Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning) lämplig för GN 1/1, vilket ger högre nettokapacitet och större lagringsutrymme.
- Utdragbar kylvägg för att underlätta underhåll.
- IP21 skyddsindex.
- Fötter av rostfritt stål för att ge 150 mm (-5/+50mm) utrymme för att underlätta rengöring av golvet.

### Hållbarhet



- Löstagbar trekammarlist med magnetisk ram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).

### Medföljande tillbehör

- 2 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 PNC 881109 och gejderpar till kylbänkar

### Övriga Tillbehör


- |                                                                      |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk                       | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk                            | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar    | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=65 MM                                   | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=100 MM                                  | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 behållare i plast H=150 MM                                  | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • Draglådor för Ecostore HP kylbänkar, set om 2 st lådor för GN 1/1. | PNC 881176 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med 4 hjul, 100 mm (2 med broms), för 2-3 facks kylbänk.       | PNC 881191 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med 4 hjul, 150 mm (2 med broms), för 2-3 facks kylbänk.       | PNC 881193 | <input type="checkbox"/> |
| • Lås för Ecostore HP kylbänk med 2 fack.                            | PNC 881245 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Digital frysbänk**  
Frysbänk. Ecostore HP 2 dörrar. -22-15°C.  
Inbyggd kompressor. 290L. Kylenhet till höger.  
R290

Sida

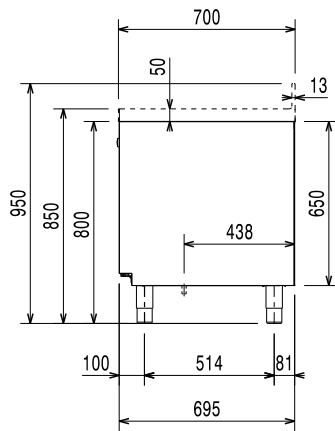


Front

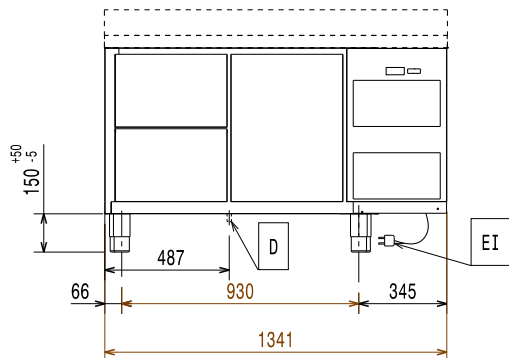

EI = Elektrisk anslutning

Other

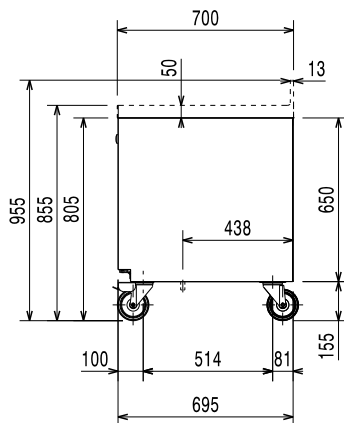

### Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.49 kW

### Viktig information

#### Inbyggd kompressor och kylenhet

Nettovolym: 159.8 liter  
Antal dörrar: 1345 mm  
Ytermått, bredd: 700 mm  
Ytermått, djup: 850 mm  
Ytermått, höjd: 798 mm  
Inre dimensioner (bredd): 560 mm  
Inre dimensioner (djup): 550 mm  
Inre dimensioner (höjd): 105 kg  
Nettovikt: 1.09 m<sup>3</sup>  
Fraktvolym: 1310 mm  
Djup med dörrar öppna: Bruttokapacitet

### Kyldata

Kontroll typ: digital  
Min/max luftfuktighet  
Temperaturinställning min.: -15 °C  
Temperaturinställning max.: -22 °C  
Kompressor effekt: 3/4 hp  
Driftsätt: ventilerat  
Isolering: 90 mm (Cyklopentan)

### Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 65.5 dBA  
Köldmedium typ: R290  
GWP Index: 3  
Kyleffekt: 569 W  
Köldmedia mängd: 140 g  
Energiklass: C  
Energikonsumtion/  
Energianvändning under 24  
timmar (E24h): 1600kWh/year - 4kWh/24h  
Klimatklass: Heavy Duty (cl.5)  
Energieffektivitetsindex: 48,29



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Digital frysbänk  
Frysbänk. Ecostore HP 2 dörrar. -22-15°C. Inbyggd kompressor. 290L.  
Kylenhet till höger. R290

2025.08.07





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Digital frysbänk  
Frysbank. Ecostore HP 2 dörrar. -22-15°C.  
Inbyggd kompressor. 290L. Kylenhet till höger.  
R290

## EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbänkar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

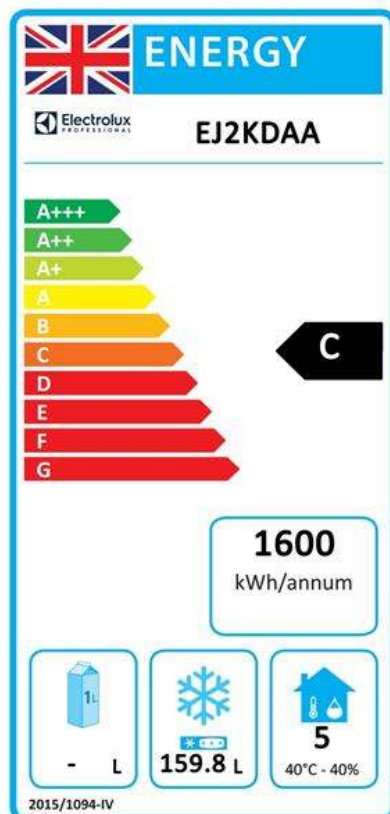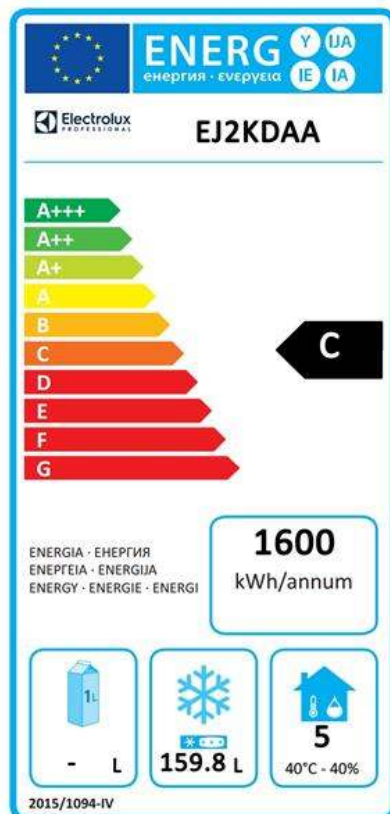

Digital frysbänk  
Frysbank. Ecostore HP 2 dörrar. -22-15°C. Inbyggd kompressor. 290L.  
Kylenhet till höger. R290  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.07