

## Ismaskin

### Isflingemaskin 280 kg/dygn, 200 kg isbinge i rostfritt stål, vattenkyld.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730211 (MF280WB20)

Isflingemaskin 280 kg/dygn,  
200 kg isbinge i rostfritt stål,  
vattenkyld.


### Huvudfunktioner

- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Livsmedelsklassad ABS-insida.
- Helautomatisk funktion.
- Endast lämplig för gravitation avlopp.
- Prestandan är beräknad vid 21 graders omgivningstemperatur och 15 grader på inkommande kallvatten.
- Modellen finns i luftkylda eller vattenkylda versioner.
- Binge inkluderad.
- Framställningsmetoden för isen (krossystem) ger kompakt, ren is som smälter långsammare.


### Konstruktion

- Inklusive anslutningskabel med säkerhetsplugg.
- Utsida i 304 AISI rostfritt stål.
- Levereras med flexibel vatten och tömnings slang.
- Spolarmar i rostfritt stål, demonterbara utan verktyg.
- Justerbara fötter 110-150 mm.
- Köldmedium R452a

Front

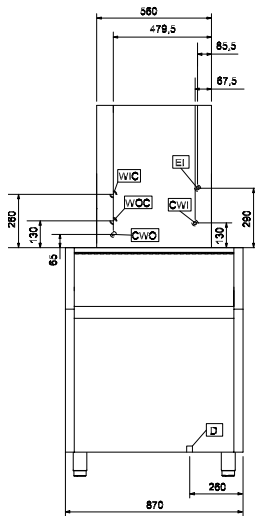


Sida

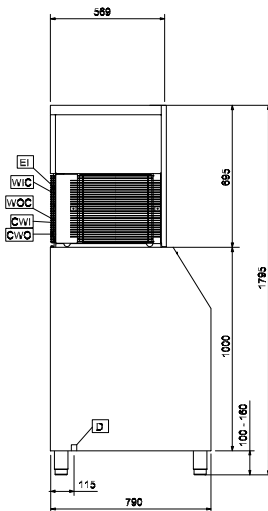

CWI = Kallvatten  
 D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 WIC = Kallvatten inlopp  
 WOC = Kallvatten utlopp

Topp



Doc No : ID730210  
 ID730211

### Elektricitet

Spänning:  
 730211 (MF280WB20) 220-240 V/1N ph/50 Hz  
 Effekt, max: 1.7 kW

### Kapacitet

Binge kapacitet 200 kg

### Viktig information

Ytermått, bredd 870 mm  
 Ytermått, djup 790 mm  
 Ytermått, höjd 1795 mm  
 Nettovikt: 157 kg  
 Prestanda: 280 kg/dag

### Certifieringar ISO

ISO Standards: 52