

Vattenbehandling Kit vattenmjukgörare för tunneldiskmaskin


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

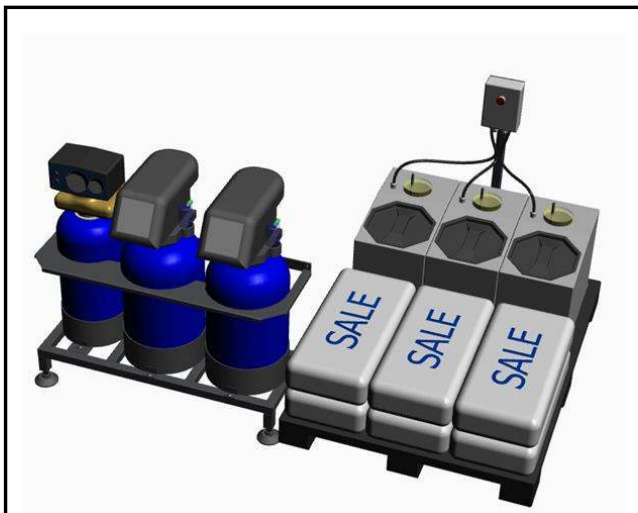

865284 (KITWSRT)

Kit vattenmjukgörare för
tunneldiskmaskin

Kort specifikation

Pos.

Speciellt framtagen för diskmaskiner med flera tankar, ex tunneldiskmaskin. Vattenmjukgöraren är utformad för att ge en ekonomisk vattenbehandling med resultat på både diskmaskinen och bordsartiklarna som diskas. Stora hartscylindrar bygger på jonbytes-principen för att ersätta kalciumkarbonat i vattnet med vattenlösligt salt.

Huvudfunktioner

- Vattenmjukgöraren behandlar vattnet innan det matas in i diskmaskinen. Tillförsvattnet avkalkas, kalciumkarbonatet ersätts med vattenlösliga salter.
- Två cylindrar för kallt vatten ger växelvis vattenmjukning och hartsgenerering och tillhandahåller ett kontinuerligt vattenflöde för diskmaskinens kontinuerliga drift. Medan varmvattenbehållaren programmeras beror regenereringsintervallerna på den erforderliga kapaciteten och det inkommande vattnets hårdhet.
- Kapacitet på 16 l/min vid 15°C.
- Tre stora saltlösningsbehållare regenererar varje hartscylinder automatiskt.
- Varje saltlösningsbehållare har flytande sensor för att övervaka saltnivån och aktivera varningssignalen om salt saknas.
- Utrustad med manuell by-pass som vid funktionsfel möjliggör för maskinen att utesluta mjukgöringssystemet och fortsätta kontinuerlig funktion.


Konstruktion

- Kitet kan installeras under diskmaskinens bänk.
- Hartscylindrar och saltbehållare är byggda i ett slidhus för enkel hantering och förvaring.
- Innehåller två hartscylindrar för kallt vatten med 13 liter vardera och 12 liter hartscylinder för varmt vatten.

Hållbarhet

- Vattenmjukgöraren kan användas med både varmt vatten (upp till 65 ° C) och kallt vatten (upp till 35 ° C) tack vare separata hartscylindrar för olika vattentemperaturer. Varmt vatten för att fylla tanken medan kallt vatten används för sköljning under normal drift.
- Varje cylinder har en egen display för att ställa in automatisk regenerering eller självdiagnos.
- Tre 40-liters saltlösningsbehållare.



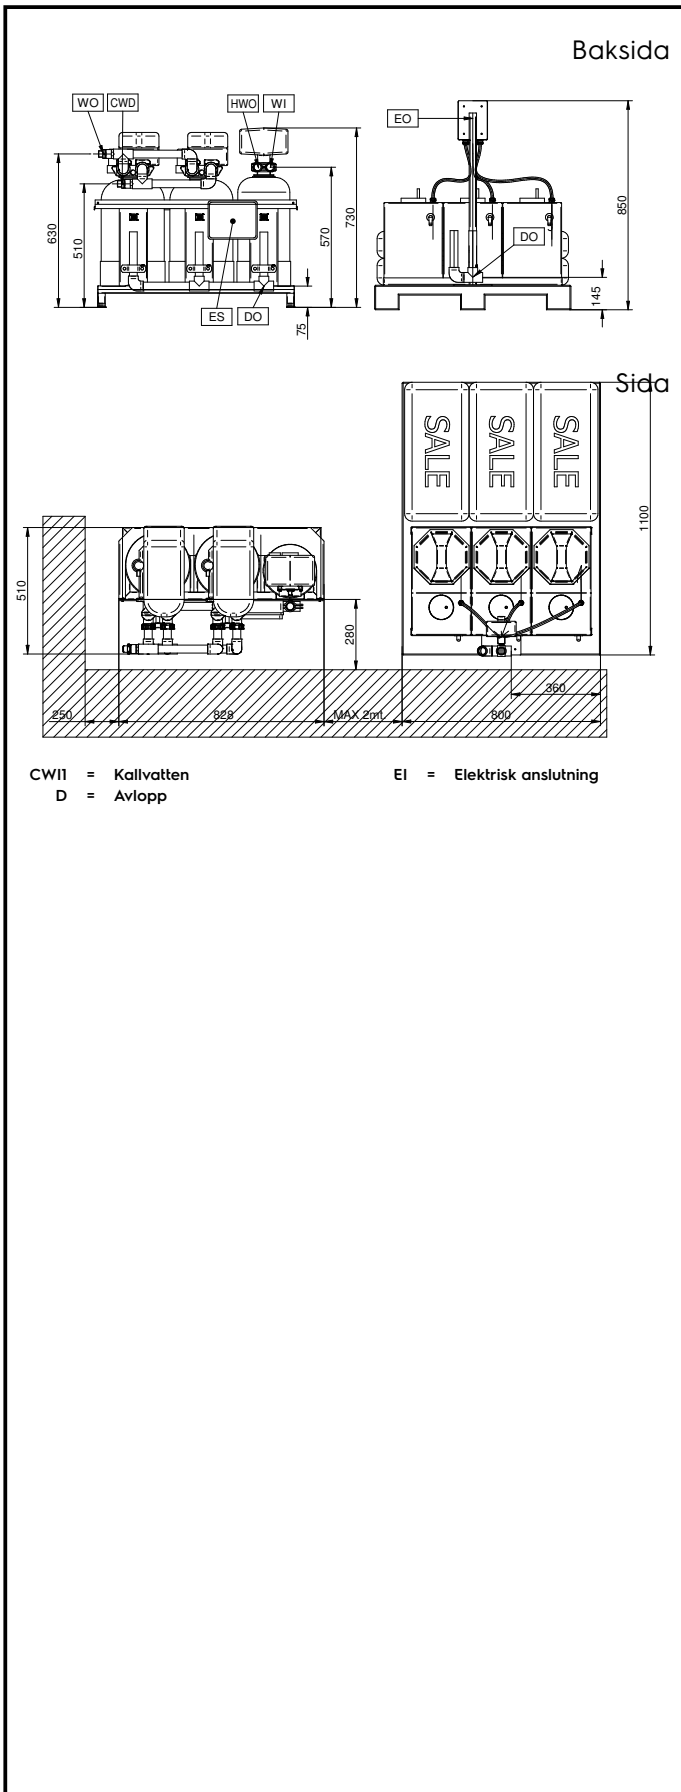

Elektricitet

| | |
|------------------|------------------|
| Spänning: | 230 V/1 ph/50 Hz |
| 865284 (KITWSRT) | |
| Total watt: | 0.25 kW |

Vatten

| | |
|--|---------------|
| Tryck inkommande vatten: | 2-6 bar |
| Hårdhet inkommande vatten (max): | 60°fH / 32°dH |
| Anslutning inkommande vattenledning: | 3/4" |
| Osmotisk vattenflödes hastighet vid 15° C | 16 lit/min |
| Avhärdare rekommenderas vid hög konc av klor i inkommande vatten | > 0.5 mg/l |

Viktig information

| | |
|------------------------|------------------|
| Ytermått, bredd | 828 mm |
| Ytermått, djup | 510 mm |
| Ytermått, höjd | 730 mm |
| Nettovikt: | 60 kg |
| Transportmått (bxdxh): | 800x1200x1120 mm |