

## Disk Grovdiskmaskin, större med avloppspump samt kempump

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**506054 (EPPWELG)**Grovdiskmaskin, större med  
avloppspump samt  
kempump - 400 V/3N/50Hz**506055 (EPPWELG60)**Grovdiskmaskin, större med  
avloppspump samt  
kempump - 400 V/3N/60Hz

### Kort specifikation

#### Pos.

Rostfritt stål AISI 304 på front och sidopaneler, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar. Dubbelisolerad lucka i 2 delar med 180° öppning. 4 diskprogram.

Inbyggd atmosfärisk isolerad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med skölj pump garanterar en konstant tryck och temperatur av 84°C. Wash Safe Control visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. 0,5 bar).

Air gap (klass A) för att undvika att vatten sugas tillbaka in i nätet på grund av en nedgång i vattentrycket.

Automatiskt feldiagnossystem. Självrengörande cykel. Avloppspump, skölj- och diskmedelspump ingår.

Diskutrymme: mm1340x710x570h.

Lastkapacitet: 6x1 / 1 GN.

För lastning framifrån. Kapslingsklass IPX5.

Levereras med: 1 korg i rostfritt stål och 2 stöd för kantiner.

### Huvudfunktioner

- Atmosfäriskt isolerad genomströmmare i kombination med skölj pumpen för perfekt sköljresultat (vattentemperatur och tryck är alltid konstant under sköljprogrammen), oberoende av inkommande vattentrycket.
- Grön lampa för "WASH SAFE CONTROL" bekräftar att disken har sköljts ordentligt.
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugas tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- Air-gap (återsugningsskydd) i enlighet med WRC-föreskrifterna.
- 4 diskprogram (varav ett program är kontinuerligt).
- Utrustad med tömningspump och inbyggd diskmedelspump för snabb och enkel installation utan att öppna maskinen.
- Lättare åtkomst till diskutrymme tack vare att luckan kan öppnas 180°.
- Kräver begränsat utrymme för att öppna tack vare den 2-delade luckan.
- Självrengöringsprogram.
- Låg ljudnivå.
- Enkel elektronisk kontrollpanel.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Enkel hantering framifrån.

### Konstruktion


- Genomströmmare i 304 rostfritt stål med högre svetskydd för att öka beständigheten mot korrosion.
- Endast en kabel för elektrisk anslutning.
- Externt anslutning som skyddas av vattentät plastlåda.
- Släta ytor underlättar rengöringen.
- Lätt att ta bort pump- och tankfilter.
- Stor sillåda ovanför vattenytan för enkel tömning.
- Isolerad lucka för att reducera värme- och ljud.
- Utrustad med sidodiskarmar utöver övre och nedre diskarmar.
- Förberett för att anslutas till energibesparingsenhet.
- Front och sidopaneler i rostfritt stål, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar.
- Enhet utrustad med sköljmedelspump.

### Hållbarhet


- Tillverkad i toppkvalitetsmaterial.
- Finns att få på begäran, modell förberedd för HACCP-implementering (både bas- såväl som integrerat system).




Front

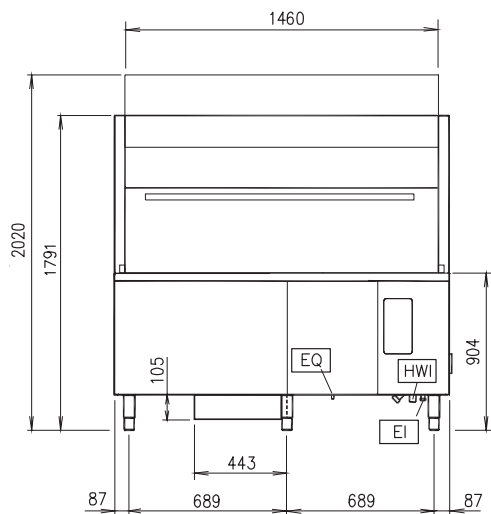

Sida

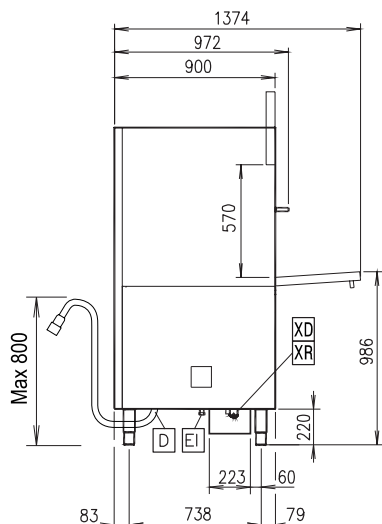

Topp

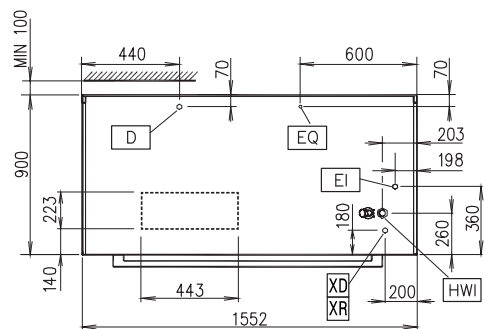

D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 EO = Eluttag  
 HWI = Varmvatten  
 XD = Diskmedelsanslutning  
 XR = Sköljmedelsanslutning

## Elektricitet

<b>Spänning:</b>	
506054 (EPPWELG)	400 V/3N ph/50 Hz
506055 (EPPWELG60)	380-400 V/3N ph/60 Hz
<b>Effekt, max:</b>	26 kW
<b>Diskpump, effekt:</b>	5 kW

## Vatten

<b>Tryck:</b>	0.5-7 bar
<b>Disktankkapacitet (liter):</b>	150
<b>Storlek genomströmmare (liter):</b>	18
<b>Disktank värmeelement:</b>	10,5 kW
<b>Slutsköljning varaktighet (sek):</b>	ISO 9001; ISO 14001

## Viktig information

<b>Disktemperatur:</b>	55-65 °C
<b>Slutsköljning, temperatur:</b>	84 °C
<b>Antal cykler - sek.</b>	4 (180/360/540/inf)
<b>Invändiga dimensioner - bredd</b>	1340 mm
<b>Celldimensioner - djup</b>	710 mm
<b>Celldimensioner - höjd</b>	570 mm
<b>Ytermått, bredd</b>	1552 mm
<b>Ytermått, djup</b>	900 mm
<b>Ytermått, höjd</b>	1791 mm
<b>Nettovikt:</b>	300 kg

## Hållbarhetsdata

<b>Temperatur inkommande vatten:</b>	50 °C
<b>Slutsköljning vattenförbrukning (cykel):</b>	12 lt

## Medföljande tillbehör

- 2 av Stativ för kantiner och brickor PNC 864182
- 1 av Extra rostfri korg, 1351 mm PNC 864192

## Övriga Tillbehör

- Filter för delvis avhärdning brita clean standard PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär vattenhärdhet PNC 864050
- Stativ för kantiner och brickor PNC 864182
- Extra rostfri korg, 1351 mm PNC 864192
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367
- Stativ för kantiner och brickor PNC 864471