

Libero Line Libero Point. Mobilt kök. 3 enheter. 3 fas.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**351063 (NELP3HP)**

Libero Point. Mobilt kök. 3 enheter avsedd för 3 fas-produkter. (HP enheter)

Kort specifikation

Pos.

Mobilt kök Libero Point med plats för upp till 3 Libero Line enheter.
Anslutning med 3-fas.


Tillverkad i robust rostfritt stål
Sidoglas som stänkskydd
Rundade kanter och släta ytor för enklare rengöring
Rymlig serveringshylla i glas för servering till kunder
Integrerat ventilationssystem med variabel hastighet, avlägsnar os och ånga vid matlagning
Luftfiltersystemet är utrustat med löstagbara och rengöringsbara filter
Luftfiltreringssystem är utrustat med tre filter; ett mekaniskt filter (kan maskindiskas), ett textilt spärrfilter och ett kolfilter.
Rymmer 2 st GN1/9
Monterad på 4 svängbara hjul (varav 2 med broms)
Sladd och kontakt ingår
Elkontakter skyddas av lock när de inte används
Lådor, hyllor och frontpaneler kan beställas till

Huvudfunktioner

- Med plats för 3 Libero Line plugin-produkter
- Integrerat fläktdrivet ventilationssystem med variabel hastighet och flerstegs filtertrering som reducerar lukt och os från matlagningen.
- IP24-skyddad.
- Kompakt, lågvikt och enkel att flytta.
- Monterad på 4 svängbara hjul.
- Runda kanter och släta ytor som underlättar rengöring.
- Tekniskt 3-stegs filtreringssystem som består av: ett mekaniskt labyrintfilter för större fettpartiklar och ånga, ett nätfilter (metallnät) och kolfilter som absorberar fukt och lukter.
- Draglådor (tillval) för ytterligare lagringsutrymme.

Konstruktion

- Kraftig konstruktion i rostfritt stål.
- Sidostänkskydd i glas och serveringshylla i rostfritt stål.
- Sidostöd för att hålla GN 1/9-behållare.

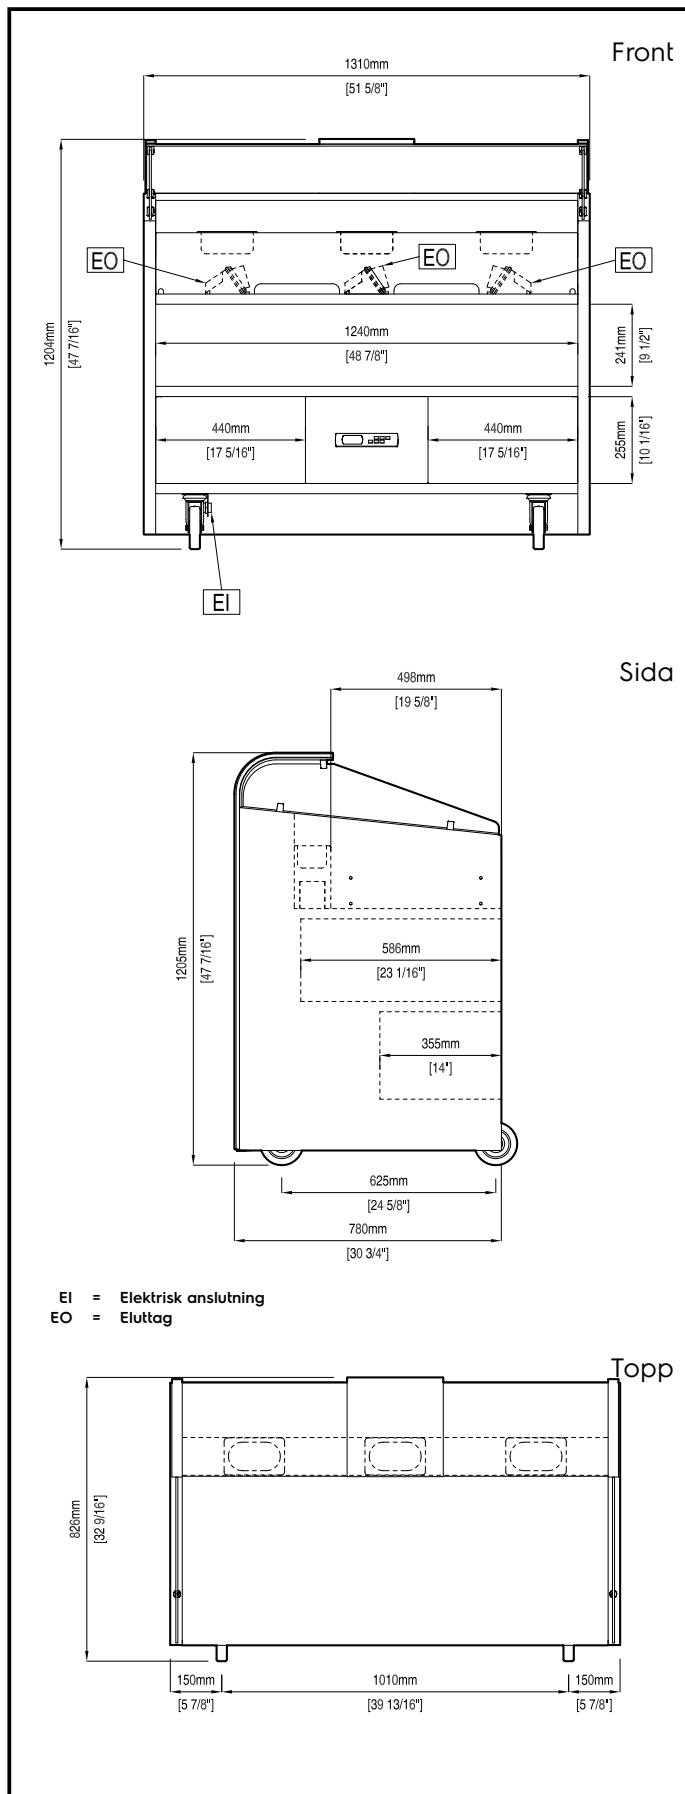

Elektricitet

Spänning:	351063 (NELP3HP)	400 V/3N ph/50 Hz
Stickkontakt typ:		IEC/EN 60309-1/2
Minsta amperebehov:		32A

Viktig information

Aspiration capacity:		480 m ³ /h
Speed level 8:		710 m ³ /h
Speed level 10:		1310 mm
Ytermått, bredd		780 mm
Ytermått, djup		1204 mm
Ytermått, höjd		130 kg

Induction cooktop, Infrared cooktop, Induction wok and Griddle.

Frontal power sockets available for Plug-in Units:

- n° 3 CE plugs (3ph) & n° 2 Schuko plugs (1ph)

Övriga Tillbehör

- Fällbar sidohylla för Libero Point, mobilt PNC 650005 kök.