

## Libero Line Libero Point. Mobilt kök. 3 enheter. 1 fas

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



351062 (NELP3)

Libero Point. Mobilt kök. 3 enheter avsedd för 1 fas-produkter

### Kort specifikation

#### Pos.

Mobilt kök Libero Point med plats för upp till 3 Libero Line enheter.  
Anslutning med 1-fas.


Tillverkad i robust rostfritt stål  
Sidoglas som stänkskydd  
Rundade kanter och släta ytor för enklare rengöring  
Rymlig serveringshylla i glas för servering till kunder  
Integrerat ventilationssystem med variabel hastighet, avlägsnar os och ånga vid matlagning  
Luftfiltersystemet är utrustat med löstagbara och rengöringsbara filter  
Luftfiltreringssystem är utrustat med tre filter; ett mekaniskt filter (kan maskindiskas), ett textilt spärrfilter och ett kolfilter.  
Rymmer 2 st GN1/9  
Monterad på 4 svängbara hjul (varav 2 med broms)  
Sladd och kontakt ingår  
Elkontakter skyddas av lock när de inte används  
Lådor, hyllor och frontpaneler kan beställas till

### Huvudfunktioner

- Tekniskt 3-stegs filtreringssystem som består av: ett mekaniskt labyrintfilter för större fettpartiklar och ånga, ett nätfilter (metallnät) och kolfilter som absorberar fukt och lukter.
- Med plats för 3 Libero Line plugin-produkter
- Kompakt, lågvikt och enkel att flytta.
- Monterad på 4 svängbara hjul.
- Draglådor (tillval) för ytterligare lagringsutrymme.
- Integrerat fläktdrivet ventilationssystem med variabel hastighet och flerstegs filtertrering som reducerar lukt och os från matlagningen.
- Runda kanter och släta ytor som underlättar rengöring.
- IP24-skyddad.

### Konstruktion

- Kraftig konstruktion i rostfritt stål.
- Sidostänkskydd i glas och serveringshylla i rostfritt stål.
- Sidostöd för att hålla GN 1/9-behållare.

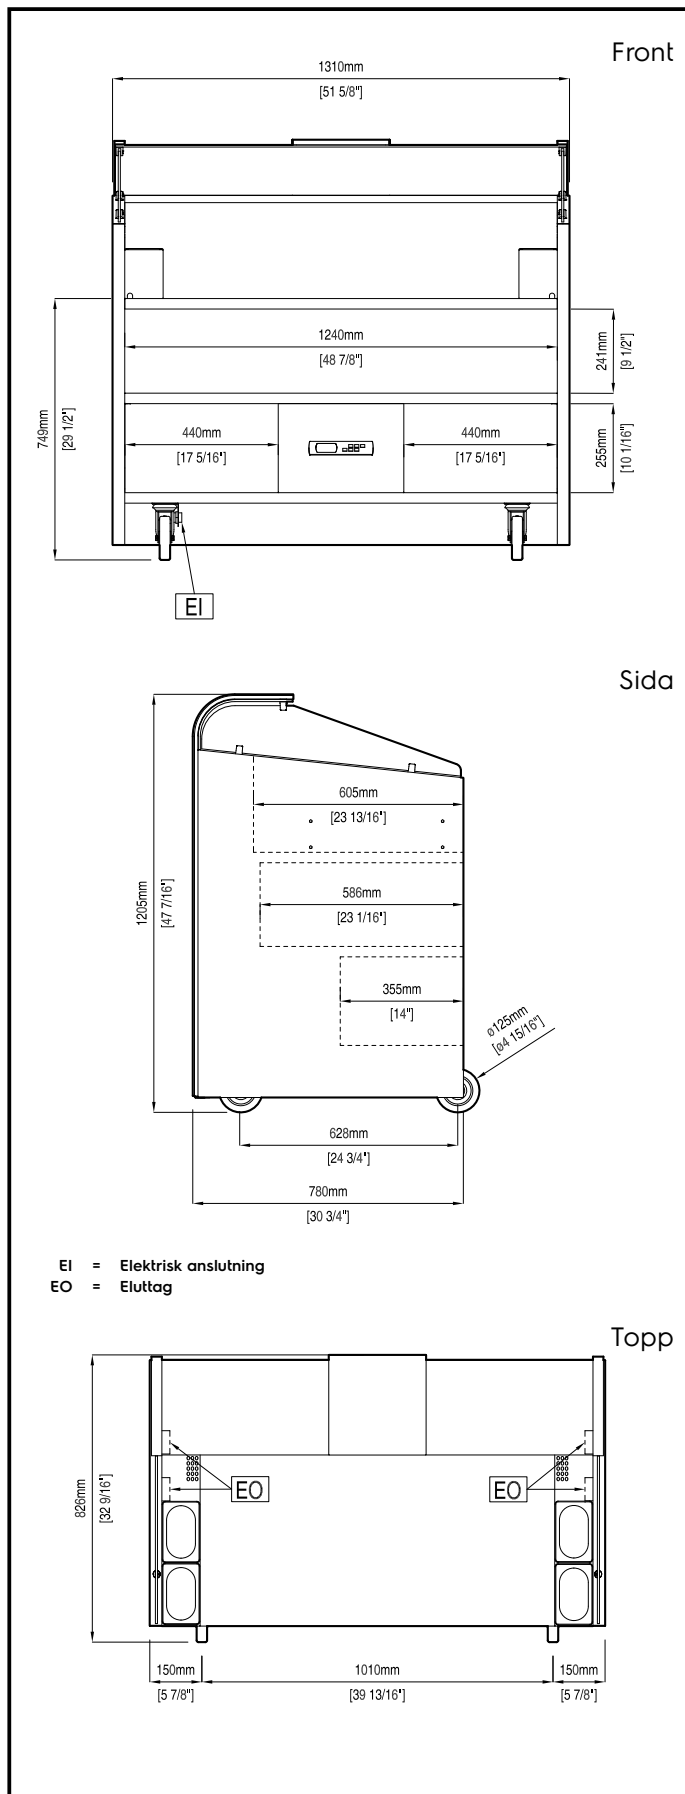

### Elektricitet

<b>Spänning:</b>	400 V/3N ph/50 Hz
<b>351062 (NELP3)</b>	
<b>Stickkontakt typ:</b>	IEC/EN 60309-1/2
<b>Minsta amperebehov:</b>	32A

### Viktig information

<b>Aspiration capacity:</b>	480 m <sup>3</sup> /h
<b>Speed level 8:</b>	710 m <sup>3</sup> /h
<b>Speed level 10:</b>	1310 m <sup>3</sup> /h
<b>Yttermått, bredd</b>	1310 mm
<b>Yttermått, djup</b>	780 mm
<b>Yttermått, höjd</b>	1204 mm
<b>Nettovikt:</b>	133.5 kg

**Induction cooktop, Infrared cooktop, Induction wok and Griddle.**

**Frontal power sockets available for Plug-in Units:** • n° 4 Schuko plugs (1ph)

### Övriga Tillbehör

- Fällbar sidohylla för Libero Point, mobilt PNC 650005 kök.