

Libero Line

Libero Point. Mobilt kök. 3 enheter. 1 fas. Med 2 kylda draglådor

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**351069 (NERLP3)**

Libero Point. Mobilt kök. 3 enheter avsedd för 1 fas-produkter. Med 2 kylda draglådor.

Sladd och kontakt ingår

Elkontakter skyddas av lock när de inte används

Lådor, hyllor, frontpaneler och GN kantiner för kyllådor kan beställas till

Kort specifikation

Pos.

Mobilt kök Libero Point med plats för upp till 3 Libero Line enheter, kylda lådor. Anslutning med 1-fas.

Tillverkad i robust rostfritt stål

Två inbyggda kyllådor med oberoende reglering möjliggör ett temperaturområde på mellan 0 och +10°C vid en omgivningstemperatur på 25°C med 50% luftfuktighetsnivå. Ingen tömning behövs.

Sidoglas som stänkskydd

Rundade kanter och släta ytor för enklare rengöring

Rymlig serveringshylla i glas för servering till kunder

Integrerat ventilationssystem med variabel hastighet, avlägsnar os och ånga vid matlagning

Luftfiltersystemet är utrustat med löstagbara och rengöringsbara filter

Luftfiltreringssystem är utrustat med tre filter; ett mekaniskt filter (kan maskindiskas), ett textilt spärrfilter och ett kolfilter.

Rymmer 2 st GN1/9

Monterad på 4 svängbara hjul (varav 2 med broms)

Huvudfunktioner


- Två inbyggda kylådor med oberoende reglering möjliggör ett temperaturområde på mellan 0 och +10 °C vid en omgivningstemperatur på 25 °C med 50 % luftfuktighetsnivå. Ingen tömning behövs.
- Tekniskt 3-stegs filtreringssystem som består av: ett mekaniskt labyrintfilter för större fettpartiklar och ånga, ett nätfilter (metallnät) och kolfilter som absorberar fukt och lukter.
- Med plats för 3 Libero Line plugin-produkter
- Kompakt, lågvikt och enkel att flytta.
- Monterad på 4 svängbara hjul.
- Integrerat fläktdrivet ventilationssystem med variabel hastighet och flerstegs filtertrering som reducerar lukt och os från matlagningen.
- Runda kanter och släta ytor som underlättar rengöring.
- IP24-skyddad.

Konstruktion

- Kraftig konstruktion i rostfritt stål.
- Sidostänkskydd i glas och serveringshylla i rostfritt stål.
- Sidostöd för att hålla GN 1/9-behållare.

Övriga Tillbehör

- Fällbar sidohylla för Libero Point, PNC 650005
mobilt kök.

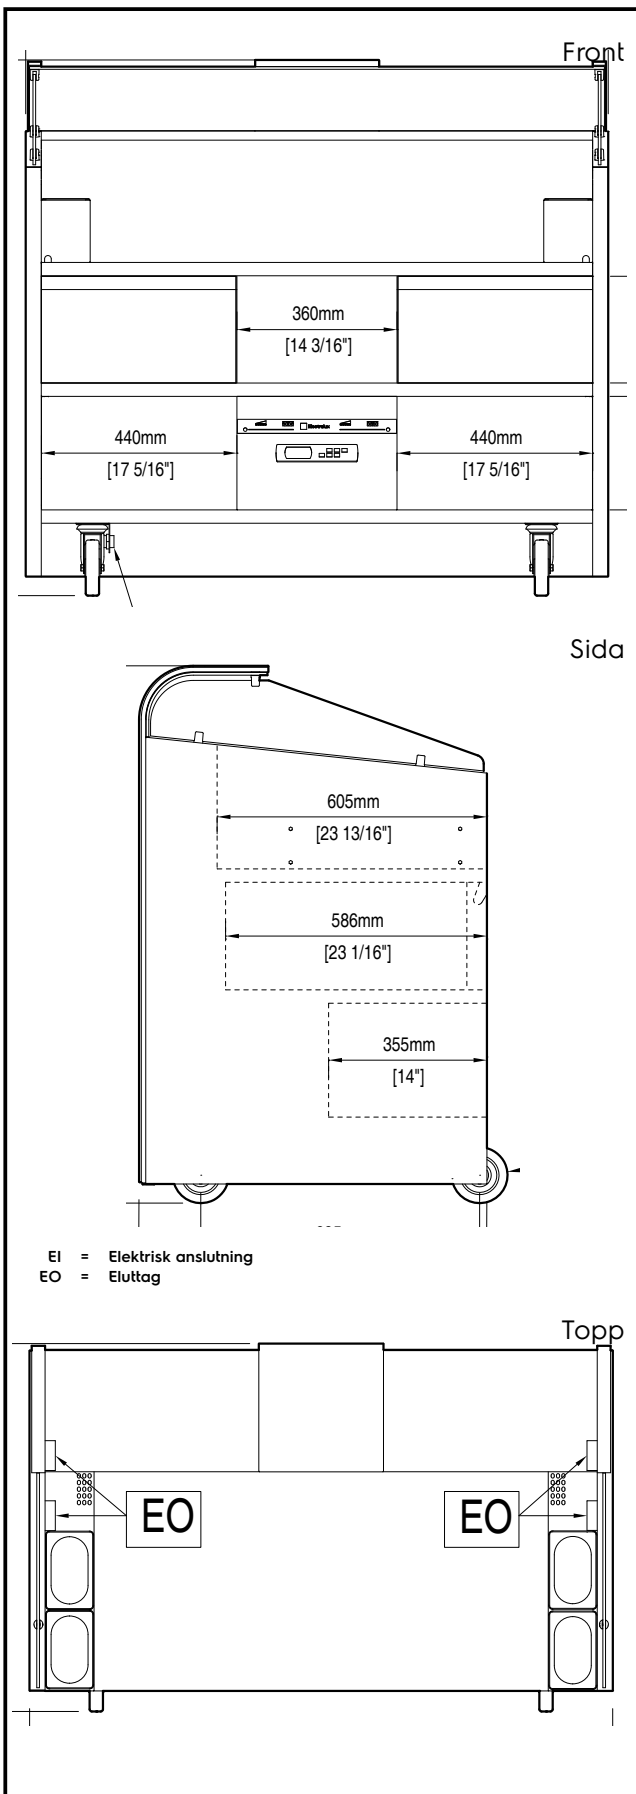

Elektricitet

Spänning:	351069 (NERLP3)	400 V/3N ph/50 Hz
Stickkontakt typ:		IEC/EN 60309-1/2
Minsta amperebehov:		32A

Viktig information

Hastighetsnivå 8:	480 m ³ /h
Hastighetsnivå 10:	700 m ³ /h
Yttermått, bredd	1310 mm
Yttermått, djup	780 mm
Yttermått, höjd	1204 mm
Nettovikt:	130 kg

Front eluttag tillgänglig för Plug-in enheter: • n° 4 Schuko plugs (1ph)

Kyldata

Köldmedium typ:	R134a
-----------------	-------