

Kringutrustning för tunneldiskmaskin
 Stackningsbänk, manuell. Matning
 vänster>höger. Anslutning via långsidan.
 1620 mm. 3 korgar.


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

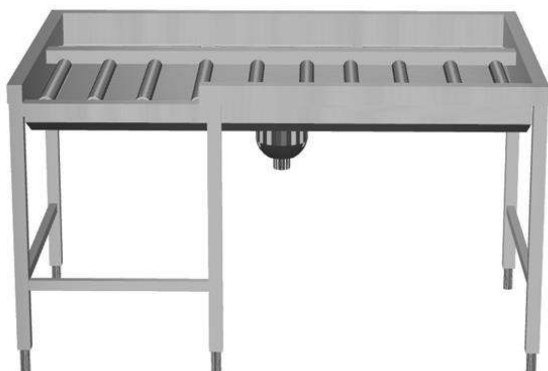

865261 (HSMSF3LR)

Stackningsbänk, manuell.
 Matning vänster>höger.
 Anslutning via långsidan.
 1620 mm. 3 korgar.

Kort specifikation

Pos.

Matning från vänster till höger. Anslutning via långsidan.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Lutande botten underlättar avrinning

Utrustad med i höjdlädd justerbara ben (40x40 mm)

Nödstoppsfunktion för ökad säkerhet

Längd = 1620 mm för 3 korgar

Huvudfunktioner

- Manuell stackningsbänk med frontinmatning som kan anslutas till tunneldiskmaskin eller efter rullbana, en 90 ° diskmaskindriven vändskiva eller en sidoinmatare på inmatningssidan.
- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Nyckelhål och snäpps-system för snabb och enkel installation.
- Långa rullar och sillåda som lätt kan tas bort.
- Manuell korghantering har gjorts enklare tack vare de långa rullarna.

Konstruktion

- Alla ytor är jämna och polerade.
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål med kvadratiska 40x40 mm rörben.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- Sillådor i rostfritt stål som lätt kan tas bort.
- Manuell mottagning och sortering.
- Anslutning från den främre.
- Kan utrustas med brickskena, justerbar överhylla för tomma korgar, dubbel justerbar överhylla för sortering av korgar och tomma korgar, sprutpistoler, diskställ för bestick och diskställ för diskmunstycken.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.

Övriga Tillbehör

- Termostatisk förspolningsdusch till stackningsbänk, för montage på överhylla. PNC 863136 ☐
- Nödstoppskit för tunneldiskmaskin PNC 865162 ☐
- Korgstöd PNC 865208 ☐
- Förspolningsdusch till stackningsbänk (för överhylla) PNC 865209 ☐
- Dubbel överhylla till 3 korgars stackningsbänk, 1610 mm PNC 865298 ☐
- Överhylla till 3 korgars stackningsbänk, 1610 mm PNC 865429 ☐
- Brickbana till stackningsbänk, 3 korgar, 1620 mm PNC 865433 ☐
- Set med konsoler för brickbana, 3 st PNC 865437 ☐
- Set - Galler med ramar, 3 korgar PNC 865438 ☐
- Blötläggingskasett med lyftanordning för bestickskorg PNC 865442 ☐
- Handdusch, 1500 mm PNC 865443 ☐
- Löstagbar brickbana till stackningsbänk, L=500 mm PNC 865444 ☐
- Brickbana med avfallsstation, enkel, gummiring, 500 mm PNC 865445 ☐
- Avfallsskrapa för tallriker PNC 865447 ☐

- Automatisk trågspolning för 3 korgars
stackningsbänk PNC 865448 ☐
- Blandningsventil PNC 865449 ☐
- Fällbar brickbana för 3 korgars
stackningsbänk, 1620 mm PNC 865454 ☐
- Slangvinda med termostatisk
blandningsventil, längd, L= 14 m PNC 865460 ☐
- Konsol för att kunna placera korgar
på högkant under stackningsbänk. PNC 865478 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Stackningsbänk, manuell. Matning vänster>
höger. Anslutning via långsidan. 1620 mm. 3
korgar.


Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd	1620 mm
Ytermått, djup	1110 mm
Ytermått, höjd	910 mm
Nettovikt:	42 kg
Höjdjustering:	50/50 mm
Korg, rörelse:	Vänster till höger
Material bassäng:	304 AISI - EN 1.4301
Typ av rullar:	lång

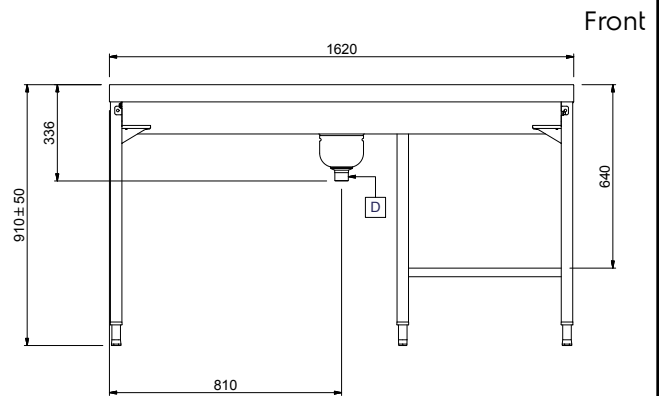


Sida

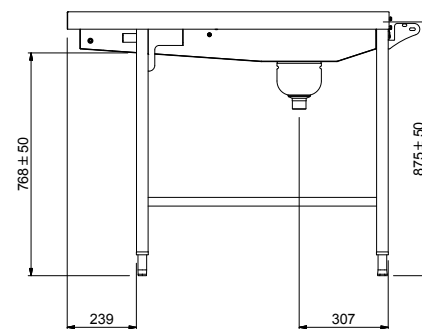

D = Avlopp

Topp

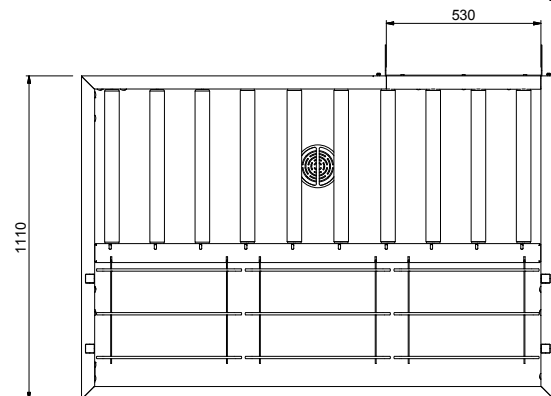

Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Stackningsbänk, manuell. Matning vänster>höger. Anslutning via
långsidan. 1620 mm. 3 korgar.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



2025.08.07