

Disk Underbänksdiskmaskin "Medical- Line"

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



502035 (EUCAIML)

Underbänksdiskmaskin "Medical Line". 3 program. 90°C sköljtemperatur. Atmosfärisk genomströmmare. Air-Gap (återsugningskydd). Avloppspump. Isolerad. Wash Safe. Torkmedelspump.

Kort specifikation

Pos.

Underbänksdiskmaskin speciellt anpassad för verksamheter med extra höga hygienkrav. Utrustad med inbyggd atmosfärisk genomströmmare (12 liter, 6kW) och sköljvåg för garanterad korrekt vattentemperatur (90°C) och vattentryck under sköljfasen. "Wash Safe-kontrollen" garanterar att sköljningen genomfördes korrekt.

- Sid- och frontpaneler, disk- och sköljarmar, munstycke och diskutrymme i rostfritt stål (AISI 304)
- Isolerad för minskad ljudnivå och värmeförluster
- Diskutrymmets rundade hörn möjliggör enkel rengöring och förbättrad hygien
- Elektronisk display med temperaturvisning
- Air Gap (återsugningskydd) hindrar vatten från att sugas tillbaka i vattenledningen
- Förberedd för HACCP
- Mjukstartfunktion för en skonsammare diskning
- Självrengöringscykel
- Inbyggd torkmedelspump för automatisk dosering
- Inbyggd avloppspump
- 3 program på 300, 420 respektive 600 sekunder
- Kapacitet: 216 diskar/12 korgar (500x500 mm) per timme
- Levereras med 1 korg för tallrikar, 1 korg för glas/koppar och 1 bestickbehållare

Huvudfunktioner

- För effektiv desinficering, uppfyller krav på sjukhus genom en garanterad temperatur på 90 °C under sköljfas på 30 sekunder.
- Inbyggd atmosfärisk genomströmmare ökar temperaturen på vatten från 50 °C till 90 °C för en hygienisk sköljning. Ingen extern genomströmmare krävs.
- Konstant temperatur på 90 °C under hela sköljprogrammet oavsett inkommande vattentryck och -temperatur.
- Temperaturspärren garanterar temperaturen på både disken och sköljning.
- Diskkapacitet 12 korgar eller 216 tallrikar per timme.
- Program 300/420/600 sekunder.
- Inbyggd Soft Start-funktion som ger extra skydd åt känsliga föremål.
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugas tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- 4 sekunders paus mellan diskning och sköljning förhindrar att smutsigt vatten droppar ner på den rena disken.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Effektivt sköljsystem som endast förbrukar 7,5 liter rent varmvatten per korg och ger optimal hygien.
- Isolerad, för låg ljudnivå.
- Använder friskt hett sköljvatten.
- Sil för att öka smutsfiltreringen.
- 3-fas eller 1-fas elektrisk anslutning, konverterbar på plats.
- Inbyggd sköljmedelspump.
- Låg ljudnivå.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Elektronisk kontroll med egendiagnos för service samt automatiskt program för invändig rengöring.
- Den digital displayn håller operatören informerad om programstatus samt temperaturer.

Konstruktion

- Kraftig konstruktion i rostfritt stål.
- Invändigt utrymme samt utvändiga paneler i rostfritt stål (304).
- Specialdesignade munstycken i rostfritt stål ger överlägsen diskning.
- Roterande disk-/sköljarmar i rostfritt stål över och under korgen.
- Lätt löstagbara disk-/sköljarmar för enkel rengöring.
- Pressad disktank i rostfritt stål med runda hörn. Utan interna rör etc. för att undvika smutsfällor.
- Elementskydd från överhettning och låg vattennivå.
- Genomströmmaren underlättar tömningen av vatten efter längre period av inaktivitet, för en högre hygiennivå.
- Inbyggd tömningspump för kontroll av vattennivån i disktanken.


Medföljande tillbehör

- 2 av Bestickhållare. Gul. PNC 864242
- 1 av Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul. PNC 867002
- 1 av Diskkorg för glas och koppar. Blå. PNC 867007


Övriga Tillbehör

- Vattenavhårdare, extern, manuell, 12 lit. PNC 860412
- Vattenavhårdare, extern, automatisk, 8 lit. PNC 860413
- Golvstativ för underbänksdiskmaskin PNC 860418
- 20 l extern manuell avhårdare PNC 860430
- Termometer för diskvatten, underbänk- och huvdiskmaskin PNC 864004
- Termometer för sköljvatten, underbänk- och huvdiskmaskin PNC 864005
- 4 HJUL FÖR DUBBELISOLERAD UNDERBÄNKDIS PNC 864008
- Set med 4 flänsade fötter (Marin) PNC 864009
- Kit för inkommande vattenanslutning i rostritt utförande. PNC 864016
- Filter för delvis avhärdning PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär vattenhärdhet PNC 864050
- Diskmedelpump för underbänksdiskmaskiner. PNC 864218
- Bestickhållare. Gul. PNC 864242
- Avmineraliseringsfilter PNC 864367
- Utvändig omvänd osmosiskt reningsfilter för underbänks- och huvdiskmaskiner med atmosfärisk genomströmmare. Inkommande vatten max 30 grader. PNC 864388
- Tryckreducerare för enkeltank PNC 864461
- 1/2 universalkorg 500X250 mm PNC 864527
- 1/2 universalkorg för tallrikar - 500X250 mm PNC 864528
- 1/2 korg för glas - 500X250 mm PNC 864529
- 4 st besticksbehållare i plast PNC 865574
- Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul. PNC 867002
- DISKKORG FÖR 5 BRICKOR 530X325 MM PNC 867006
- Diskkorg för glas och koppar. Blå. PNC 867007
- TRÅDKORG FÖR 12 TALLRIKAR MAX 320 MM PNC 867014
- Täckgaller för små och lätta saker (500x500 korg) PNC 867016
- Diskkorg för 16 glas h 70 mm, diam 100 mm PNC 867023
- Diskkorg Semi-Professionell 500x500x190 mm PNC 867024

Front

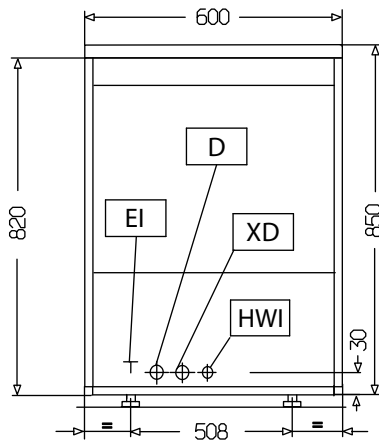


Sida

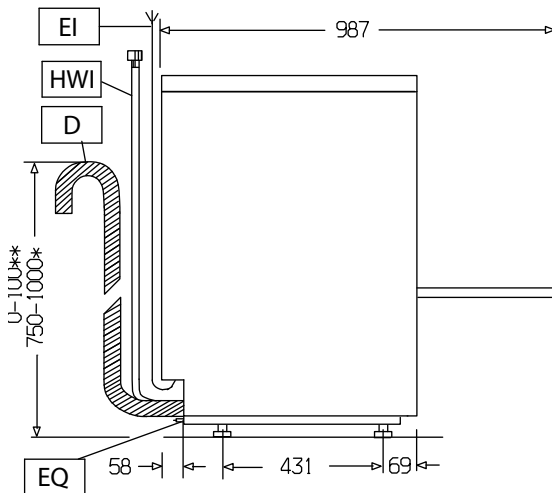

- D = Avlopp
- EI = Elektrisk anslutning
- EO = Eluttag
- HWI = Varmvatten
- XR = Sköljmedelsanslutning

Topp

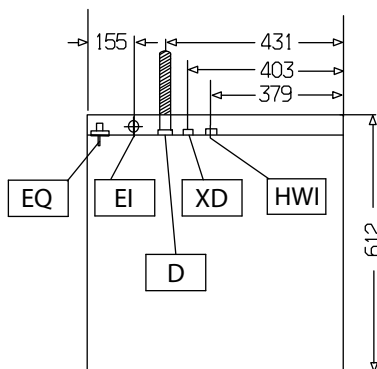

Elektricitet

Spänning:	502035 (EUCAIML)	400 V/3N ph/50 Hz
Omställningsbar till:		230V 3~; 230V 1N~
Total watt:		8.85 kW
Värmeelement i tank:		2 kW
Diskpump, effekt:		0.736 kW

Vatten

Temperatur inkommande vatten:	50 °C
Dimension avloppsanslutning	20.5mm
Inkommande vatten, tryck:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Disktankkapacitet (liter):	23
Vattenförbrukning per cykel (liter):	7.5
Storlek genomströmmare (liter):	12
Tankvolym (liter):	23
Disktank värmeelement:	2 kW
Slutsköljning varaktighet (sek):	35
Slutsköljning, förbrukning (liter):	7.5

Viktig information

Disktemperatur:	55-65 °C
Slutsköljning, temperatur:	90 °C
Korgar per timme:	12
Tallrikar per timme:	216
Tid per cykel (sek.):	300/420/600
Antal cykler - sek.	3 (300/420/600)
Disktemperatur (min):	55-65°C
Invändiga dimensioner - bredd	500 mm
Celldimensioner - djup	500 mm
Celldimensioner - höjd	335 mm
Sköljtemperatur (min):	90 °C
Ytermått, bredd	600 mm
Ytermått, djup	612 mm
Ytermått, höjd	850 mm
Ljudnivå:	61 dBA
Typ av boiler	atmosfäriskt
Tallrikar kapacitet:	216/h
Korgar kapacitet	12/timme